





3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Tel.: +43 186 686-0
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
Web: www.3M-autoreparatur.at
PLAAD

Februar 2019, LOTS OF DOTS
© 3M 2019. All rights reserved.



Preisliste 2019

Autoreparatur-Systeme



3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Autoreparatur-Systeme

Preisliste 2019

Gültig ab 1. Februar 2019



3M Science. Applied to Life.™

Unsere Vision

- ▶ 3M Technologien stärken jedes Unternehmen.
- ▶ 3M Produkte bereichern jedes Zuhause.
- ▶ 3M Innovationen erleichtern jedes Leben.

Wussten Sie, dass Sie täglich mindestens 17 Mal mit einem 3M Produkt in Kontakt kommen? 3M führt über 50.000 verschiedene Produkte für die Bereiche Elektro, Elektronik & Telekommunikation, Industrie & Sicherheit, Grafik & Werbung, Medizin & Gesundheit, Büro & Haushalt. Um Ihr Leben zu erleichtern, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, sind weltweit vernetzt und haben Experten in Forschung und Entwicklung. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren wir neue Aufgaben, stärken jedes Unternehmen und berei-


chern jedes Zuhause. Durch Umweltschutz, unternehmerische und soziale Verantwortung und wirtschaftlichen Fortschritt tragen wir aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Das Leben jedes Einzelnen einfacher und besser zu machen, ist unser Antrieb – erfinden, erforschen und entwickeln, unsere Leidenschaft.

Das ist **3M Science. Applied to Life™**.

Nachhaltigkeit

Unser Umgang mit der Erde und unsere Unternehmensstrategie sind nachhaltig. Das bedeutet, dass wir die natürlichen Ressourcen schonen und die Menschen weltweit – ob Einzelpersonen, Gruppen oder Gemeinschaften – fördern, um Fortschritt voranzutreiben. Es bedeutet auch, Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und gesellschaftliche Verantwortung in Einklang zu bringen, während wir uns globalen Herausforderungen stellen. Vor allem aber bedeutet es, zusammen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: das Leben jedes einzelnen Menschen zu verbessern. Wir sind entschlossen, unser Unternehmen, unseren Planeten und das Leben aller Menschen besser zu machen. Das ist eine ebenso ehrgeizige wie großartige Aufgabe. Es bedeutet, das Richtige zu tun. Das ist der Kern unseres Unternehmens.

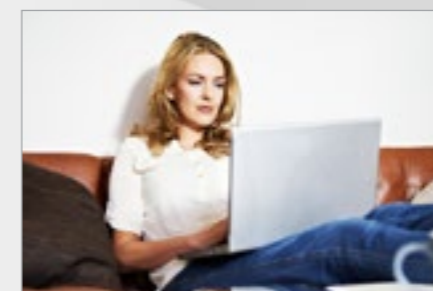



Erfolg zum System machen

Effizientes Arbeiten dank der Kombination aus hervorragendem 3M Verbrauchsmaterial und der ausgefeilten Maschinentechologie von Festool Automotive Systems. Profitieren Sie von einem Autoreparatursystem mit unübertroffener Prozesssicherheit, replizierbaren Arbeitsabläufen und herausragender Wirtschaftlichkeit.

Mit den individuellen Gesamtlösungen bieten wir Ihnen alles, was Sie zu einem hervorragenden Finish brauchen und das jederzeit. Gemeinsam zu mehr Effizienz am Arbeitsplatz.

Work smarter.

Das vollständige Festool Portfolio finden Sie im
Total Automotive Sanding System
Katalog 2019

Effizienz im System



Work-/Toolcenter

- mobil einsetzbar
- individuell konfigurierbar
- effiziente Platzorganisation

Systemainer

- modular kombinierbar
- robuste Bauweise
- viele Varianten erhältlich

Absaugmobile

- besonders leistungsstark
- hohe Haltbarkeit
- maximale Beutelausnutzung

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Alle Abkürzungen im Überblick

A1	=	Schutzstufe 1 von organischen Lösemitteln
A2	=	Schutzstufe 2 von organischen Lösemitteln
FFP 1	=	Schutzstufe 1 für Partikelmaske
FFP 2	=	Schutzstufe 2 für Partikelmaske
FFP 3	=	Schutzstufe 3 für Partikelmaske
IR	=	Infrarot
KP	=	Kleinpackung
P	=	Körnung
P1	=	Schutzstufe 1 von Partikeln
P2	=	Schutzstufe 2 von Partikeln
P3	=	Schutzstufe 3 von Partikeln
SNR	=	Single Number Rating (bezeichnet den Durchschnittswert aller Frequenzen)
UV	=	Ultraviolett
VE	=	Verkaufseinheit

1. Schleifmittel

1.1	Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm	10
1.2	Hookit™ Scheiben und Zubehör 125 mm	17
1.3	Hookit™ Scheiben und Zubehör 90 mm	18
1.4	Hookit™ Scheiben und Zubehör 76 mm	19
1.5	Hookit™ Delta Scheiben	22
1.6	Hookit™ Streifen und Zubehör	22
1.7	Handschleifmittel und Zubehör	27
1.8	Roloc™ Scheiben und Zubehör	31
1.9	Feilenbänder und Zubehör	31
1.10	Fiber-/Fächerscheiben und Zubehör	32
1.11	Trennscheiben und Zubehör	33

2. Mattierungs- und Reinigungsprodukte

2.1	Mattierungsprodukte	40
2.2	Grobreinigungsscheiben	43
2.3	Reinigungsscheiben	46
2.4	Bristle Produkte	48
2.5	Feilenbänder	50
2.6	Radierscheiben	50

3. Abdeckprodukte

3.1	Papierabdeckbänder	54
3.2	Zierlinienbänder	56
3.3	Folienabdeckungen	57
3.4	Spezialanwendungen	59
3.5	Kabinenschutzlösungen	62
3.6	Spezialklebebänder	63

4. Lackverarbeitung

4.1	Accuspray™ System	72
4.2	PPS™ Tageslichtlampe	73
4.3	PPS™ Bechersystem	74
4.4	PPS™ 2.0 Bechersystem	76
4.5	Zubehör	79

5. Lackfinish

5.1	Feinschleifmittel	98
5.2	Polituren	102
5.3	Polierträger	105
5.4	Polierteller	110
5.5	Zubehör	110
5.6	Maschinen	114

6. Kleben, Beschichten, Dichten

6.1	Kunststoffreparatur	122
6.2	Klebstoffe	124
6.3	Zinnersatz	127
6.4	Beschichtungen	127
6.5	Dichtmassen	130
6.6	Scheibekleber	132
6.7	Spezialreiniger	134
6.8	Dämmmatten	135

7. Spachtelmassen

7.1	Kartuschen & Düsen	140
7.2	Verarbeitungsgerät & Zubehör	141
7.3	Feinspachtel	142

8. Arbeitsschutz

8.1	Halbmasken	154
8.2	Vollmasken	156
8.3	Zubehör Vollmasken	156
8.4	Zubehör Halb- und Vollmasken	157
8.5	Arbeitsschutzset	158
8.6	Kopfteile	159
8.7	Zubehör für Kopfteile	159
8.8	Gebläseatemschutz	160
8.9	Zubehör Gebläseatemschutz	160
8.10	Druckluftatemschutz	161
8.11	Druckluftfiltereinheiten	163
8.12	Partikelmasken	164
8.13	Gehörschutz	167
8.14	Augenschutz	170
8.15	Gesichts- und Gehörschutz	171
8.16	Personenschutz	172
8.17	Hautschutz	174
8.18	Schweißermasken	176

1. Schleifmittel

Schleifen mit System –
für höchste Prozesssicherheit

1.1 Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm

1.2 Hookit™ Scheiben und Zubehör 125 mm

1.3 Hookit™ Scheiben und Zubehör 90 mm

1.4 Hookit™ Scheiben und Zubehör 76 mm

1.5 Hookit™ Delta Scheiben

1.6 Hookit™ Streifen und Zubehör

1.7 Handschleifmittel und Zubehör

1.8 Roloc™ Scheiben und Zubehör

1.9 Feilenbänder und Zubehör

1.10 Fiber-/Fächerscheiben und Zubehör

1.11 Trennscheiben und Zubehör

Reparaturprozess Spenglerei

Reparaturprozess Lackiererei

1.1 Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U

Vorteile
Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften
Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlochung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise
Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851369	124100000	ø 150 mm, 80+	50	250	187,00	74,80
851370	124100000	ø 150 mm, 120+	50	250	187,00	74,80
851421	124100000	ø 150 mm, 150+	50	250	187,00	74,80
851422	124100000	ø 150 mm, 180+	50	250	187,00	74,80
851423	124100000	ø 150 mm, 220+	50	250	187,00	74,80
851424	124100000	ø 150 mm, 240+	50	250	187,00	74,80
851426	124100000	ø 150 mm, 320+	50	250	187,00	74,80

3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U

Vorteile
Sehr hohe Abtragsleistung, optimale Staubabsaugung, geringeres Zusetzverhalten und spürbar längere Standzeit.

Eigenschaften
Enthält Cubitron Hochleistungsschleifkörner. Innovative Spiraltechnologie mit Vielfachlochung und verbesserter Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise
Premiumschleifmittel für höchste Anforderungen im Autoreparaturbereich.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
850533	124100000	ø 150 mm, P400	100	500	333,50	66,70
850534	124100000	ø 150 mm, P500	100	500	333,50	66,70
850913	124100000	ø 150 mm, P600	100	500	333,50	66,70


1.1 Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U

Vorteile
Optimale Staubabsaugung durch Multihole-Lochkonfiguration.

Eigenschaften
Optimierte Kornzusammensetzung für hohe Abtragsleistung und längere Standzeit.

Anwendungshinweise
Verbesserter Brushed-Nylon Rücken.




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851371	124100000	ø 150 mm, 80	100	500	278,00	55,60
851373	124100000	ø 150 mm, 120	100	500	278,00	55,60
851374	124100000	ø 150 mm, 150	100	500	278,00	55,60
851375	124100000	ø 150 mm, 180	100	500	278,00	55,60
851376	124100000	ø 150 mm, 220	100	500	278,00	55,60
851377	124100000	ø 150 mm, 240	100	500	278,00	55,60
851379	124100000	ø 150 mm, 320	100	500	278,00	55,60
851380	124100000	ø 150 mm, 360	100	500	278,00	55,60
851381	124100000	ø 150 mm, 400	100	500	278,00	55,60
851382	124100000	ø 150 mm, 500	100	500	278,00	55,60
851383	124100000	ø 150 mm, 600	100	500	278,00	55,60

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P+ / 15-fach gelocht

Vorteile
Gute Staubabsaugung und gleichmäßige Rautiefen für höchste Sicherheit.

Eigenschaften
Bewährte 15-Loch-Absaugung, Free-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise
Zuverlässiges Universalschleifmittel für den vielseitigen Einsatz.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
850443	124100000	ø 150 mm, P80	100	500	222,50	44,50
850445	124100000	ø 150 mm, P120	100	500	222,50	44,50
850446	124100000	ø 150 mm, P150	100	500	222,50	44,50
850447	124100000	ø 150 mm, P180	100	500	222,50	44,50
850448	124100000	ø 150 mm, P220	100	500	222,50	44,50
850449	124100000	ø 150 mm, P240	100	500	222,50	44,50
850450	124100000	ø 150 mm, P280	100	500	222,50	44,50
850451	124100000	ø 150 mm, P320	100	500	222,50	44,50
850452	124100000	ø 150 mm, P360	100	500	222,50	44,50
850453	124100000	ø 150 mm, P400	100	500	222,50	44,50
850454	124100000	ø 150 mm, P500	100	500	222,50	44,50
850455	124100000	ø 150 mm, P600	100	500	222,50	44,50

CUBITRON II präzisionsgeformtes Schleifmineral im Vergleich mit einem konventionellen Schleifmineral

Produkt	Makroaufnahme der Oberfläche	Eigenschaften
Konventionelles Schleifmineral		Konventionelle Schleifkörner sind unterschiedlich in Form und Größe sowie ungleichmäßig verteilt. Das Schleifmittel „pflügt“ die Oberfläche und Hitze entsteht. Das Ergebnis sind kürzere Standzeiten der Schleifmittel sowie Spannungsrisse und Verfärbungen im Material.
Präzisionsgeformtes 3M™ Cubitron™ II Schleifmineral		Die patentierten 3M™ Cubitron™ II Schleifkörner sind gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Dadurch dringen alle Präzisionskörner mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein. Das Ergebnis sind <ul style="list-style-type: none"> • maximale Abtragsraten, • ein perfektes Oberflächenfinish und • ein schneller kühlerer Schliff mit geringstem Materialverzug.


1.1 Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P+ / 17-fach gelocht

Vorteile
Gute Staubabsaugung und gleichmäßige Rautiefen für höchste Sicherheit.

Eigenschaften
17fach-Lochung speziell für Festool Unterlagsteller, Free-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise
Zuverlässiges Universalschleifmittel für den vielseitigen Einsatz.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851654	124100000	ø 150 mm, P80	100	500	222,50	44,50
851656	124100000	ø 150 mm, P120	100	500	222,50	44,50
851657	124100000	ø 150 mm, P150	100	500	222,50	44,50
851658	124100000	ø 150 mm, P180	100	500	222,50	44,50
851659	124100000	ø 150 mm, P220	100	500	222,50	44,50
851660	124100000	ø 150 mm, P240	100	500	222,50	44,50
851661	124100000	ø 150 mm, P280	100	500	222,50	44,50
851662	124100000	ø 150 mm, P320	100	500	222,50	44,50
851663	124100000	ø 150 mm, P360	100	500	222,50	44,50
851664	124100000	ø 150 mm, P400	100	500	222,50	44,50
851665	124100000	ø 150 mm, P500	100	500	222,50	44,50
851666	124100000	ø 150 mm, P600	100	500	222,50	44,50

3M™ Hookit™ Grün Schleifscheiben 245 / 7 & 9-fach gelocht

Vorteile
Hervorragende Schneideigenschaften bei groben Schleifarbeiten.

Eigenschaften
Vollkunstharzgebundenes Aluminiumoxid mit geringer Zusetzneigung und 3M™ Hookit™ Kletterücken. Ausgestattet mit 7- bzw. 9-Loch-Absaugung.

Anwendungshinweise
Abtragsstarke Schleifscheibe für den Grobschliff aller Lackmaterialien.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
800317	124100000	ø 150 mm, P40, 9-Loch	50	250	192,00	76,80
800316	124100000	ø 150 mm, P60, 9-Loch	50	250	192,00	76,80
880350	124100000	ø 150 mm, P40, 7-Loch	50	250	192,00	76,80
880351	124100000	ø 150 mm, P60, 7-Loch	50	250	192,00	76,80

3M™ Kontrollpulver

Vorteile
Sichere und genaue Kontrolle der geschliffenen Oberfläche. Macht kleinste Fehlstellen sichtbar.

Eigenschaften
Feinstes Pulver für ein schnelles Erkennen von Schleifriefen. Enthält keine Lösungsmittel.

Anwendungshinweise
Schwarz für helle Füller, Orange für dunkle Füller.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
809560	124110000	Kartusche mit Auftragspad, 50 g, schwarz	1	10	230,28	23,03
850416	124110000	Kartusche mit Auftragspad, 50 g, orange	1	10	230,30	23,03
809561	124110000	Handblock, rot	1	5	52,83	10,57
851362	124110000	Set mit 2 x 09560 Kartuschen schwarz + Auftragspad	1	6	282,42	47,07

1.1 Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm

3M™ Hookit™ 216U Schleifscheiben mit Latexrücken / 15-fach gelocht

Vorteile
Aufgrund der hohen Flexibilität wird ein „Durchschleifen“ verhindert.

Eigenschaften
Premium Schleifmittel mit weichem Latexrücken.

Anwendungshinweise
Ergänzung zum Trockenendschliffprozess.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
851095	124100000	ø 150 mm, P320	50	300	227,40	0,76
851096	124100000	ø 150 mm, P360	50	300	227,40	0,76
851097	124100000	ø 150 mm, P400	50	300	227,40	0,76
851098	124100000	ø 150 mm, P500	50	300	227,40	0,76

3M™ Hookit™ 216U Schleifscheiben mit Schaumstoffrücken / 15-fach gelocht

Vorteile
Hohe Prozesssicherheit aufgrund der anpassungsfähigen Konstruktion.

Eigenschaften
Premium Schleifmittel mit weichem Schaumstoffrücken.

Anwendungshinweise
Ideale Anwendung für den Beilackierungsbereich (P800).




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
851091	124100000	ø 150 mm, P600	25	150	113,70	0,76
851092	124100000	ø 150 mm, P800	25	150	113,70	0,76

3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheiben / 15-fach gelocht

Vorteile
Flexibler Schleifträger ermöglicht Strukturert bei Mattieren.

Eigenschaften
Premium Feinschleifscheibe mit innovativer Farbcodierung. Kann nass und trocken eingesetzt werden.

Anwendungshinweise
Zum Mattieren von Altlack sowie zum Schleifen von Füller. Besonders geeignet auf abgerundeten Oberflächen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
834417	124100000	ø 150 mm, P400, grün	25	125	313,75	2,51
834419	124100000	ø 150 mm, P600, grün	25	125	313,75	2,51
834420	124100000	ø 150 mm, P800, braun	25	125	313,75	2,51
834421	124100000	ø 150 mm, P1000, braun	25	125	313,75	2,51
834422	124100000	ø 150 mm, P1200, purple	25	125	313,75	2,51
834423	124100000	ø 150 mm, P1500, purple	25	125	313,75	2,51


1.1 Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm

3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheiben / 17-fach gelocht

Vorteile
Flexibler Schleifträger ermöglicht Strukturerehalt beim Mattieren.

Eigenschaften
Premium Feinschleifscheibe in 17-Fach Lochung speziell für Festool Unterlagsteller. Mit innovativer Farbcodierung. Kann nass und trocken eingesetzt werden.

Anwendungshinweise
Zum Mattieren von Altlack sowie zum Schleifen von Füller. Besonders geeignet auf abgerundeten Oberflächen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
834800	124100000	ø 150 mm, P400, grün	25	125	313,75	2,51
834801	124100000	ø 150 mm, P600, grün	25	125	313,75	2,51
834802	124100000	ø 150 mm, P800, braun	25	125	313,75	2,51
834803	124100000	ø 150 mm, P1000, braun	25	125	313,75	2,51
834804	124100000	ø 150 mm, P1200, purple	25	125	313,75	2,51
834805	124100000	ø 150 mm, P1500, purple	25	125	313,75	2,51

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / 15-fach gelocht

Vorteile
Extrem gleichmäßiges Schliffbild, optimales Zusetzverhalten, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur.

Eigenschaften
15-fach gelochte Filmschleifscheibe mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken.

Anwendungshinweise
Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851156	124100000	ø 150 mm, P600	50	200	288,00	144,00
851155	124100000	ø 150 mm, P800	50	200	288,00	144,00
851157	124100000	ø 150 mm, P1000	50	200	288,00	144,00
851158	124100000	ø 150 mm, P1200	50	200	288,00	144,00
851154	124100000	ø 150 mm, P1500	50	200	288,00	144,00
851304	124100000	ø 150 mm, P2000	50	200	288,00	144,00

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / 17-fach gelocht

Vorteile
Extrem gleichmäßiges Schliffbild, optimales Zusetzverhalten, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur.

Eigenschaften
17-fach gelochte Filmschleifscheibe speziell für Festool Unterlagsteller mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken.

Anwendungshinweise
Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
834780	124100000	ø 150 mm, P600	50	200	288,00	144,00
834781	124100000	ø 150 mm, P800	50	200	288,00	144,00
834782	124100000	ø 150 mm, P1000	50	200	288,00	144,00
834783	124100000	ø 150 mm, P1200	50	200	288,00	144,00
834784	124100000	ø 150 mm, P1500	50	200	288,00	144,00
834785	124100000	ø 150 mm, P2000	50	200	288,00	144,00

1.1 Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben

Vorteile
Erhält die Oberflächenstruktur des Altlacks und erzeugt ein extrem feines Oberflächenfinish bei Hand- und Maschinenschliff.

Eigenschaften
Ungelochte Feinschleifscheibe mit strukturierter Trizact™ Oberfläche und 3M™ Hookit™ Klebtrücken.

Anwendungshinweise
Ergänzung zum Trockenendschliffprozess. Immer angefeuchtet und mit abgeschalteter Staubsaugung anwenden.




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850341	124100000	ø 150 mm, P1000	15	60	376,20	6,27
805600	124210000	ø 150 mm, P1500	25	100	216,00	2,16
850414	124210000	ø 150 mm, P3000	15	60	376,20	6,27
851130	124210000	ø 150 mm, P6000	15	60	376,20	6,27
805791	124100000	ø 150 mm, Handschleifteller	1	20	258,60	12,93
805792	124100000	ø 150 mm, ½ Handschleifteller	1	20	214,20	10,71
805793	124100000	Sprühflasche, 0,5 Liter	1	16	95,52	5,97

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben

Vorteile
Für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet. Sehr leistungsstark im Trockenschliff, jedoch auch nass einsetzbar.

Eigenschaften
Gelochte Feinschleifscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger und 3M™ Hookit™ Klebtrücken mit Antirutschbeschichtung.

Anwendungshinweise
Ideal für den Beilackierungsbereich (zur Farbtonangleichung), den Füllerfeinschliff und das Mattieren von Oberflächen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833540	124100000	ø 150 mm, P800	20	80	233,60	2,92
833541	124100000	ø 150 mm, P1000	20	80	233,60	2,92
833542	124100000	ø 150 mm, P1200	20	80	233,60	2,92
833543	124100000	ø 150 mm, P1500	20	80	233,60	2,92
833544	124100000	ø 150 mm, P2000	20	80	233,60	2,92

3M™ Hookit™ Spezialschleifscheibe 361L

Vorteile
Ermöglicht die Mattierung von besonders harten Serienlackierungen.

Eigenschaften
Ungelochte Spezialschleifscheibe mit besonders robuster Trägerkonstruktion. Extrem widerstandsfähige Schleifkornzusammensetzung und -verankerung.

Anwendungshinweise
Besonders geeignet für harte Untergründe. Es wird empfohlen, das Produkt angefeuchtet auf einem Interface-Pad oder auf einem weichen Stützteller zu verwenden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850744	124100000	ø 150 mm, P1000	10	50	123,50	2,47

1.1 Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm

3M™ Hookit™ KTL - Spezialschleifscheibe Multihole 337U

Vorteile
Optimiert für den Einsatz auf harten Werkgrundierungen. Spürbar längere Standzeit und minimales Zusetzen.

Eigenschaften
Spezialschleifscheibe mit Multihole Hybrid Lochung und 3M™ Hookit™ Klettrücken.

Anwendungshinweise
Für das sichere und effiziente Mattieren von Werkgrundierungen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850535	124100000	ø 150 mm, P320	50	100	465,00	4,65

1.1 Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm

3M™ Hookit™ Universal Interface-Pad

Vorteile
Schmiegt sich Konturen an und vermeidet Durchschleifen.

Eigenschaften
Universelles Interface-Pad mit Multihole-Lochung. Verwendbar für alle marktüblichen Lochungen.

Anwendungshinweise
Ergänzung zum Trockenendschliff: Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
851126	124100000	ø 150 mm, 5 mm dick	1	10	118,20	11,82
851127	124100000	ø 150 mm, 10 mm dick	1	10	118,20	11,82

3M™ Hookit™ Direct Flow™ II Universal Multihole Stützteller

Vorteile
Direkter Abzug des Schleifstaubs durch Direct Flow™ Technik.

Eigenschaften
Universal Spiral Multihole Stützteller, verwendbar für alle marktüblichen Lochungen.

Anwendungshinweise
Soft-Teller für den Trockenendschliff, Standard-Teller für den Grob- und Zwischenschliff.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
851122	124100000	ø 150 mm, Multihole, 5/16", standard, grau	1	5	270,20	54,04
851124	124100000	ø 150 mm, Multihole, 5/16", soft, schwarz	1	5	270,20	54,04
851123	124100000	ø 150 mm, Multihole, M8, standard, grau	1	5	270,20	54,04
851125	124100000	ø 150 mm, Multihole, M8, soft, schwarz	1	5	270,20	54,04

1.2 Hookit™ Scheiben und Zubehör 125 mm

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U

Vorteile
Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften
Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlochung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise
Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
831366	124100000	ø 125 mm, 80+	50	200	139,40	69,70
831367	124100000	ø 125 mm, 120+	50	200	139,40	69,70
831368	124100000	ø 125 mm, 150+	50	200	139,40	69,70
831369	124100000	ø 125 mm, 180+	50	200	139,40	69,70
831471	124100000	ø 125 mm, 220+	50	200	139,40	69,70

3M™ Hookit™ Spezialschleifteller / geschäumt

Vorteile
Ermöglicht eine hohe Abtragsleistung im Grobschliff.

Eigenschaften
Harter geschäumter Teller für Grobschliffarbeiten.

Anwendungshinweise
Ideal für große Flächen, z. B. im Nutzfahrzeugbereich.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850474	124100000	ø 150 mm, 15-fach gelocht, 5/16", hart	1	5	270,20	54,04
850475	124100000	ø 150 mm, 15-fach gelocht, M8, hart	1	5	270,20	54,04

3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U

Vorteile
Sehr hohe Abtragsleistung, optimale Staubabsaugung, geringeres Zusetzverhalten und spürbar längere Standzeit.

Eigenschaften
Enthält Cubitron Hochleistungsschleifkörner. Innovative Spiraltechnologie mit Vielfachlochung und verbesserter Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise
Premiumschleifmittel für höchste Anforderungen im Autoreparaturbereich.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851046	124100000	ø 125 mm, P240	100	500	343,50	68,70
851044	124100000	ø 125 mm, P320	100	500	343,50	68,70
851042	124100000	ø 125 mm, P400	100	500	343,50	68,70
851041	124100000	ø 125 mm, P500	100	500	343,50	68,70
851040	124100000	ø 125 mm, P600	100	500	343,50	68,70

1.2 Hookit™ Scheiben und Zubehör 125 mm

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben

Vorteile
Für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet. Sehr leistungsstark im Trockenschliff, jedoch auch nass einsetzbar.

Eigenschaften
Gelochte Feinschleifscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger und 3M™ Hookit™ Klettrücken mit Antirutschbeschichtung.

Anwendungshinweise
Ideal für den Beilackierungsbereich (zur Farbtonangleichung), den Füllerfeinschliff und das Mattieren von Oberflächen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833545	124100000	ø 125 mm, P800	20	80	204,00	2,55
833546	124100000	ø 125 mm, P1000	20	80	204,00	2,55
833547	124100000	ø 125 mm, P1200	20	80	204,00	2,55
833548	124100000	ø 125 mm, P1500	20	80	204,00	2,55
833549	124100000	ø 125 mm, P2000	20	80	204,00	2,55

1.3 Hookit™ Scheiben und Zubehör 90 mm

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / 7-fach gelocht

Vorteile
Extrem gleichmäßiges Schliffbild, optimales Zusetzverhalten, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur.

Eigenschaften
7-fach gelochte Filmschleifscheibe mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken. Für Festool Rotex 90mm.

Anwendungshinweise
Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851583	124100000	ø 90 mm, P600	50	200	184,00	92,00
851584	124100000	ø 90 mm, P800	50	200	184,00	92,00
851585	124100000	ø 90 mm, P1000	50	200	184,00	92,00
851586	124100000	ø 90 mm, P1200	50	200	184,00	92,00
851587	124100000	ø 90 mm, P1500	50	200	184,00	92,00

1.3 Hookit™ Scheiben und Zubehör 90 mm

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U

Vorteile
Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften
Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlochung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung. Für Festool Rotex 90mm.

Anwendungshinweise
Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851610	124100000	ø 90 mm, 80+	50	500	343,50	68,70
851611	124100000	ø 90 mm, 120+	50	500	343,50	68,70
851612	124100000	ø 90 mm, 150+	50	500	343,50	68,70
851613	124100000	ø 90 mm, 180+	50	500	343,50	68,70
851614	124100000	ø 90 mm, 220+	50	500	343,50	68,70

1.4 Hookit™ Scheiben und Zubehör 76 mm

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U

Vorteile
Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften
Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlochung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise
Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851626	124100000	ø 76 mm, 80+	50	500	207,50	41,50
851627	124100000	ø 76 mm, 120+	50	500	207,50	41,50
851629	124100000	ø 76 mm, 150+	50	500	207,50	41,50
851630	124100000	ø 76 mm, 180+	50	500	207,50	41,50
851631	124100000	ø 76 mm, 220+	50	500	207,50	41,50
852026	124100000	ø 76 mm, 240+	50	500	207,50	41,50
852027	124100000	ø 76 mm, 320+	50	500	207,50	41,50

3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U

Vorteile
Sehr hohe Abtragsleistung, optimale Staubabsaugung, geringeres Zusetzverhalten und spürbar längere Standzeit.

Eigenschaften
Enthält Cubitron Hochleistungsschleifkörner. Innovative Spiraltechnologie mit Vielfachlochung und verbesserter Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung. Für Festool Rotex 90mm.

Anwendungshinweise
Premiumschleifmittel für höchste Anforderungen im Autoreparaturbereich.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851621	124100000	ø 90 mm, P240	50	500	338,50	67,70
851622	124100000	ø 90 mm, P320	50	500	338,50	67,70
851623	124100000	ø 90 mm, P400	50	500	338,50	67,70
851624	124100000	ø 90 mm, P500	50	500	338,50	67,70
851625	124100000	ø 90 mm, P600	50	500	338,50	67,70

3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U

Vorteile
Sehr hohe Abtragsleistung, optimale Staubabsaugung, geringeres Zusetzverhalten und spürbar längere Standzeit.

Eigenschaften
Enthält Cubitron Hochleistungsschleifkörner. Innovative Spiraltechnologie mit Vielfachlochung und verbesserter Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise
Premiumschleifmittel für höchste Anforderungen im Autoreparaturbereich.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851021	124100000	ø 76 mm, P400	50	500	202,00	40,40
851020	124100000	ø 76 mm, P500	50	500	202,00	40,40
851019	124100000	ø 76 mm, P600	50	500	202,00	40,40

1.4 Hookit™ Scheiben und Zubehör 76 mm

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P / 3-fach gelocht

Vorteile
Schnelles und effizientes Arbeiten, sowie besonders gleichmäßiges Schliffbild.

Eigenschaften
Ausgestattet mit 3M™ Hookit™ Kletttrücken und 3-fach Lochung.

Anwendungshinweise
Kleine Schäden können auf minimale Reparaturfläche beschränkt werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
850726	124100000	ø 76 mm, P80	50	500	177,00	35,40
850725	124100000	ø 76 mm, P120	50	500	177,00	35,40
850723	124100000	ø 76 mm, P180	50	500	177,00	35,40
850721	124100000	ø 76 mm, P240	50	500	177,00	35,40
850719	124100000	ø 76 mm, P320	50	500	177,00	35,40
850717	124100000	ø 76 mm, P400	50	500	177,00	35,40
850716	124100000	ø 76 mm, P500	50	500	177,00	35,40

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P / ungelocht

Vorteile
Schnelles und effizientes Arbeiten, sowie besonders gleichmäßiges Schliffbild.

Eigenschaften
Ausgestattet mit 3M™ Hookit™ Kletttrücken.

Anwendungshinweise
Kleine Schäden können auf minimale Reparaturfläche beschränkt werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
850088	124100000	ø 76 mm, P80	50	500	177,00	35,40
850087	124100000	ø 76 mm, P120	50	500	177,00	35,40
850086	124100000	ø 76 mm, P180	50	500	177,00	35,40
850085	124100000	ø 76 mm, P240	50	500	177,00	35,40
850084	124100000	ø 76 mm, P280	50	500	177,00	35,40
850083	124100000	ø 76 mm, P320	50	500	177,00	35,40
850082	124100000	ø 76 mm, P360	50	500	177,00	35,40
850081	124100000	ø 76 mm, P400	50	500	177,00	35,40
850080	124100000	ø 76 mm, P500	50	500	177,00	35,40

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / 3-fach gelocht

Vorteile
Erzeugung eines extrem feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung.

Eigenschaften
3-fach gelochte Feinschleifscheibe mit Filmträgermaterial.

Anwendungshinweise
Zur Ergänzung des Trockenendschliffprozess. Feine Körnungen für die maschinelle Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851263	124100000	ø 76 mm, P600	50	200	149,60	74,80
851264	124100000	ø 76 mm, P800	50	200	149,60	74,80
851265	124100000	ø 76 mm, P1000	50	200	149,60	74,80
851266	124100000	ø 76 mm, P1200	50	200	149,60	74,80
851267	124100000	ø 76 mm, P1500	50	200	149,60	74,80

1.4 Hookit™ Scheiben und Zubehör 76 mm

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / ungelocht

Vorteile
Erzeugung eines extrem feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung.

Eigenschaften
Ungelochte Feinschleifscheibe mit Filmträgermaterial.

Anwendungshinweise
Zur Ergänzung des Trockenendschliffprozess. Feine Körnungen für die maschinelle Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
830371	124100000	ø 76 mm, P600	50	200	149,60	74,80
830370	124100000	ø 76 mm, P800	50	200	149,60	74,80
830369	124100000	ø 76 mm, P1000	50	200	149,60	74,80
830368	124100000	ø 76 mm, P1200	50	200	149,60	74,80
830367	124100000	ø 76 mm, P1500	50	200	149,60	74,80

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben

Vorteile
Erhält die Oberflächenstruktur des Altlacks und erzeugt ein extrem feines Oberflächenfinish bei Hand- und Maschinenschliff.

Eigenschaften
Ungelochte Feinschleifscheibe mit strukturierter Trizact™ Oberfläche und 3M™ Hookit™ Kletttrücken.

Anwendungshinweise
Ergänzung zum Trockenendschliffprozess. Immer angefeuchtet und mit abgeschalteter Staubabsaugung anwenden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850413	124100000	ø 76 mm, P1000	15	60	171,60	2,86
805601	124210000	ø 76 mm, P1500	25	100	128,00	1,28
850415	124210000	ø 76 mm, P3000	15	60	171,60	2,86
851131	124210000	ø 76 mm, P6000	15	60	171,60	2,86

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben

Vorteile
Für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet. Sehr leistungsstark im Trockenschliff, jedoch auch nass einsetzbar.

Eigenschaften
Gelochte Feinschleifscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger und 3M™ Hookit™ Kletttrücken mit Antirutschbeschichtung.

Anwendungshinweise
Ideal für den Beilackierungsbereich (zur Farbtonangleichung), den Füllerfeinschliff und das Mattieren von Oberflächen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833550	124100000	ø 76 mm, P800	20	80	120,00	1,50
833551	124100000	ø 76 mm, P1000	20	80	120,00	1,50
833552	124100000	ø 76 mm, P1200	20	80	120,00	1,50
833553	124100000	ø 76 mm, P1500	20	80	120,00	1,50
833554	124100000	ø 76 mm, P2000	20	80	120,00	1,50

1.5 Hookit™ Delta Scheiben

3M™ Hookit™ Blau Delta Schleifscheiben 325U klein, 88 × 95 mm

Vorteile
Hohe Absaugleistung für ein effizienteres Arbeiten.

Eigenschaften
Optimierte Kornzusammensetzung für hohe Abtragsleistung und längere Standzeit.

Anwendungshinweise
Verbesserter Brushed-Nylon Rücken.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851638	124100000	Delta, 80	50	500	187,00	37,40
851639	124100000	Delta, 120	50	500	187,00	37,40
851640	124100000	Delta, 150	50	500	187,00	37,40
851641	124100000	Delta, 180	50	500	187,00	37,40
851642	124100000	Delta, 220	50	500	187,00	37,40
851643	124100000	Delta, 240	50	500	187,00	37,40
851644	124100000	Delta, 320	50	500	187,00	37,40
851645	124100000	Delta, 400	50	500	187,00	37,40
851646	124100000	Delta, 500	50	500	187,00	37,40
851647	124100000	Delta, 600	50	500	187,00	37,40

3M™ Hookit™ Blau Delta Schleifscheiben 325U groß, 100 × 147 mm

Vorteile
Hohe Absaugleistung für ein effizienteres Arbeiten.

Eigenschaften
Optimierte Kornzusammensetzung für hohe Abtragsleistung und längere Standzeit.

Anwendungshinweise
Verbesserter Brushed-Nylon Rücken.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851230	124100000	Delta, 80	50	250	126,25	50,50
851232	124100000	Delta, 120	50	250	126,25	50,50
851233	124100000	Delta, 150	50	250	126,25	50,50
851234	124100000	Delta, 180	50	250	126,25	50,50
851235	124100000	Delta, 220	50	250	126,25	50,50
851236	124100000	Delta, 240	50	250	126,25	50,50
852137	124100000	Delta, 280	50	250	126,25	50,50
851238	124100000	Delta, 320	50	250	126,25	50,50

1.6 Hookit™ Streifen und Zubehör


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 70 × 396 mm

Vorteile
Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften
Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung.

Anwendungshinweise
Streifen im Format 70 × 396 mm können dank Perforation auch als 70 × 198 mm verwendet werden.

Tipp: Verwendbar als 70 × 396 mm und als 70 × 198 mm Streifen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851411	124100000	70 × 396 mm, 80+, mit Cubitron II	50	300	387,00	129,00
851412	124100000	70 × 396 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	387,00	129,00
851413	124100000	70 × 396 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	387,00	129,00
851414	124100000	70 × 396 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	387,00	129,00
851415	124100000	70 × 396 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	387,00	129,00
851416	124100000	70 × 396 mm, 240+, mit Cubitron II	50	300	387,00	129,00
851418	124100000	70 × 396 mm, 320+, mit Cubitron II	50	300	387,00	129,00
830614	124100000	70 × 396 mm, P400	50	300	369,00	123,00
je Stück						
805171	124100000	70 × 198 mm, Multihole Handblock	1	1	88,38	88,38
805172	124100000	70 × 396 mm, Multihole Handblock	1	1	118,28	118,28

1.6 Hookit™ Streifen und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 115 × 225 mm

Vorteile
Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften
Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851399	124100000	115 × 225 mm, 80+, mit Cubitron II	50	300	384,00	128,00
851400	124100000	115 × 225 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	384,00	128,00
851401	124100000	115 × 225 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	384,00	128,00
851402	124100000	115 × 225 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	384,00	128,00
851403	124100000	115 × 225 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	384,00	128,00
851404	124100000	115 × 225 mm, 240+, mit Cubitron II	50	300	384,00	128,00
851406	124100000	115 × 225 mm, 320+, mit Cubitron II	50	300	384,00	128,00
830627	124100000	115 × 225 mm, P400	50	300	360,00	120,00
je Stück						
805173	124100000	115 × 225 mm, Multihole Handblock	1	1	118,28	118,28

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 70 × 127 mm

Vorteile
Gleichmäßigere Oberflächenqualität, sowie ein schnellerer und kühlerer Schliff. Maximale Lebensdauer.

Eigenschaften
Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851386	124100000	70 × 127 mm, 80+, mit Cubitron II	50	300	151,50	50,50
851387	124100000	70 × 127 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	151,50	50,50
851388	124100000	70 × 127 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	151,50	50,50
851389	124100000	70 × 127 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	151,50	50,50
851390	124100000	70 × 127 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	151,50	50,50
851391	124100000	70 × 127 mm, 240+, mit Cubitron II	50	300	151,50	50,50
851393	124100000	70 × 127 mm, 320+, mit Cubitron II	50	300	151,50	50,50
830640	124100000	70 × 127 mm, P400	50	300	145,50	48,50
830639	124100000	70 × 127 mm, P500	50	300	145,50	48,50
je Stück						
805170	124100000	70 × 127 mm, Multihole Handblock	1	1	56,46	56,46
850728	124100000	70 × 127 mm, Rundformadapter-Set	1	1	66,66	66,66

1.6 Hookit™ Streifen und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 80 × 400 mm

Vorteile
Gleichmäßigere Oberflächenqualität, sowie ein schnellerer und kühlerer Schliff. Maximale Lebensdauer.

Eigenschaften
Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung. Speziell für Festool Handblöcke und Schwingschleifer.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851599	124100000	80 × 400 mm, 80+, mit Cubitron II	50	300	438,00	146,00
851600	124100000	80 × 400 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	438,00	146,00
851601	124100000	80 × 400 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	438,00	146,00
851602	124100000	80 × 400 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	438,00	146,00
851603	124100000	80 × 400 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	438,00	146,00
852023	124100000	80 × 400 mm, 240+, mit Cubitron II	50	300	438,00	146,00
852024	124100000	80 × 400 mm, 320+, mit Cubitron II	50	300	438,00	146,00
851609	124100000	80 × 400 mm, P400	50	300	423,00	141,00

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 80 × 133 mm

Vorteile
Gleichmäßigere Oberflächenqualität, sowie ein schnellerer und kühlerer Schliff. Maximale Lebensdauer.

Eigenschaften
Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung. Speziell für Festool Handblöcke und Schwingschleifer.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
851588	124100000	80 × 133 mm, 80+, mit Cubitron II	50	300	188,10	62,70
851589	124100000	80 × 133 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	188,10	62,70
851590	124100000	80 × 133 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	188,10	62,70
851591	124100000	80 × 133 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	188,10	62,70
851592	124100000	80 × 133 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	188,10	62,70
851596	124100000	80 × 133 mm, P240	50	300	185,10	61,70
851597	124100000	80 × 133 mm, P320	50	300	185,10	61,70
851598	124100000	80 × 133 mm, P400	50	300	185,10	61,70

3M™ Hookit™ Purple Premium Handblöcke

Vorteile
Leichte, ergonomische Handblöcke mit innovativer pfeilförmiger Staubabsaugung.

Eigenschaften
Mit Staubabsaugung und rutschfestem Soft Touch-Griff, sowie Luftreguliertventil.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805170	124100000	70 × 127 mm, Multihole Handblock	1	1	56,46	56,46
805171	124100000	70 × 198 mm, Multihole Handblock	1	1	88,38	88,38
805172	124100000	70 × 396 mm, Multihole Handblock	1	1	118,28	118,28
805173	124100000	115 × 225 mm, Multihole Handblock	1	1	118,28	118,28

1.6 Hookit™ Streifen und Zubehör

3M™ Hookit™ Feilen / 14-fach gelocht

Vorteile
Schneller, flexibler Einsatz auf geformten Fahrzeugteilen.

Eigenschaften
Konvex und konkav biegsam - mit 14-fach gelochter Staubabsaugung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850772	124100000	70 × 396 mm, einstellbar	1	1	75,75	75,75
850773	124100000	70 × 396 mm, flexibel	1	1	75,75	75,75

3M™ Hookit™ Purple Premium Rundformadapter-Set

Vorteile
Zur einfachen Bearbeitung von nach innen (konkav) bzw. nach außen (konvex) gewölbten Rundungen, z.B. an Radläufen.

Eigenschaften
3-teilig: Grundkörper mit konvex und konkav gewölbter Klemmplatte zum Auswechseln.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850729	124100000	70 × 198 mm, Set: konvex & konkav	1	1	68,68	68,68
850728	124100000	70 × 127 mm, Set: konvex & konkav	1	1	66,66	66,66

3M™ Hookit™ Interface-Pad / Multihole

Vorteile
Schmiegt sich Konturen an und vermeidet Durchschleifen.

Eigenschaften
Universal Spiral Multihole Interface-Pad, verwendbar für alle marktüblichen Lochungen.

Anwendungshinweise
Ergänzung zum Trockenendschliff: Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805175	124100000	70 × 198 mm, 10mm dick	1	5	61,90	12,38
850742	124100000	70 × 127 mm, 10mm dick	1	5	36,65	7,33

1.6 Hookit™ Streifen und Zubehör

3M™ Hookit™ Purple Premium Zubehör



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805174	124100000	6 m, Schlauch, ø20 mm (innen)	1	1	24,24	24,24
809316	124100000	3 m, Schlauch, ø20 mm (innen)	1	1	29,19	29,19
809317	124100000	Anschlussadapter innen	1	5	78,80	15,76
809318	124100000	Standard Außenadapter	1	5	78,80	15,76
809319	124100000	Festo Außenadapter	1	5	78,80	15,76


3M™ Hookit™ Purple Premium Multihole Wandhalter

Eigenschaften
Wandhalter für Hookit™ Purple Premium Handblöcke.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850727	124100000	62 x 77 cm, Multihole Handblock Wandhalter	1	1	125,24	125,24

3M™ Hookit™ Schleifplatten



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850774	124100000	70 x 198 mm, Rupes RE21AL, 8+8 Absaugung	1	2	102,42	51,21
850775	124100000	70 x 396 mm, Rupes SL42AEV-SLP41A (6 Befestigungsschrauben), 14+10 Absaugung	1	1	77,27	77,27
850776	124100000	115 x 225 mm, Rupes SS70 - SSPF*nicht geeignet für: SO31TE (elektr.) - SO210AP (pneum.), 10+16 Absaugung	1	1	77,27	77,27
850778	124100000	115 x 225 mm, Hookit Schleifplatte Hutchins 900, 10-fach, Hutchins 900	1	1	77,27	77,27
850780	124100000	115 x 225 mm, 10-fach, Festo, RS1, RS2, RS100, RS200	1	1	77,27	77,27
850781	124100000	115 x 225 mm, 10-fach, Festo, S1C RS1C, RS100C	1	1	77,27	77,27

1.7 Handschleifmittel und Zubehör

3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen

Vorteile
Hervorragende Schleifleistung und überzeugendes Finish. Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Eigenschaften
Trocken und nass einsetzbar. Perforation erlaubt das Anpassen der Größe. Innovative Farbcodierung. Doppelseitiges Hookit™ Schaumstoff Handpad in jeder Kleinpackung.

Anwendungshinweise
Vor dem Füller: P400 & P600. Nach dem Füller: P600/P800/P1000. Schleifen von Klarlack/Basislack/Nass-in-Nass Füller: P1200 & P1500.

Tip: Kann direkt mit der Hand, mit einem Scotch-Brite Pad oder dem doppelseitigen Schaumstoff-Pad verwendet werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
834337	124100000	140 x 171 mm, P400, grün	25	125	316,25	2,53
834339	124100000	140 x 171 mm, P600, grün	25	125	316,25	2,53
834340	124100000	140 x 171 mm, P800, braun	25	125	316,25	2,53
834341	124100000	140 x 171 mm, P1000, braun	25	125	316,25	2,53
834342	124100000	140 x 171 mm, P1200, purple	25	125	316,25	2,53
834343	124100000	140 x 171 mm, P1500, purple	25	125	316,25	2,53
834349	124100000	75 x 125 mm, doppelseitiges Hookit Pad	1	10	30,10	3,01

3M™ Trizact™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen

Vorteile
Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Äußerst feines Finish dank Trizact™ Technologie.

Eigenschaften
Feinschleifmittel für die nasse Anwendung.

Anwendungshinweise
Kanten und schwer zugängliche Stellen im Beilackierungsbereich nachschleifen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
851260	124100000	140 x 80 mm, 1000	20	80	240,80	3,01
851261	124210000	140 x 80 mm, 3000	20	80	240,80	3,01
851262	124210000	140 x 80 mm, 6000	20	80	240,80	3,01

3M™ Soft Pads

Vorteile
Manuelles Vorschleifen von Konturen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen als Ergänzung zum Trockenschliff.

Eigenschaften
Äußerst flexibel durch Kunststoffträger, trocken und nass einsetzbar, Dicke: 5mm.

Anwendungshinweise
Hervorragend für wasserbasierte Lacke geeignet.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
803808	124100000	140 x 115 mm, medium (P220 - P280)	20	200	310,00	1,55
803809	124100000	140 x 115 mm, fine (P320 - P400)	20	200	310,00	1,55
803810	124100000	140 x 115 mm, superfine (P400 - P500)	20	200	310,00	1,55
850887	124100000	140 x 115 mm, ultrafine (P800 - P1200)	20	200	310,00	1,55
802601	124100000	140 x 115 mm, ultrafine (P1000 - P1200)	20	120	186,00	1,55
802600	124100000	140 x 115 mm, microfine (P1500 - P2200)	20	120	186,00	1,55

1.7 Handschleifmittel und Zubehör

3M™ Soft Hand Rollen 216U

Vorteile
Hohe Flexibilität dank Schaumstoffträger.

Eigenschaften
Perforiert für einfache und bedarfsgerechte Entnahme. 172 Pads à 114 x 145 mm je Rolle.

Anwendungshinweise
Ermöglicht komfortables Schleifen von Kanten und Rundungen als Ergänzung zum Trockenschliff.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
850330	124100000	114 mm x 25 m, P150	1	4	242,20	60,55
850331	124100000	114 mm x 25 m, P180	1	4	242,20	60,55
850333	124100000	114 mm x 25 m, P240	1	4	242,20	60,55
850335	124100000	114 mm x 25 m, P320	1	4	242,20	60,55
850337	124100000	114 mm x 25 m, P400	1	4	242,20	60,55
850338	124100000	114 mm x 25 m, P500	1	4	242,20	60,55
850339	124100000	114 mm x 25 m, P600	1	4	242,20	60,55
850340	124100000	114 mm x 25 m, P800	1	4	242,20	60,55
850743	124100000	114 mm x 25 m, P1000	1	4	242,20	60,55

3M™ Soft Hand Bögen 216U

Vorteile
Hohe Flexibilität dank Schaumstoffträger.

Eigenschaften
Vorgeschnittene Bögen für eine vereinfachte Anwendung.

Anwendungshinweise
Ermöglicht komfortables Schleifen von Kanten und Rundungen als Ergänzung zum Trockenschliff.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
860540	124100000	114 x 135 mm, P180	50	500	237,50	0,48
860542	124100000	114 x 135 mm, P240	50	500	237,50	0,48
860544	124100000	114 x 135 mm, P320	50	500	237,50	0,48
860546	124100000	114 x 135 mm, P400	50	500	237,50	0,48
860547	124100000	114 x 135 mm, P500	50	500	237,50	0,48
860548	124100000	114 x 135 mm, P600	50	500	237,50	0,48
860549	124100000	114 x 135 mm, P800	50	500	237,50	0,48

3M™ Rollen 255P

Vorteile
Gleichmäßige Oberflächenqualität.

Eigenschaften
Aluminiumoxid-Korn und schwerer Papierträger.

Anwendungshinweise
Zuverlässiges Universalschleifmittel für den vielseitigen Einsatz.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
804494	124100000	115 mm x 50 m, P40	1	2	133,12	66,56
804493	124100000	115 mm x 50 m, P60	1	2	133,12	66,56
804400	124100000	115 mm x 50 m, P80	1	2	133,12	66,56
804399	124100000	115 mm x 50 m, P100	1	2	133,12	66,56
804398	124100000	115 mm x 50 m, P120	1	2	133,12	66,56
804397	124100000	115 mm x 50 m, P150	1	2	133,12	66,56
804396	124100000	115 mm x 50 m, P180	1	2	133,12	66,56
804395	124100000	115 mm x 50 m, P220	1	2	133,12	66,56
804394	124100000	115 mm x 50 m, P240	1	2	133,12	66,56
804533	124100000	115 mm x 50 m, P320	1	2	133,12	66,56
804545	124100000	115 mm x 50 m, P400	1	2	133,12	66,56

1.7 Handschleifmittel und Zubehör

3M™ Wasserfestes Schleifpapier 734

Vorteile
Besonders hohe Abtragsleistung aufgrund des Siliziumkarbid-Korns.

Eigenschaften
Wasserfestes Handschleifpapier mit Siliziumkarbid-Korn.

Anwendungshinweise
Nassschleifen aller Lacke und Füllmaterialien.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
801986	124100000	230 x 280 mm, P120	25	250	209,75	83,90
801981	124100000	230 x 280 mm, P180	25	250	209,75	83,90
801979	124100000	230 x 280 mm, P240	25	250	209,75	83,90
801977	124100000	230 x 280 mm, P320	25	250	209,75	83,90
801975	124100000	230 x 280 mm, P400	25	250	209,75	83,90
801974	124100000	230 x 280 mm, P500	25	250	209,75	83,90
801973	124100000	230 x 280 mm, P600	25	250	209,75	83,90
801972	124100000	230 x 280 mm, P800	25	250	209,75	83,90
801971	124100000	230 x 280 mm, P1000	25	250	209,75	83,90
801970	124100000	230 x 280 mm, P1200	25	250	209,75	83,90

3M™ Schleifpapier 314

Vorteile
Hohe Abtragsleistung durch stabilen Träger.

Eigenschaften
Wasserfestes Handschleifpapier mit Aluminiumoxid-Korn.

Anwendungshinweise
Nassschleifen aller Lacke und Füllmaterialien.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
860060	124100000	230 x 280 mm, P320	25	250	182,00	72,80
860058	124100000	230 x 280 mm, P400	25	250	182,00	72,80
860057	124100000	230 x 280 mm, P500	25	250	182,00	72,80
860056	124100000	230 x 280 mm, P600	25	250	182,00	72,80
860055	124100000	230 x 280 mm, P800	25	250	182,00	72,80
860054	124100000	230 x 280 mm, P1000	25	250	182,00	72,80
860053	124100000	230 x 280 mm, P1200	25	250	182,00	72,80

3M™ Flexibler Gummispachtel

Vorteile
Für Flächen wie auch schwer schleifbare Konturen einsetzbar.

Eigenschaften
Flexibler Gummispachtel für Trocken- und Nassschleifarbeiten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805517	124100000	70 x 107mm	1	50	169,50	3,39

1.7 Handschleifmittel und Zubehör

3M™ Schleifklotz

Vorteile
Erleichtert das Planschleifen von Oberflächen.

Eigenschaften
Hartgummi-Schleifklotz für Trocken- und Nassschleifarbeiten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
705519	119120620	67 × 120 mm, Hartgummi-Schleifklotz	1	6	57,84	9,64

3M™ Soft Handblock

Vorteile
Ermöglicht die schonende Bearbeitung von geformten Konturen.

Eigenschaften
Weichgummi-Schleifklotz für Trocken- und Nassschleifarbeiten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805442	124100000	70 × 125 mm, Weichgummi-Schleifklotz	1	10	169,70	16,97
805742	124100000	70 × 125 mm, kletthaftend	1	5	85,85	17,17

3M™ Hookit™ Handblock Kit

Vorteile
Für einfache und schwer schleifbare Konturen.

Eigenschaften
7-teiliges Set in verschiedenen Abmessungen. Mit 3M™ Hookit™ Kletttrücken.

Anwendungshinweise
Flexibel von Hand einsetzbar bei Kanten, Rundungen und Vertiefungen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805684	124100000	61 × 46 cm, 7 teilig	1	6	860,52	143,42

1.8 Roloc™ Scheiben und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Scheiben

Vorteile
Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel. Schneller Scheibenwechsel dank Roloc™-Aufnahme.

Eigenschaften
Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern auf strapazierfähigem Fiberträgermaterial.

Anwendungshinweise
Ideal für alle punktuellen Arbeiten ohne unnötige Beschädigungen umliegender Teile.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833377	124100000	ø 50 mm, 36+, braun	15	90	162,90	1,81
833379	124100000	ø 50 mm, 60+, orange	15	90	162,90	1,81
833380	124100000	ø 50 mm, 80+, gelb	15	90	162,90	1,81
833389	124100000	ø 75 mm, 36+, braun	15	90	236,70	2,63
833391	124100000	ø 75 mm, 60+, orange	15	90	236,70	2,63
833392	124100000	ø 75 mm, 80+, gelb	15	90	236,70	2,63

3M™ Roloc™ Pistolenschleifer

Vorteile
Leichte und handliche Konstruktion. Geringe Lautstärkeentwicklung.

Eigenschaften
Drehzahl 18.000 U/min, Gewicht 0,81kg, 0,45 PS, variable Drehzahlregulierung. Inkl. 50 mm und 75 mm Roloc™ Stützteller.

Anwendungshinweise
Für zielgenaue Schleifarbeiten. Besonders empfehlenswert in Kombination mit Cubitron™ II und Scotch-Brite™ Produkten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833577	124100000	ø 50/75 mm, 0,45 PS, 18.000 U/min, 1/4" Gewinde	1	1	160,59	160,59
805539	124100000	ø 50 mm Stützteller, 1/4" Gewinde	1	10	195,70	19,57
805540	124100000	ø 75 mm Stützteller, 1/4" Gewinde	1	10	232,30	23,23

1.9 Feilenbänder und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Feilenbänder

Vorteile
Effizientere Arbeitsprozesse durch punktgenaues Arbeiten. Höchste Abtragsleistung und Standzeiten.

Eigenschaften
Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern und hochflexiblem Trägermaterial aus reißfestem Polyester.

Anwendungshinweise
Ideal für alle Abtragsarbeiten an schwer zugänglichen Bereichen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833437	124100000	10 × 330 mm, 36+	10	50	103,50	2,07
833439	124100000	10 × 330 mm, 60+	10	50	103,50	2,07
833440	124100000	10 × 330 mm, 80+	10	50	103,50	2,07
833443	124100000	13 × 457 mm, 36+	10	50	148,50	2,97
833445	124100000	13 × 457 mm, 60+	10	50	148,50	2,97
833446	124100000	13 × 457 mm, 80+	10	50	148,50	2,97
833449	124100000	20 × 520 mm, 36+	10	50	158,00	3,16
833451	124100000	20 × 520 mm, 60+	10	50	158,00	3,16
833452	124100000	20 × 520 mm, 80+	10	50	158,00	3,16

1.9 Feilenbänder und Zubehör

3M™ Feilenbandmaschine

Vorteile
Ideal zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen.

Eigenschaften
Drehzahl 17.000 U/min, Gewicht 0,94 kg, 0,65 PS.

Anwendungshinweise
Für punktgenaue Schleifarbeiten. Gut geeignet zum Bearbeiten von Schweißnähten und Öffnen von Schweißpunkten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833573	124100000	10 x 330 mm, 17.000 U/min, 0,65 PS	1	1	221,19	221,19
833575	124100000	13 x 457 mm, 17.000 U/min, 0,65 PS	1	1	239,37	239,37

3M™ Ersatzteile für Feilenbandmaschinen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833583	124100000	Kontaktrolle 10mm	1	10	303,00	30,30
833584	124100000	Kontaktrolle 13mm	1	10	303,00	30,30
833585	124100000	Kontaktarm 10 x 330 mm	1	10	420,20	42,02
833586	124100000	Kontaktarm 13 x 457 mm	1	10	420,20	42,02

1.10 Fiber-/Fächerscheiben und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Fächerscheiben

Vorteile
Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel. Äußerst vibrationsarm dank Fächeranordnung.

Eigenschaften
Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörner auf strapazierfähigem und zugleich flexiblem Trägermaterial.

Anwendungshinweise
Ideal für großflächige Schleifarbeiten mit höchsten Anforderungen an das Schleifmittel.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833470	124100000	ø 115 mm, 40+, 22 mm Loch	5	30	148,50	4,95
833471	124100000	ø 115 mm, 60+, 22 mm Loch	5	30	148,50	4,95
833472	124100000	ø 115 mm, 80+, 22 mm Loch	5	30	148,50	4,95

3M™ Hochleistungs-Stützteller

Vorteile
Ermöglicht Fiberscheiben mit Cubitron™ II Material ihr maximales Leistungspotential zu entfalten.

Eigenschaften
Leichte Federwirkung durch das Pro-Elastic Memory Design. Hohe Temperaturbeständigkeit.

Anwendungshinweise
Optimal für den Einsatz auf Blechkonturen in der Karosserie.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
764857	119120620	ø 115 mm, M14 Gewinde, flach / flexibel	1	10	146,80	14,68
764860	119120620	ø 115 mm, M14 Gewinde, gerippt / sehr hart	1	10	184,50	18,45

1.10 Fiber-/Fächerscheiben und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben

Vorteile
Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel.

Eigenschaften
Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörner auf strapazierfähigem Fiberträgermaterial.

Anwendungshinweise
Ideal für großflächige Schleifarbeiten mit höchsten Anforderungen an das Schleifmittel.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833407	124100000	ø 115 mm, 36+, 22 mm Loch	5	25	98,50	3,94
833409	124100000	ø 115 mm, 60+, 22 mm Loch	5	25	98,50	3,94
833410	124100000	ø 115 mm, 80+, 22 mm Loch	5	25	98,50	3,94

1.11 Trennscheiben und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Trennscheiben

Vorteile
Hervorragende Schnitteigenschaften sorgen für angenehmes Arbeiten. Unübertroffene Standzeiten.

Eigenschaften
Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern.

Anwendungshinweise
Für gerade Trennschnitte und zum Trennen von dickwandigen Materialien.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833456	124100000	ø 75 mm, 9,53 mm Loch, 1 mm Dicke	5	30	104,70	3,49
833455	124100000	ø 75 mm, 9,53 mm Loch, 1,6 mm Dicke	5	30	107,10	3,57
833460	124100000	ø 100 mm, 9,53 mm Loch, 1 mm Dicke	5	30	112,20	3,74
833467	124100000	ø 115 mm, 22 mm Loch, 1 mm Dicke	5	30	129,30	4,31

1.11 Trennscheiben und Zubehör

3M™ Trennschleifer

Vorteile
Hohe Handlichkeit und robuste Bauweise.

Eigenschaften
Drehzahl 20.000 U/min, Gewicht 0,87 kg,
0,7 PS.

Anwendungshinweise
Empfohlen für präzise Trennschnitte auf
Karosserieblechen (z.B. Fahrzeugsäulen).



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833579	124100000	ø 75 mm, 0,7 PS, 20.000 U/min	1	1	170,69	170,69
833581	124100000	ø 100 mm, 0,7 PS, 20.000 U/min	1	1	179,78	179,78



Reparaturprozess Spenglerei.

Wichtige Bemerkung zur Prozesssicherheit

Tragen Sie stets Produkte für Ihren persönlichen Gesundheitsschutz:

- Atemschutzmaske
- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Overall
- Handschuhe



Spachtelschliff und Rand-/Auslaufzone

powered by **FESTOOL** Automotive Systems




Reparaturprozess Lackiererei.

Wichtige Bemerkung zur Prozesssicherheit

Tragen Sie stets Produkte für Ihren persönlichen Gesundheitsschutz:

- Atemschutzmaske
- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Overall
- Handschuhe

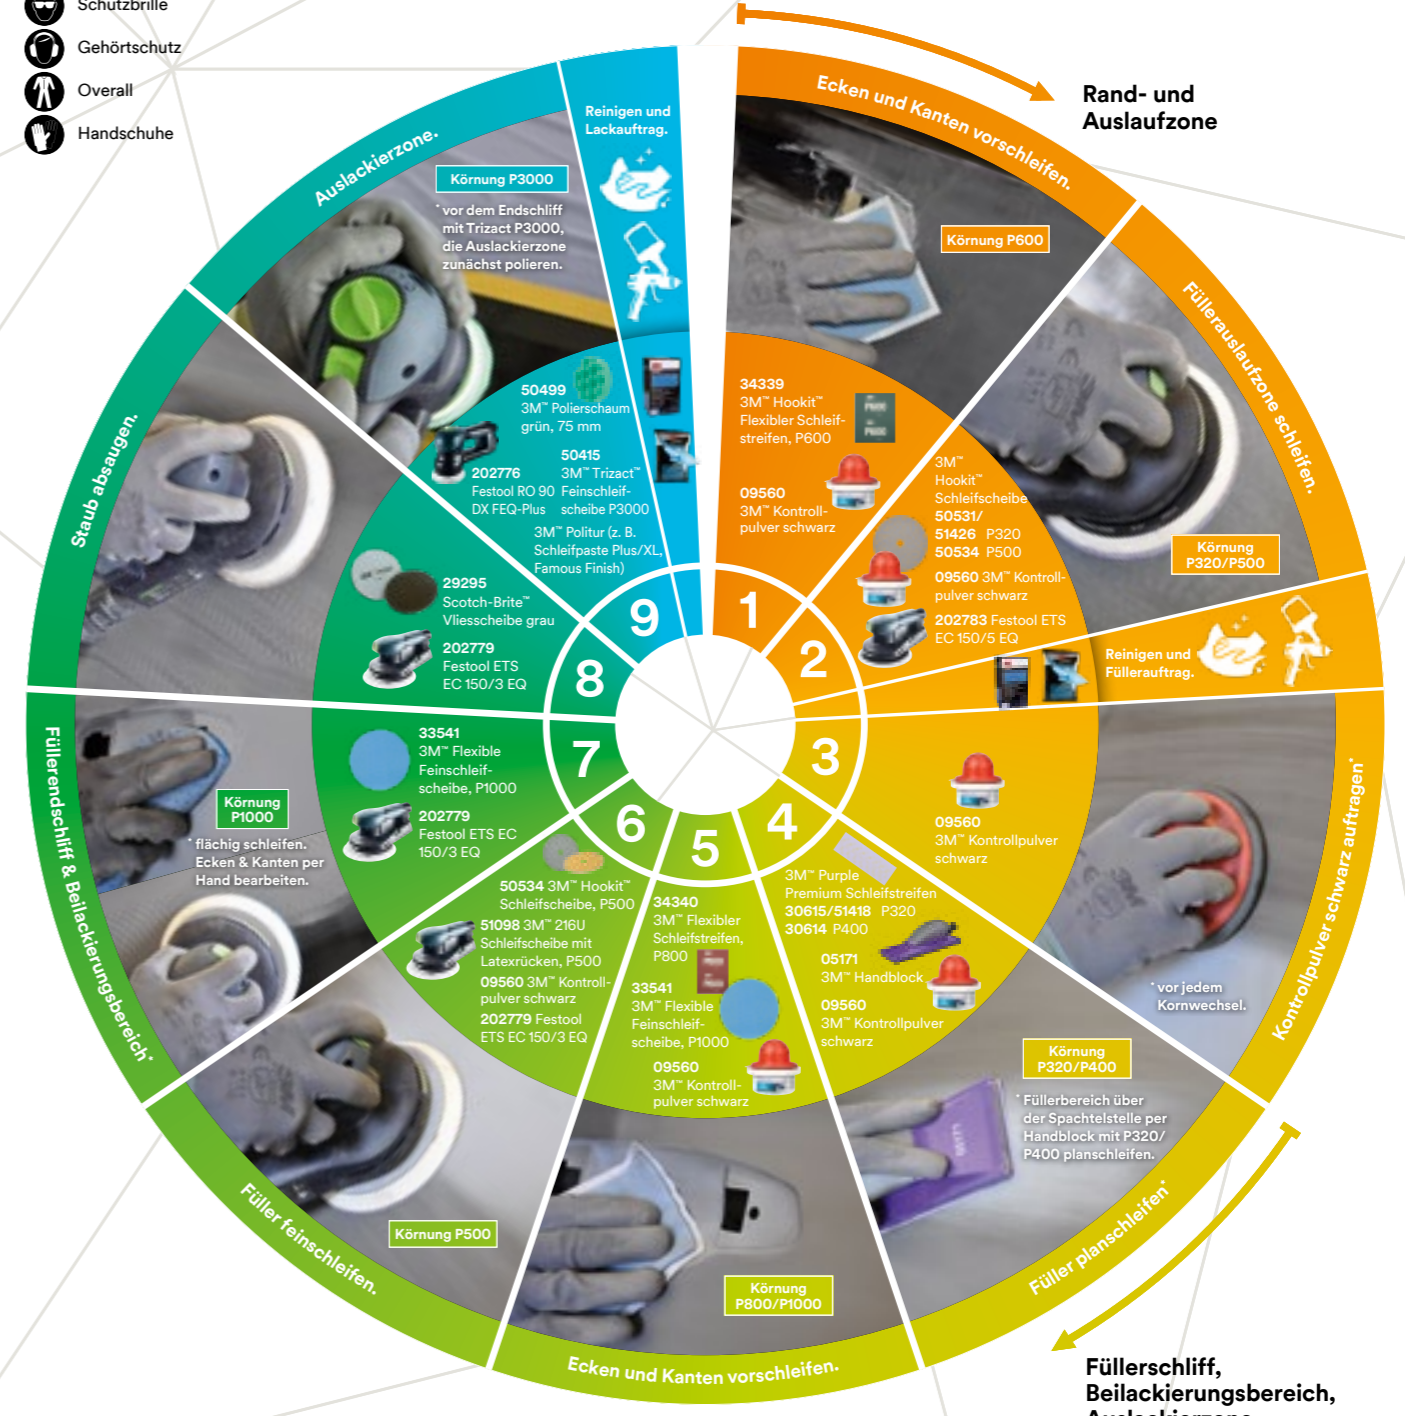

Füllerschleiff, Beilackierungsbereich, Auslackierzone

powered by **FESTOOL** Automotive Systems

2. Mattierungs- und Reinigungs- produkte

Mit Scotch-Brite™ da schleifen,
wo andere bereits aufgeben

2.1 Mattierungsprodukte

2.2 Grobreinigungsscheiben

2.3 Reinigungsscheiben

2.4 Bristle Produkte

2.5 Feilenbänder

2.6 Raderscheiben

2.1 Mattierungsprodukte

Scotch-Brite™ Mattierungsscheiben CF-DC

Vorteile
Einfaches großflächiges Mattieren zur Nutzung mit Exzentrerschleifern.

Eigenschaften
07613/29295: doppelseitig beschichtet |
07614/29293: einseitig beschichtet.

Anwendungshinweise
07613/29295 zum Entstauben und anschließenden Decklackauftrag, 07614/29293 für Lacke bei Nutzfahrzeugen.

Zubehör: Scuff-it™



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
807614	119120620	ø 150 mm, veryfine, rot	10	40	59,60	1,49
807613	119120620	ø 150 mm, ultrafine, grau	10	40	56,00	1,40
729293	119120620	ø 150 mm, veryfine, rot, mit Klettücken	40	40	153,20	3,83
729295	119120620	ø 150 mm, ultrafine, grau, mit Klettücken	40	40	156,80	3,92

Scotch-Brite™ Vliesrollen CF-SR - perforiert

Vorteile
Besonders gut geeignet für scharfe Ecken und Kanten wie z. B. bei Karosserieinnenteilen.

Anwendungshinweise
07903 zum Mattieren von Altlacken und Aluminium, 07904 zum Anrauen/Mattieren vor dem Lackauftrag, 07905 zum Mattieren des Beispritzbereiches bei kritischen Farbtönen.

Zubehör: Scotch-Brite CF-AC Wandhalter 07912



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
807903	119120620	35 Pads à 115 x 150 mm, veryfine, purple	1	4	139,36	34,84
807904	119120620	35 Pads à 115 x 150 mm, ultrafine, grau	1	4	134,32	33,58
807905	119120620	35 Pads à 115 x 150 mm, extrafine, kupfer	1	4	145,32	36,33

Scotch-Brite™ Vliesrollen CF-RL - standard

Vorteile
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns sorgt für ein feines Finish.

Eigenschaften
Rollenware zum Selbstablängen für den flexiblen Einsatz.

Anwendungshinweise
07453/07612 zum Mattieren von Altlacken, Anrauen und Reinigen von Aluminium, 04911/07611 zum Mattieren von angrenzenden Flächen bei Beispritzarbeiten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
707453	119120620	125 mm x 10 m, veryfine, rot	1	4	248,36	62,09
704911	119120620	125 mm x 10 m, ultrafine, grau	1	4	236,46	59,12
707612	119120620	100 mm x 10 m, veryfine, rot	1	4	197,12	49,28
707611	119120620	100 mm x 10 m, ultrafine, grau	1	4	197,12	49,28

2.1 Mattierungsprodukte

Scotch-Brite™ Multi-Flex Vliesrollen MX-SR

Vorteile
Kombiniert hohe Schleifleistung mit hoher Flexibilität.

Eigenschaften
Dünnes und flexibles Schleifvlies für optimale Bearbeitung auch kleinster Ecken, Falzen und Vertiefungen.

Anwendungshinweise
07521 zum Mattieren von Altlacken und Aluminium, 07522 zum Mattieren von angrenzenden Flächen bei Beispritzarbeiten, 07906 zum Mattieren des Beispritzbereiches bei kritischen Farbtönen.

Zubehör: Scuff-it™



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
807521	119120620	60 Pads à 100 x 200 mm, veryfine, purple	1	4	201,00	50,25
807522	119120620	60 Pads à 100 x 200 mm, ultrafine, grau	1	4	198,04	49,51
807906	119120620	60 Pads à 100 x 200 mm, extrafine, kupfer	1	4	221,52	55,38

Scotch-Brite™ Durable Flex Rollen

Vorteile
Eignet sich aufgrund der Flexibilität besonders für schwer zugängliche Stellen.

Eigenschaften
Höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Faservlies-Produkten.


Anwendungshinweise
Schnelles und gleichmäßiges Mattieren.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
765225	119120620	60 Pads à 100 x 200 mm, veryfine, rot	1	4	201,16	50,29
765226	119120620	60 Pads à 100 x 200 mm, ultrafine, grau	1	4	201,16	50,29

Scotch-Brite™ Dispenser für Rollenware

Anwendungshinweise
Wandhalterung zur Aufnahme von Scotch-Brite™ Vliesrollen MX-SR |CF-SR.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
707912	119120620	Scotch-Brite™ Rollen-Dispenser	1	1	31,23	31,23

2.1 Mattierungsprodukte

Scotch-Brite™ Durable Flex Handpads MX-HP

Vorteile
Schnelleres Mattierungsergebnis und hohe Flexibilität für schwer zugängliche Bereiche.

Eigenschaften
Verschleißarm und lange Haltbarkeit.

Anwendungshinweise
Rot: Mattieren vor dem Füllerauftrag, Mattieren von Unilack, Altlack, Aluminium, Mattieren von Neuteilen, Einstiegen und Haubeninnenbereichen. Grau: Mattieren von Ecken und Kanten beim Füllerschleiff/vor dem Lackauftrag, Werksgrundierte Kunststoffteile anschleifen, Mattieren von Klarlack bei der Farbtonangleichung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
764659	119120620	228 x 115 mm, veryfine, rot	25	100	116,00	1,16
764660	119120620	228 x 115 mm, ultrafine, grau	25	100	116,00	1,16

Scotch-Brite™ Handpads CF-SH

Vorteile
Hohe Abtragsleistung bei gleichbleibender Scotch-Brite™ Finish-Qualität.

Eigenschaften
Vorgeschnittene Pads mit großer Abmessung.

Anwendungshinweise
07447 zum Mattieren von Altlacken und Aluminium, 07448 zum Mattieren von angrenzenden Flächen bei Beispritzarbeiten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
707447	119120620	158 x 224 mm, veryfine, rot	20	60	103,80	1,73
707448	119120620	158 x 224 mm, ultrafine, grau	20	60	106,20	1,77

2.1 Mattierungsprodukte

3M™ Scuff-it™ Mattierungsgel

Vorteile
Deutliche Erhöhung des Schleifvermögens von Scotch-Brite™ Faservliesprodukten wie Multi-Flex oder Mattierungsschwämmen.

Anwendungshinweise
Anschließende Anmattierung des Neuteils oder des Altlacks.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850018	124200000	Scuff-it, 700 g	1	12	348,58	29,05

2.2 Grobreinigungsscheiben

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-DC

Vorteile
Punktuelle, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 6.000 für Ø 100 mm, 4.000 für Ø 150 mm, Dicke: 13 mm.

Anwendungshinweise
Verarbeitungsgerät: Druckluft-Universalschleifer, Gerade(Stab-)Schleifer.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
807933	119120620	ø 100 mm, extra grob	2	30	229,20	7,64
807947	119120620	Spanndorn für 100mm-Scheiben, 6,3 mm Schaft	1	5	58,90	11,78
807934	119120620	ø 150 mm, extra grob	2	20	246,90	12,34
807948	119120620	Spanndorn für 150mm-Scheiben, 8 mm Schaft	1	5	70,90	14,18

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben CG-DC

Vorteile
Punktuelle, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 6.000 für Ø 100 mm, 4.000 für Ø 150 mm, Dicke: 13 mm.

Anwendungshinweise
Verarbeitungsgerät: Druckluft-Universalschleifer, Gerade(Stab-)Schleifer.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
857013	119120620	ø 100 mm, extra grob	2	30	236,40	7,88
807947	119120620	Spanndorn für 100mm-Scheiben, 6,3 mm Schaft	1	5	58,90	11,78
857014	119120620	ø 150 mm, extra grob	2	20	210,00	10,50
807948	119120620	Spanndorn für 150mm-Scheiben, 8 mm Schaft	1	5	70,90	14,18

2.2 Grobreinigungsscheiben

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-ZS

Vorteile
Punktuelle, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm, Dicke: 13 mm.

Anwendungshinweise
Entfernen von Anlaufarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen und Dichtungsresten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805809	119120620	ø 100 mm, extra grob, 6 mm Schaft	1	10	104,00	10,40
705810	119120620	ø 150 mm, extra grob, 8 mm Schaft	1	6	103,20	17,20

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben CG-ZS

Vorteile
Punktuelle, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm, Dicke: 13 mm.

Anwendungshinweise
Verarbeitungsgerät: Druckluft-Universalschleifer, Gerade(Stab-)Schleifer.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
857016	119120620	ø 100 mm, extra grob, 6 mm Schaft	1	10	88,40	8,84
857017	119120620	ø 150 mm, extra grob, 8 mm Schaft	1	6	88,50	14,75

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-DB

Vorteile
Großflächiger, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten. Frei von korrosionserzeugenden Metallen.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 10.000 für Ø 115 mm, 6.500 für Ø 178 mm, Dicke: 22 mm.

Anwendungshinweise
Im System zu verwenden mit elektrischen Winkelschleifmaschinen.

Zubehör: 3M™ Hochleistungsstützteller 64857 / 64859.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805816	119120620	ø 115 mm, extra grob	1	10	129,40	12,94
705817	119120620	ø 178 mm, extra grob	1	10	208,20	20,82

2.2 Grobreinigungsscheiben

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben CG-DB

Vorteile
Großflächiger, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 10.000 für Ø 115 mm, 6.500 für Ø 178 mm, Dicke: 22 mm.

Anwendungshinweise
Entrosten, Entlacken und Reinigen von Schweißnähten. Flächiges Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen.

Zubehör: 3M™ Hochleistungsstützteller 64857 / 64859.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
757020	119120620	ø 115 mm, extra grob	1	10	110,20	11,02
757021	119120620	ø 178 mm, extra grob	1	10	176,30	17,63

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheiben XT-ZR

Vorteile
Punktuelle, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm. Mit Roloc™+ Schnellverschluss-System, Dicke: 13 mm.

Anwendungshinweise
Entfernen von Anlaufarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen und Dichtungsresten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805814	119120620	ø 100 mm, extra grob	1	10	105,50	10,55
805815	119120620	ø 125 mm, extra grob	1	8	109,20	13,65
709884	119120620	Adapter für Roloc™ Verschluss	1	5	49,65	9,93

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheiben CG-ZR

Vorteile
Punktuelle, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm. Mit Roloc™+ Schnellverschluss-System, Dicke: 13 mm.

Anwendungshinweise
Entfernen von Anlaufarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen und Dichtungsresten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
757018	119120620	ø 100 mm, extra grob	1	10	89,50	8,95
757019	119120620	ø 150 mm, extra grob	1	6	80,10	13,35
709884	119120620	Adapter für Roloc™ Verschluss	1	5	49,65	9,93

2.2 Grobreinigungsscheiben

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheiben CX-DR

Vorteile
Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und frei von korrosionserzeugenden Bestandteilen.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 18.000 für Ø 50 mm, 15.000 für Ø 75 mm.

Anwendungshinweise
Entrosten, Entlacken und Reinigen von Schweißnähten. Flächiges Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540 / 84998.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
730147	119120620	Ø 50 mm, extra grob, purple	10	60	261,00	4,35
730016	119120620	Ø 75 mm, extra grob, purple	10	40	317,60	7,94

3M™ Roloc™ Stützteller

Eigenschaften
Harter Gummistützteller mit Roloc™-Aufnahme und Gewindeanschluss.

Anwendungshinweise
Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle-, Vlies-, Grobreinigungs- und Fiberscheiben. Stützteller 05539 und 05540 zusätzlich mit Adapter für 7/16" Gewinde.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805539	124100000	Ø 50 mm, 1/4" Gewinde	1	10	195,70	19,57
805540	124100000	Ø 75 mm, 1/4" Gewinde	1	10	232,30	23,23
784998	119120620	Ø 75 mm, M14 Gewinde	1	5	127,75	25,55

2.3 Reinigungsscheiben

Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DH

Vorteile
Einfaches großflächiges Abtragen von thermoplastischen Materialien.

Eigenschaften
Eingebautes Schleifhilfsmittel.

Anwendungshinweise
Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

Zubehör: Haftstützteller 09562 (115 mm)



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
765333	119120620	Ø 115 mm, grob, braun	1	20	75,00	3,75
765335	119120620	Ø 115 mm, mittel, rot	1	20	69,00	3,45

2.3 Reinigungsscheiben

3M™ Haftstützteller für SC-DH Haftscheiben

Anwendungshinweise
Aufnahme von Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DH.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
709562	119120620	Ø 115 mm, M14 Gewinde	1	5	71,65	14,33

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheiben SC-DR

Vorteile
Zum einfachen Entfernen von weichen und thermoplastischen Materialien.

Eigenschaften
Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 25.000 für Ø 50 mm, 18.000 für Ø 75 mm.

Anwendungshinweise
Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540 / 84998.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
705528	119120620	Ø 50 mm, grob, braun	50	200	290,00	1,45
705527	119120620	Ø 50 mm, mittel, rot	50	200	278,00	1,39
705523	119120620	Ø 50 mm, veryfine, blau	50	200	278,00	1,39
705532	119120620	Ø 75 mm, grob, braun	25	100	269,00	2,69
705531	119120620	Ø 75 mm, mittel, rot	25	100	260,00	2,60
705530	119120620	Ø 75 mm, veryfine, blau	25	100	260,00	2,60

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheiben GB-DR

Vorteile
Sehr hohe Zähigkeit und Härte.

Eigenschaften
Besonders harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial.

Anwendungshinweise
Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte, gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540 / 84998.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
760354	119120620	Ø 50 mm, heavyduty, rot	50	200	320,00	1,60
760356	119120620	Ø 75 mm, heavyduty, rot	25	100	298,00	2,98

2.3 Reinigungsscheiben

Scotch-Brite™ Roloc™ Vlies Scheibe XL-DR

Vorteile
Hinterlässt ein äußerst feines Finish.

Eigenschaften
Gepresste Faservlieskonstruktion für hohe Festigkeit.

Anwendungshinweise
Das gepresste Vlies eignet sich besonders zum Entgraten auf fast allen Werkstoffen.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540 / 84998.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
71786	119120620	ø 75 mm, mittel, grau	10	40	306,00	7,65

3M™ Roloc™ Stützteller

Eigenschaften
Harter Gummistützteller mit Roloc™-Aufnahme und Gewindeanschluss.

Anwendungshinweise
Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle, Vlies-, Grobreinigungs- und Fiberscheiben. Stützteller 05539 und 05540 zusätzlich mit Adapter für 7/16" Gewinde.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805539	124100000	ø 50 mm, 1/4" Gewinde	1	10	195,70	19,57
805540	124100000	ø 75 mm, 1/4" Gewinde	1	10	232,30	23,23
784998	119120620	ø 75 mm, M14 Gewinde	1	5	127,75	25,55

2.4 Bristle Produkte

Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB

Vorteile
Einfache und schonende Bearbeitung von schwer zu erreichenden Spalten.

Eigenschaften
Optimale Umdrehungszahl 9.000 – 15.000 U/min. Durch die Montage mehrerer Scheiben kann die Dicke angepasst werden.

Anwendungshinweise
Sicheres maschinelles Entlacken an Sicken, Entfernen von Rost z. B. in Ablaufrinnen, Entfernen von Dichtungsmasse an Türfalzen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
244078	119120620	ø 76 mm, Radial Bristle Disc	10	40	298,00	7,45
705996	119120620	Metallspanndorn, 6mm Schaft, für 3-5 Scheiben	5	5	23,77	23,77
709990	119120620	Spanndorn, für 1-2 Scheiben	1	5	47,70	9,54
709991	119120620	Spanndorn, für 3-5 Scheiben	1	5	47,70	9,54
709992	119120620	Spanndorn, für 8-10 Scheiben	1	5	47,70	9,54

2.4 Bristle Produkte

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB

Vorteile
Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten.

Eigenschaften
Mit verstärktem Rücken und M14-Gewinde, Optimale Umdrehungszahl 8.000 – 10.000 U/min, maximale Umdrehung 12.000 U/min.

Anwendungshinweise
Speziell für plane Oberflächen und ohne großen Anpressdruck verwendbar. Montage ohne zusätzlichen Stützteller auf fast jedem handelsüblichen Winkelschleifer.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
724537	119120620	ø 115 mm, P50, grob, grün	5	10	366,90	36,69
724538	119120620	ø 115 mm, P80, mittel, gelb	5	10	366,90	36,69
724539	119120620	ø 115 mm, P120, fein, weiß	5	10	366,90	36,69

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB

Vorteile
Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten.

Eigenschaften
Optimale Umdrehungszahl 12.000 – 18.000 U/min, maximale Umdrehung 25.000 U/min.

Anwendungshinweise
Gelb: Entfernen von Steinschlagschutz, Lack etc. - Violett/Grün: Entfernen von Rost, Dichtungsmaterial, UBS etc. - Weiß: Bearbeiten von Aluminium.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
807536	119120620	ø 50 mm, P36, sehr grob, violett	4	24	175,68	7,32
707524	119120620	ø 50 mm, P50, grob, grün	10	40	292,80	7,32
707525	119120620	ø 50 mm, P80, mittel, gelb	10	40	292,80	7,32
707528	119120620	ø 50 mm, P120, fein, weiß	10	40	292,80	7,32
807537	119120620	ø 75 mm, P36, sehr grob, violett	3	18	209,52	11,64
707526	119120620	ø 75 mm, P50, grob, grün	10	40	465,60	11,64
707527	119120620	ø 75 mm, P80, mittel, gelb	10	40	465,60	11,64
707529	119120620	ø 75 mm, P120, fein, weiß	10	40	465,60	11,64

3M™ Roloc™ Stützteller

Eigenschaften
Harter Gummistützteller mit Roloc™-Aufnahme und Gewindeanschluss.

Anwendungshinweise
Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle, Vlies-, Grobreinigungs- und Fiberscheiben. Stützteller 05539 und 05540 zusätzlich mit Adapter für 7/16" Gewinde.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805539	124100000	ø 50 mm, 1/4" Gewinde	1	10	195,70	19,57
805540	124100000	ø 75 mm, 1/4" Gewinde	1	10	232,30	23,23
784998	119120620	ø 75 mm, M14 Gewinde	1	5	127,75	25,55

2.5 Feilenbänder

Scotch-Brite™ Vliesband DF-BL

Vorteile
Entfernt punktgenau Lack und Schmutz ohne den Untergrund zu beschädigen.

Eigenschaften
Flexible Gewebeunterlage.
Arbeitsgeschwindigkeiten bis 30m/s.

Anwendungshinweise
Verarbeitungsgeräte: Druckluft-Feilenbandmaschine.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
670129	119600000	10 × 330 mm, grob	25	150	288,00	1,92
764698	119600000	13 × 457 mm, grob	25	25	86,25	3,45
673729	119600000	19 × 520 mm, grob	25	150	861,00	5,74

2.6 Radierscheiben

3M™ Radierscheiben

Vorteile
Besonders robust in der Anwendung. Empfohlen auf metallischen Untergründen.

Eigenschaften
Empfohlene Drehzahl: ca. 2.000 U/min.

Anwendungshinweise
Besonders empfohlen auf metallischen Untergründen. Zum rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern, doppelseitigem Klebeband etc.

Tipp: Besonders geeignet auf metallischen Untergründen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
807498	119120620	∅ 100 mm, mit Befestigungsschaft	1	5	250,50	50,10
707499	119120620	∅ 100 mm, ohne Befestigungsschaft	1	5	225,05	45,01

3M™ Roloc™ Folientferner

Vorteile
Besonders sanft in der Anwendung.

Eigenschaften
Maximale Drehzahl pro Minute:
4.000 für ∅ 100 mm, 2.800 für ∅ 150 mm.

Anwendungshinweise
Besonders empfohlen auf Kunststoffteilen. Zum rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern, doppelseitigem Klebeband etc.

Tipp: Besonders geeignet auf Kunststoffteilen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
807501	119120620	∅ 100 mm, Folienradierer	1	5	105,20	21,04
807502	119120620	∅ 150 mm, Folienradierer	1	5	147,75	29,55
709884	119120620	Adapter für Roloc Verschluss	1	5	49,65	9,93



3. Abdeck- produkte

Abdecksysteme für
höchste Prozesssicherheit

3.1 Papierabdeckbänder

3.2 Zierlinienbänder

3.3 Folienabdeckungen

3.4 Spezialanwendungen

3.5 Kabinenschutzlösungen

3.6 Spezialklebebänder

Prozess „Abdecken“

3.1 Papierabdeckbänder

3M™ Scotch® Blaues Band 3434

Vorteile
Höchste Klebkraft aller Papierabdeckbänder, daher sehr gute Haftung auf kritischen Untergründen, wie Kunststoff und Gummi

Eigenschaften
Sehr hohe Klebkraft, stabiler Papierträger, ausgewogene Krepplung für besondere Kurvengängigkeit; Temperaturbeständigkeit: 1 Stunde bei 110°C, wasserfest und lösemittelbeständig

Anwendungshinweise
Für alle Anwendungen und Lacksysteme geeignet, speziell entwickelt für Wasserbasislacksysteme, sogar zur Anwendung in Kombination mit Nassschliff geeignet



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
8343418	124130000	50 m x 18 mm, blau	1	48	153,93	3,21
8343424	124130000	50 m x 24 mm, blau	1	36	160,59	4,46
8343430	124130000	50 m x 30 mm, blau	1	32	153,28	4,79
8343436	124130000	50 m x 36 mm, blau	1	24	149,99	6,25
8343448	124130000	50 m x 48 mm, blau	1	20	160,39	8,02

3M™ Scotch® Profi Tape 3430

Vorteile
Aufgrund der ausgewogenen Klebkraft ist ein zügiges Entfernen der Maskierung nach der Trocknung beim „Warmabzug“ in einem Stück möglich

Eigenschaften
Besonders ausgewogene Klebkraft; stabiler Papierträger, wasserfest und lösemittelbeständig; Temperaturbeständigkeit: 1 Stunde bei 100°C

Anwendungshinweise
Für alle Anwendungen und Lacksysteme geeignet, speziell entwickelt für Wasserbasislacksysteme; sogar in Kombination mit Nassschliff geeignet



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
8343018	124130000	50 m x 18 mm, braun	1	48	119,02	2,48
8343024	124130000	50 m x 24 mm, braun	1	36	109,08	3,03
8343030	124130000	50 m x 30 mm, braun	1	32	112,52	3,52
8343036	124130000	50 m x 36 mm, braun	1	24	111,61	4,65
8343048	124130000	50 m x 48 mm, braun	1	20	123,02	6,15

3M™ Scotch® Tape 3030

Vorteile
Das flachgekreppte Klebeband hat eine sehr gute Verarbeitbarkeit und ist für nahezu alle Anwendungen geeignet. Nicht für sehr lange Verweildauer auf dem Fahrzeug geeignet

Eigenschaften
Gute Lösemittelbeständigkeit und bedingte Wasserbeständigkeit. Besondere Klebstoffrezeptur hält auf vielen Untergründen. Temperaturbeständigkeit: 1 Stunde bei 100°C

Anwendungshinweise
Für nahezu alle Anwendungsfälle geeignet. Hält nur bedingt beim Nassschleifen. Nach der Verarbeitung nicht mehr sehr lange auf dem Fahrzeug lassen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
8303018	124130000	50 m x 18 mm, grün	1	48	96,16	2,00
8303024	124130000	50 m x 24 mm, grün	1	36	95,05	2,64
8303030	124130000	50 m x 30 mm, grün	1	32	99,84	3,12
8303036	124130000	50 m x 36 mm, grün	1	24	96,46	4,02
8303048	124130000	50 m x 48 mm, grün	1	24	122,72	5,11
8303072	124130000	50 m x 72 mm, grün	1	24	142,24	5,93

3.1 Papierabdeckbänder

3M™ Scotch® Universal Abdeckband 2328

Vorteile
Bewährtes Standardabdeckklebeband für die meisten Anwendungen in der Autolackerei

Eigenschaften
Gute Lösemittelbeständigkeit, bedingte Wasserbeständigkeit. Gute Dauerhaftung, gleichzeitig kein Klebstoffübertrag und dadurch problemloses Abziehen in einem Stück. Kein Abplatzen von Lackpartikeln. Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise
Nicht geeignet für lange Anwendungen im Freien oder längere Behandlung mit Wasser



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
8232818	124130000	50 m x 18 mm, creme-weiß	1	48	64,80	1,35
8232824	124130000	50 m x 24 mm, creme-weiß	1	36	65,52	1,82
8232830	124130000	50 m x 30 mm, creme-weiß	1	32	80,64	2,52
8232836	124130000	50 m x 36 mm, creme-weiß	1	24	65,04	2,71
8232848	124130000	50 m x 48 mm, creme-weiß	1	24	88,38	3,68
82328100	124130000	50 m x 100 mm, creme-weiß	1	12	92,42	7,70

3M™ Spezialabdeckband Gold 244

Vorteile
Das extra dünne und anschmiegsame Spezialabdeckband 244 (Träger: 0,8 mm) ist ideal für professionelle Abdekarbeiten im Lackier- und Karosseriebereich, bei denen es auf gestochen scharfe Lackkanten ankommt. Aufgrund der hohen UV Beständigkeit des Acrylatklebstoffes ist dieses Band auch besonders gut für Außenanwendungen geeignet

Eigenschaften
Die spezielle Imprägnierung verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken, ohne aber die Farbe abzustößen. Es ist für fast alle Oberflächen geeignet und enorm leistungsstark. Temperaturbeständig bis 80°C, ausgesprochen hohe UV-Beständigkeit

Anwendungshinweise
Besonders für Anwendungen auf „kritischen“ Untergründen (Scheibengummi, Türgriffe, Kunststoffteile) geeignet



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
3244018	125100000	50 m x 18 mm, gold	1	48	209,28	4,36
3244024	125100000	50 m x 24 mm, gold	1	36	179,64	4,99
3244030	125100000	50 m x 30 mm, gold	1	32	211,84	6,62
3244036	125100000	50 m x 36 mm, gold	1	24	209,04	8,71
3244048	125100000	50 m x 48 mm, gold	1	24	273,60	11,40

3M™ Scotch® Hochleistungsabdeckband 233

Vorteile
Für besonders sichere Abdekarbeiten bei hohen Temperaturen

Eigenschaften
Sehr fein gekreppter Papierträger. Wasserfest und sehr gute Lösemittelbeständigkeit. Temperaturbeständig bis 120°C / 1 Std

Anwendungshinweise
Für Abdekarbeiten, bei denen auf besondere Temperaturbeständigkeit geachtet werden muss



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
823318	124130000	50 m x 18 mm, beige	1	48	202,17	4,21
823324	124130000	50 m x 24 mm, beige	1	36	190,89	5,30
823336	124130000	50 m x 36 mm, beige	1	24	145,65	6,07
823348	124130000	50 m x 48 mm, beige	1	20	163,62	8,18

3.2 Zierlinienbänder

3M™ Schablonenband

Vorteile
Zierlinien sind einfach und sicher umsetzbar

Eigenschaften
Breite und Anzahl der zu lackierenden Streifen frei wählbar durch acht lösbare Streifen (je 1,6 mm Breite). Sehr saubere Lackkanten durch sehr dünnen Träger (0,11 mm). Temperaturbeständig bis 70°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise
Schablonenband zum Lackieren von Dekorstreifen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
806314	124130000	19,3 m x 25,4 mm	1	12	336,96	28,08

3M™ Scotch® Hochtemperatur Farblinienband 4737T / transparent

Vorteile
Hochtemperaturabdeckband, Das Klebeband hinterlässt keine Klebstoffabdrücke auf gut abgelüfteten Wasserbasislacken

Eigenschaften
Dünnes, hochflexibles Vinylband. Wasser- und lösemittelbeständig. Temperaturbeständig bis 160°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise
Farblinienband speziell für Zweifarben- oder Mehrfarblackierungen auf Wasserbasislacken



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
8473706	125100000	33 m x 6 mm, transparent	1	24	167,04	6,96
8473709	125100000	33 m x 9 mm, transparent	1	16	149,60	9,35
8473712	125100000	33 m x 12 mm, transparent	1	12	167,40	13,95
8473719	125100000	33 m x 19 mm, transparent	1	8	167,20	20,90

3M™ Scotch® Farblinienband 218

Vorteile
Universell einsetzbares Farblinienband, besonders zum kleben von sauberen Lackkanten

Eigenschaften
Extrem dünner Träger (0,114 mm). Temperaturbeständig bis 70°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise
Lackierarbeiten, bei denen extrem scharfe Lackkanten gewünscht sind



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
8218016	125100000	55 m x 1,6 mm, grau	1	12	47,76	3,98
821803	125100000	55 m x 3,2 mm, grau	1	12	75,24	6,27
821806	125100000	55 m x 6,4 mm, grau	1	12	129,12	10,76
821809	125100000	55 m x 9 mm, grau	1	12	158,88	13,24

3.2 Zierlinienbänder

3M™ Scotch® Konturenband 471+ / blau

Vorteile
Eignet sich besonders zum Kleben von engen Radien und Kurven

Eigenschaften
Wasser- und lösemittelbeständig. Temperaturbeständig bis 120°C / 30 Minuten

Anwendungshinweise
Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen. Kleben von engen Radien, sowie für Mehrfarben- und Designlackierungen. Mit verbesserter Klebkraft - leicht zu entfernen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
847103	125100000	33 m x 3 mm, blau	1	12	37,56	3,13
847106	125100000	33 m x 6 mm, blau	1	12	72,12	6,01
847109	125100000	33 m x 9 mm, blau	1	12	92,52	7,71
847112	125100000	33 m x 12 mm, blau	1	12	105,72	8,81
847119	125100000	33 m x 19 mm, blau	1	12	170,16	14,18

3.3 Folienabdeckungen

3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus

Vorteile
Sichere Maskierung aufgrund der hervorragenden Produkteigenschaften; die Patentfaltung ermöglicht das Abdecken des gesamten Fahrzeuges durch eine Person

Eigenschaften
Verwendbar mit IR-Trocknern bis +120 °C. Vermeidet Feuchtigkeitflecken bei Restfeuchte auf dem Fahrzeug. Optimal zu positionieren und leicht zu schneiden; Klebebänder lassen sich leicht von der Folie lösen und korrigieren. Schmiegt sich sauber an die Oberfläche (Leggings-Effekt) und vermindert somit den Zeitaufwand für Nacharbeit

Anwendungshinweise
4 m Breite erlaubt die vollständige Maskierung von Pkws, 5 m Breite besonders geeignet für große Kraftfahrzeuge wie z. B. SUVs und Kleintransporter



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
850988	124130000	150 m x 4 m, Abdeckfolie Purple Premium Plus	1	1	97,27	97,27
850989	124130000	120 m x 5 m, Abdeckfolie Purple Premium Plus	1	1	97,27	97,27
850293	124130000	Messer für Transparente Abdeckfolie Premium, weiß	1	25	147,50	5,90

3M™ Transparente Abdeckfolie Standard

Vorteile
Für alle gängigen Abdekarbeiten

Eigenschaften
Speziell behandelt für gute Lackhaftung. Schnell und einfach anzuwenden. Nur für trockene Oberflächen geeignet. Verwendbar bis +80 °C

Anwendungshinweise
4 m Breite erlaubt die vollständige Maskierung von Pkws, 5 m Breite besonders geeignet für große Kraftfahrzeuge wie z. B. SUVs und Kleintransporter



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
807838	124130000	150 m x 4 m, Transparente Abdeckfolie Standard	1	1	85,85	85,85
880110	124130000	120 m x 5 m, Transparente Abdeckfolie Standard	1	1	88,48	88,48
807813	124130000	Messer für Transparente Abdeckfolie Standard, blau	1	25	94,75	3,79

3.3 Folienabdeckungen

3M™ Dispenser für Abdeckfolie

Vorteile
Schutz vor Staub und Schmutz

Eigenschaften
Aus stabilem Kunststoff

Anwendungshinweise
Einfaches Einsetzen und Entnehmen der Rollen. Leichtgängige Laufrollen. Standfüße für senkrechte Lagerung



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850872	124130000	Dispenser für Abdeckfolie Purple Premium Plus	1	1	207,05	207,05

3M™ Flüssige Karosserie Abdeckfolie

Vorteile
Schützt vor Lack- und Füllernebel, Polierspritzern und Schweißfunken und ist staubbindend

Eigenschaften
Wasserlöslich und lösemittelbeständig. Einfach zu applizieren und mit Wasser (Hochdruckreiniger) zu entfernen. Schützt das Fahrzeug sicher vor Staub und Lacknebel. Das Produkt ist biologisch abbaubar

Anwendungshinweise
Direkt aus der Spritzpistole zu verwenden (Fließbecherpistole in Edelstahlführung für wasserverdünnbare Materialien). Empfohlene Düsendgröße: konventionelle Pistole 1,5 mm, HLVP-Pistole 1,7 – 1,9 mm



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
806851	124130000	18,9 l, rötlich transparent	1	1	225,23	225,23
806856	124130000	56,7 l, rötlich transparent	1	1	620,14	620,14

3M™ Karosserieabdeckpapier / selbstklebend

Vorteile
Sicherer Schutz vor Schweiß- und Funkenflug bei empfindlichen Oberflächen

Eigenschaften
Starkes Papier mit Post-it® Klebstoff und spezieller, brandhemmender Beschichtung

Anwendungshinweise
Einfach positionierbar und mehrfach wiederverwendbar



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
je Rolle						
805916	124130000	45 m x 0,61 m, Abdeckpapier, selbstklebend	1	2	323,20	161,60
je Stück						
805912	124130000	Dispenser für Karosserie-Abdeckpapier	1	1	88,88	88,88

3.3 Folienabdeckungen

3M™ Slip and Grip Innenraumschutzfolie

Vorteile
Zum Schutz von Fahrzeugsitzen und -fußräumen während der Reparatur

Eigenschaften
Eine spezielle Anti-Rutsch Charakteristik auf der Unterseite garantiert sicheren Halt am Sitz und auf dem Fahrzeugfußboden. Auf der Oberseite ermöglicht der „Gleit-Effekt“ ein einfaches Ein- und Aussteigen ohne Verrutschen

Anwendungshinweise
Einfaches Ein- und Aussteigen ohne Verrutschen der Folie



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/VE
880307	124130000	1,4 m x 83,8 cm, Sitz-Schutzfolie	1	250	107,50	107,50
880308	124130000	53,3 cm x 41,9 cm, Fußraum-Schutzfolie	1	250	45,00	45,00

Hand-Masker Abdeckfolie

Vorteile
UV-beständig, statisch geladen

Eigenschaften
Reissfeste Polyethylen-Folie



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
3MF24	306100000	600mm x 55m	1	12	96,00	8,00
3MF48	306100000	1200 mm x 55m	1	12	184,80	15,40
3MF72	306100000	1800 mm x 30 m	1	12	130,20	10,90
3MF99	306100000	2500 mm x 30 m	1	12	179,40	15,00

3.4 Spezialanwendungen

3M™ Soft Tape Plus

Vorteile
Besseres und sauberes Maskieren aller Karosseriespaltmaße

Eigenschaften
Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise
Das Soft Tape Plus ist ideal für bewegliche Fahrzeugteile wie Türen, Kofferraum und Motorhauben. Das Band an der Karosserielinie anbringen, ohne zu dehnen und mit leichtem Druck in beide Richtungen anpressen. Eine Klebeband-Breite für alle Karosseriespaltmaße



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
850421	124130000	49 m x 21 mm	1	1	51,31	51,31

3.4 Spezialanwendungen

3M™ Soft Tape

Vorteile
Sicheres Abdecken von Karosserieteilen und Öffnungen

Eigenschaften
Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise
Zwei Abmessungen für verschiedene Fahrzeuge (13 mm und 19 mm). Das Soft Tape an der Karosserielinie anbringen, ohne zu dehnen und mit leichtem Druck in beide Richtungen anpressen. Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Farbnebel



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
809678	124130000	50 m x 13 mm	1	1	40,71	40,71
809973	124130000	35 m x 19 mm	1	1	36,16	36,16

3M™ Scotch® Transition Tape

Vorteile
Einfacheres, schnelleres und effizienteres Arbeiten für weiche, saubere Übergänge und ein optimales Ergebnis bei einmaligem maskieren

Eigenschaften
Einzigartige, innovative Konstruktion

Anwendungshinweise
Für weiche Übergänge bei Teillackierungen, z.B. unterhalb elastischer Kunststoffträger. Ermöglicht problemlose Anwendung z.B. an Radläufen. Saubere und weiche Übergänge an Füllerauslaufzonen. In Verbindung mit 3M™ Soft Tape PLUS optimale Ergebnisse bei einmaligem maskieren (Füllerauftrag und Lackieren)



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
806800	124130000	9 m x 7 mm	5	60	675,60	11,26


3.4 Spezialanwendungen

3M™ Lift'n Stick

Vorteile
Sicheres Abdecken von Fenstergummi, Schachtleisten und Dichtlippen. Sehr gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Temperaturbeständigkeit von 120 °C (40 min)

Eigenschaften
Lift 'n Stick besteht aus einem breiten Kunststoffklebeband, an dessen Kante ein fester Plastikstreifen angebracht ist, der leicht zwischen die Gummidichtung und die Karosserie geschoben werden kann

Anwendungshinweise
Die besondere Konstruktion des Lift 'n Stick ermöglicht ein Abheben der Scheibendichtgummi von der Karosserie, so dass die Farbkante, die somit bis unterhalb des Dichtgummi reicht, unsichtbar bleibt. Der Klebstoff ist ausgelegt um optimale Haftung auf Scheiben zu gewährleisten; bei abweichenden Untergründen müssen zwingend die Herstellervorgaben beachtet werden



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
806345	124130000	10 m x 50 mm, Einstecktiefe: 5 mm	1	6	142,26	23,71
806347	124130000	10 m x 50 mm, Einstecktiefe: 7 mm	1	6	168,36	28,06
806349	124130000	10 m x 50 mm, Einstecktiefe: 10 mm	1	6	168,12	28,02
806348	124130000	10 m x 50 mm, Einstecktiefe: 15 mm	1	6	180,00	30,00

3.5 Kabinenschutzlösungen

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz

Eigenschaften
Weißes Vliesmaterial für Kabinenwände sorgt für eine deutliche Zeitersparnis bei der Reinigung der Lackierkabine. Durch die Aufnahme von Lacknebel entstehen weniger Staubeinschlüsse im Lack. Transparente Folie für idealen Schutz von Fenstern und Leuchten



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
836851	124130000	91 m x 0,35 m, Dirt Tap Kabinenschutz, weiß	1	1	201,50	201,50
836852	124130000	91 m x 0,71 m, Dirt Tap Kabinenschutz, weiß	1	1	371,17	371,17
836856	124130000	30 m x 45 cm, selbstklebende Kabinenschutzfolie, transparent	1	1	54,75	54,75
836862	124130000	Dispenser für Dirt Trap Kabinenschutz	1	1	339,36	339,36
836863	124130000	Dispenser für Kabinenschutzfolie transparent	1	1	97,47	97,47
1468TNS	305100000	20 cm x 20 cm x 1,5 cm, SCOTCH(R) Titan-Schere, Anti-Haftbeschichtung	1	12	148,92	12,41
6047150W	125100000	Weich-PVC Klebeband, 30 m x 50 mm, weiß	1	24	762,72	31,78

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz Wandapplikator

Vorteile
Müheloses Verlegen durch nur eine Person. Faltenfreie Optik & optimaler Anpressdruck sorgen für ein perfektes Endergebnis

Eigenschaften
Der verstell- und rollbare Wandapplikator sorgt für ein exaktes Aufbringen des Dirt Trap Kabinenschutzfilms (36852) Bahn für Bahn. So können mühelos an der Kabinenwand entlang fahren

Anwendungshinweise
Höhenverstellbares Gerät, um Bahn für Bahn schnell und einfach anzubringen. Dirt Trap Schutzfilm mit leichter Überlappung (ca. 2cm) aufbringen

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
836866	124130000	205 cm x 60 cm x 80 cm, Dirt Trap Wandapplikator, rollbar	1	1	1.647,13	1.647,13



3.5 Kabinenschutzlösungen

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Vorteile
Flüssiger, trockener Schutz für Lackierkabinen und Rolltore

Eigenschaften
Schützt die Lackierkabine effektiv vor Verschmutzungen und Sprühnebel. Trockener und transparenter Schutzfilm. Ideal für den Schutz von Rolltoren

Anwendungshinweise
Umweltschonend (biologisch abbaubar). Hohe Ergiebigkeit. Verarbeitungsgerät: Konventionelle Spritzpistole: Sprühdruck zwischen 2,0 und 3,5 bar mit einer Düsenöffnung von 1,8 bis 2,2 mm



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
806839	124130000	3,78 l	1	4	162,44	40,61

3.6 Spezialklebebander

3M™ Scotch® Universal-Gewebeband 389

Vorteile
Universal-Gewebeband mit hoher Dauerhaltekraft und gutem Anpassungsvermögen

Eigenschaften
Gute Wasserbeständigkeit und sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen. Temperaturbeständig bis 70°C

Anwendungshinweise
Für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Markieren, Kennzeichnen, Reparieren und Abdichten



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
6038950i	125100000	50 m x 50 mm, silber	1	24	677,76	28,24
6038950s	125100000	50 m x 50 mm, schwarz	1	24	677,76	28,24

Prozess „Abdecken“

1 Reinigen der Oberfläche



- Entfetten der Oberfläche mit Reiniger. Bitte beachten Sie die Empfehlung Ihres Lackherstellers.
- Reinigen der Oberfläche mit Karosserie-Reinigungstuch.

3M™ Karosserie-Reinigungstücher
34567 – 29×37 cm, 400 Stück
(siehe Seite 81, 112)



2 Teilabdecken des Fahrzeugs



- Schutz vor Verunreinigungen durch Arbeiten an benachbarten Fahrzeugen in der Werkstatt.

3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus
50988 – 4×150 m
50989 – 5×120 m
(siehe Seite 57)



3M™ Premium Folienmesser
50293
(siehe Seite 57)

3 Feinabdecken



- **Tipp:** Spart Zeit, Material und Nacharbeit!


- Vorbereiten zum Lackieren. Abdecken der Öffnungen/Falze (Konturabdeckung).
- Für höchste Prozesssicherheit: 3M™ Soft Tape PLUS.
- Für optimale Ergebnisse beim Prozess Einmal-Maskieren (Füllerauftrag/Lackieren): Scotch® Transition Tape kombiniert mit 3M™ Soft Tape PLUS.



Scotch® Transition Tape, 7 mm x 9 m
06800
(siehe Seite 60)



3M™ Soft Tape PLUS Schaumstoff-Abdeckband
1 Rolle à 7 Bänder = 49 m,
21mm Breite
50421 (siehe Seite 59)



3M™ Lift'n Stick, 50 mm x 10 m
06345 – 5 mm Einstecktiefe
06347 – 7 mm Einstecktiefe
06349 – 10 mm Einstecktiefe
06348 – 15 mm Einstecktiefe (siehe Seite 61)

4 Grobabdecken zum Füllerauftrag



- **Hinweis:** Für höchste Prozesssicherheit nicht scharf abdecken bei Füllerauftrag!

- Fahrzeug komplett abdecken.
- Teilausschnitt über der Füllerstelle und Folie mit Abdeckband fixieren.
- Feinabdecken der Füllerauslaufzone mit Scotch® Transition Tape.




Scotch® Profi Tape 3430, 50 m lang
06750 – 18 mm breit
06751 – 24 mm breit
06752 – 30 mm breit
06753 – 36 mm breit
06754 – 48 mm breit
(siehe Seite 54)




Scotch® Transition Tape, 7 mm x 9 m
06800
(siehe Seite 60)

>> Fortsetzung: Prozess „Abdecken“

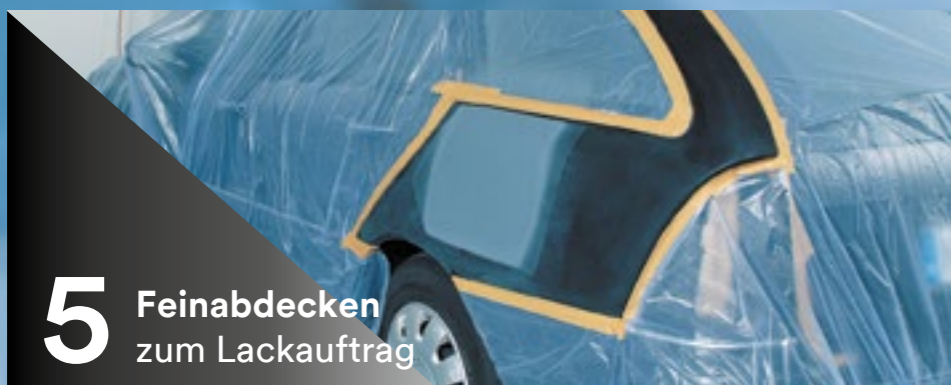

5 Feinabdecken zum Lackauftrag

- Folie über der zu lackierenden Stelle komplett ausschneiden und an der vorher angebrachten Konturabdeckung befestigen (siehe Prozessschritt 3).

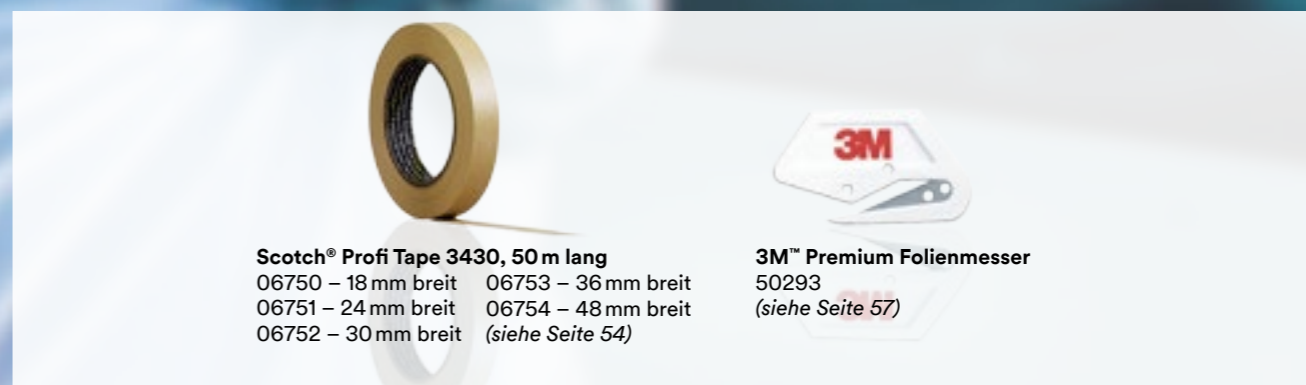

Scotch® Profi Tape 3430, 50 m lang
 06750 – 18 mm breit 06753 – 36 mm breit
 06751 – 24 mm breit 06754 – 48 mm breit
 06752 – 30 mm breit (siehe Seite 54)

3M™ Premium Folienmesser
 50293
 (siehe Seite 57)



6 Reinigung der Oberflächen/Anbauteile

- Entstauben der Oberflächen.
- Entfetten mit Reiniger. Bitte beachten Sie die Empfehlungen Ihres Lackherstellers!
- Reinigen der Oberflächen und Anbauteile mit dem Karosserie-Reinigungstuch.




3M™ Karosserie-Reinigungstücher
 34567 – 29×37 cm, 400 Stück
 (siehe Seite 81, 112)



7 Abdecken von Anbauteilen

- Zierleisten, Türgriffe, strukturierte Stoßstangen/ Kunststoffteile etc.
- **Tipp:** Spart Zeit, Material und Nacharbeit!

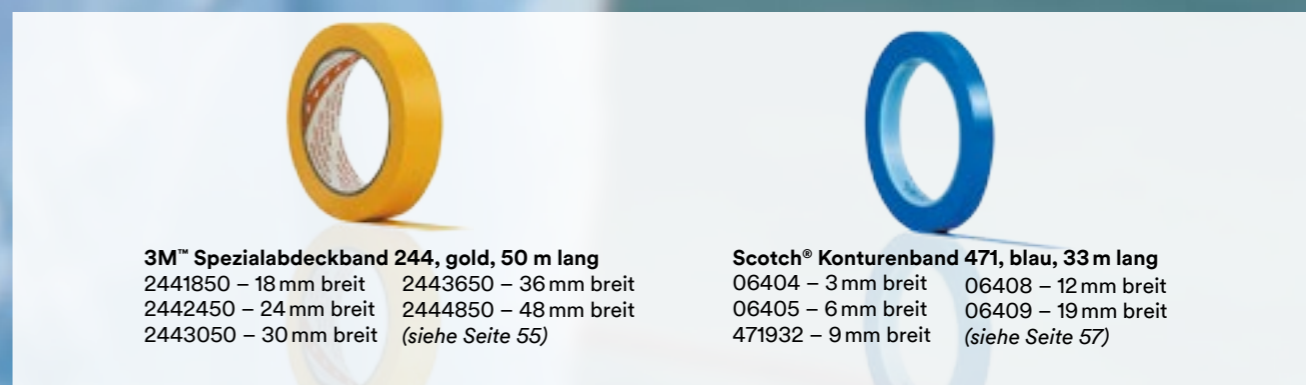

3M™ Spezialabdeckband 244, gold, 50 m lang
 2441850 – 18 mm breit 2443650 – 36 mm breit
 2442450 – 24 mm breit 2444850 – 48 mm breit
 2443050 – 30 mm breit (siehe Seite 55)


Scotch® Konturenband 471, blau, 33 m lang
 06404 – 3 mm breit 06408 – 12 mm breit
 06405 – 6 mm breit 06409 – 19 mm breit
 471932 – 9 mm breit (siehe Seite 57)




8 Demaskieren

- **Tipp:** Demaskieren von Abdeckbändern kann zu Kleberrückständen auf der Lackoberfläche führen. Durch die Verwendung von Premium-Produkten sparen Sie Nacharbeit!
- **Hinweis:** Die 3M™ Transparente Abdeckfolie kann kostenfrei und umweltgerecht über die Firma Rhenus Data Office GmbH entsorgt werden.


Das richtige Entfernen von Klebebändern

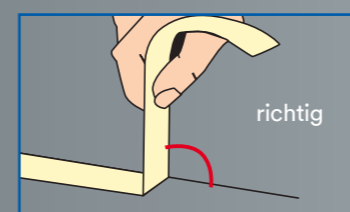

Abziehwinkel

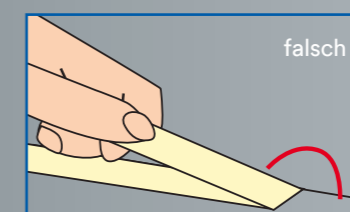

Abziehwinkel

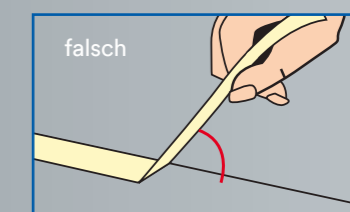


Abziehwinkel

>> Fortsetzung: Prozess „Abdecken“


9 Nützliche Tipps – die richtige Lagerung von Klebebändern

- Extreme Hitze oder Kälte bei der Lagerung vermeiden, da dadurch die Bänderigenschaften und die Klebkraft negativ beeinflusst werden.
- 20 °C bei 50% Luftfeuchtigkeit
- Sauberer und trockener Lagerort
- Keine direkte Sonneneinstrahlung


Das richtige Anbringen von Klebebändern

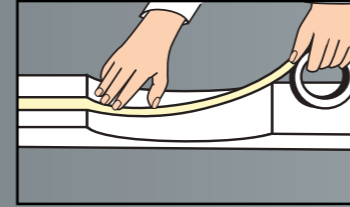

Banddehnung vermeiden

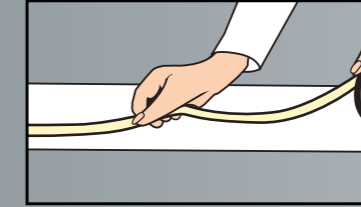

Vertiefungen in der Oberfläche beachten

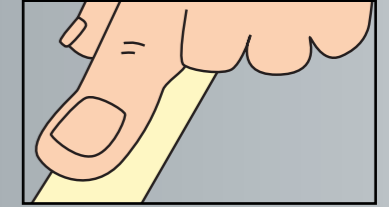

Rand des Bandes fest andrücken



4. Lack- verarbeitung

Lackverarbeitungssysteme
für höchste Prozesssicherheit

4.1 Accuspray™ System

4.2 PPS™ Tageslichtlampe

4.3 PPS™ Bechersystem

4.4 PPS™ 2.0 Bechersystem

4.5 Zubehör

Prozess „Füllerauftrag“

Prozess „Lackieren“

4.1 Accuspray™ System

3M™ Accuspray™ HG14

Vorteile
Reduzierter Farbnebel durch HVLP Technologie, reduzierte Schleifzeit durch glatte Oberfläche, schnelle Reinigung des Pistolengehäuses.

Eigenschaften
Immer eine saubere Pistole. Leichte Bauweise.

Zubehör: Accuspray™ Düsenköpfe und PPS™ Kits & Außenbecher



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
816577	124200000	Inhalt: 1 Pistole, 3 Düsenköpfe 1,4 mm, 1 Manometer	1	1	203,72	203,72

3M™ Accuspray™ HGP

Vorteile
Optimale Verarbeitung von hochviskosen Materialien, Nachbilden von vorhandenen Oberflächenstrukturen, reduzierter Farbnebel durch HVLP Technologie, schnelle Reinigung des Pistolengehäuses.

Eigenschaften
Immer eine saubere Pistole. Leichte Bauweise.

Anwendungshinweise
Zur Applikation von hochviskosen Sprühmaterialien wie Unterboden- und Steinschlagschutz oder Dickschichtfüller

Zubehör: Accuspray™ Düsenköpfe und PPS™ Kits & Druckbecher



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
816587	124200000	Inhalt: 1 Druckbecherpistole, 2 Düsenköpfe 2,0 mm, 2 Düsenköpfe 1,8 mm, 1 Manometer	1	1	290,88	290,88

3M™ PPS™ Druckbecher

Vorteile
Optimaler Materialübertrag von hochviskosen Materialien; Kaum Reinigungsaufwand; Verarbeitung der Materialien mit 200µ-Filter.

Eigenschaften
Wiederverwendbar; Mit Druckventil; Inkl. Verbindungsschlauch für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole HGP

Anwendungshinweise
Zur Applikation von hochviskosen Sprühmaterialien wie Unterboden- und Steinschlagschutz oder Dickschichtfüller

Zubehör: Accuspray™ Pistole 16587, Accuspray™ Düsenköpfe und PPS™ Kits.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
816121	124300000	Druckbecher für 0,17 l PPS	1	4	233,04	58,26
816124	124300000	Druckbecher für 0,85 l oder 0,65 l PPS	1	2	158,12	79,06

4.1 Accuspray™ System

3M™ Accuspray™ Düsenkopf

Vorteile
Immer eine saubere Düse, optimierter Spritzstrahl, leichter und schneller Düsenwechsel.

Eigenschaften
Bajonettverschluss für das 3M PPS System.

Zubehör: Accuspray™ Pistole 16577 oder 16587 und PPS™ Kits & Außenbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/KP
816612	124200000	Düsenköpfe, 1,4 mm, orange	4	24	157,20	26,20
816611	124200000	Düsenköpfe, 1,8 mm, weiß	4	24	157,20	26,20
816609	124200000	Düsenköpfe, 2,0 mm, rot	4	24	157,20	26,20

4.2 PPS™ Tageslichtlampe

3M™ PPS™ Tageslichtlampe II

Vorteile
Zur sicheren Farbtonfindung, robust und verhindert aufwendige Nacharbeiten.

Eigenschaften
Deckkraftüberprüfung und Überprüfung der Effektausprägung bei allen Lichtverhältnissen.

Anwendungshinweise
2 unterschiedliche Lichtmodi: Standard-Modus für hellere Metallic-Lacke, Turbo-Modus für dunklere Lacke und bei sehr schlechten Lichtverhältnissen.




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
816550	124300000	PPS Tageslichtlampe II (inkl. Lampe m. Akku, Ladegerät)	1	1	668,74	668,74
816556	124300000	PPS Tageslichtlampe II - Ladegerät	1	1	225,89	225,89
816555	124300000	PPS Tageslichtlampe II - NiMH-Ersatzakku	1	1	227,99	227,99
816398	124300000	PPS Tageslichtlampe I - NiCd-Ersatzakku	1	2	247,54	123,77
816551	124300000	PPS Tageslichtlampe II - Ersatzbirne	1	4	374,08	93,52
816553	124300000	PPS Tageslichtlampe II - Schutzringe (Vorder- und Rückseite)	1	4	63,08	15,77
816552	124300000	PPS Tageslichtlampe II - Linse	1	4	38,92	9,73

Spektrale Energieverteilung


3M empfiehlt den Einsatz von Tageslichtleuchten auf Glühlampenbasis statt auf LED-Technologie.

Bei einem Vergleich der beiden Technologien wird deutlich, dass die spektrale Strahlungsverteilung der 3M™ PPS™ Tageslichtlampe II sehr nah an der spektralen Strahlungsverteilung des Sonnenlichtes verläuft. Die getestete LED-Leuchte hingegen weist insbesondere bei Rot- und Blautönen starke Abweichungen auf. Diese Abweichungen können in letzter Konsequenz zur falschen Farbtonauswahl in Lackierereien führen:

Sonnenstrahlung/ 3M™ PPS™ Tageslichtlampe II

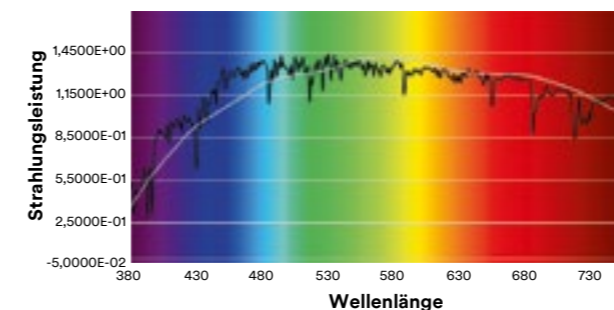

Sonnenstrahlung/ LED-Leuchte aus dem Autoreparaturbereich

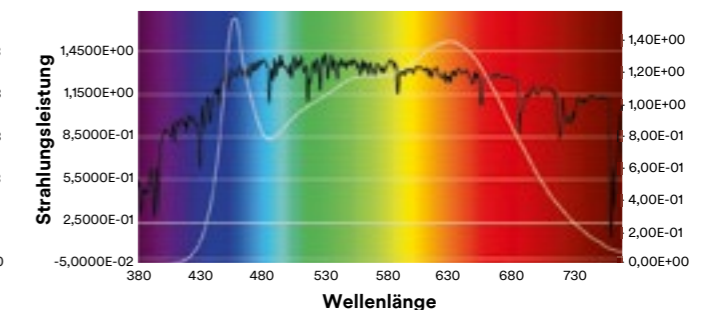

4.3 PPS™ Bechersystem

3M™ PPS™ Kit 0,17 l

Vorteile
Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch.

Eigenschaften
Geschlossenes Bechersystem. Einsetzbar sowohl auf Mini- als auch auf Standard-Lackierpistolen.

Anwendungshinweise
Zum bedarfsgerechten Anmischen von Lackmaterialien - ideal bei Teillackierungen wie Spot Repair, Farbmustern und Farbtönung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag.

Zubehör: PPS™ Mixing Stick, PPS™ Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/VE
816752	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 24 Verschlusskappen	1	1	86,34	86,34
816114	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 24 Verschlusskappen	1	1	86,34	86,34

3M™ PPS™ Kit 0,4 l

Vorteile
Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch.

Eigenschaften
Geschlossenes Bechersystem.

Anwendungshinweise
Zur sauberen Verarbeitung aller Lackmaterialien wie Basislack, 2K Decklack, Klarlack, Füller und Spritzspachtel.

Zubehör: PPS™ Mixing Sticks, PPS™ Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/VE
816312	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 20 Verschlusskappen + gratis Außenbecher	1	1	95,21	95,21
816375	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 30 Verschlusskappen	1	1	128,99	128,99
816112	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 20 Verschlusskappen + gratis Außenbecher	1	1	95,21	95,21
16175	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 30 Verschlusskappen	1	1	128,99	128,99

3M™ PPS™ Kit 0,65 l

Vorteile
Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch.

Eigenschaften
Geschlossenes Bechersystem.

Anwendungshinweise
Zur sauberen Verarbeitung aller Lackmaterialien wie Basislack, 2K Decklack, Klarlack, Füller und Spritzspachtel.

Zubehör: PPS™ Mixing Sticks, PPS™ Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/VE
816026	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 20 Verschlusskappen	1	1	104,10	104,10
816758	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 36 Verschlusskappen	1	1	140,97	140,97
816000	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 20 Verschlusskappen	1	1	104,10	104,10
816761	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 36 Verschlusskappen	1	1	140,97	140,97

4.3 PPS™ Bechersystem

3M™ PPS™ Kit 0,85 l

Vorteile
Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch.

Eigenschaften
Geschlossenes Bechersystem.

Anwendungshinweise
Zur sauberen Verarbeitung aller Lackmaterialien wie Basislack, 2K Decklack, Klarlack, Füller und Spritzspachtel.

Zubehör: PPS™ Mixing Sticks, PPS™ Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/VE
816740	124300000	125µ Filter, 25 Innenbecher / 25 Deckel / 10 Verschlusskappen	1	1	54,10	54,10
816024	124300000	200µ Filter, 25 Innenbecher / 25 Deckel / 10 Verschlusskappen	1	1	54,10	54,10

3M™ PPS™ Kit für UV Füller

Anwendungshinweise
Zur Verarbeitung von UV Lackmaterialien.

Zubehör: PPS™ Mixing Sticks, PPS™ Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/VE
850730	124300000	Volumen ca. 0,65 l, 125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel	1	1	112,56	112,56

3M™ PPS™ Kit wiederbefüllbar

Vorteile
Wiederbefüllbar

Anwendungshinweise
200µ Filter, Wiederbefüllbar.

Zubehör: PPS™ Mixing Sticks, PPS™ Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/KP
816743	124300000	Wiederbefüllbar, 25 Innenbecher & Deckel inkl. 200µ Filter, ca. 0,65 l	1	1	90,44	90,44

4.3 PPS™ Bechersystem

3M™ PPS™ Außenbecher

Anwendungshinweise
Außenbecher für das PPS System, auch zur stabilen Lagerung von Restmaterial zu verwenden.

Zubehör: PPS™ Mixing Sticks, PPS™ Kits, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
816115	124300000	Becher mit Schraubring, ca. 0,17 l	2	8	114,08	14,26
816122	124300000	Becher mit Schraubring, ca. 0,4 l	2	8	129,84	16,23
816001	124300000	Becher mit Schraubring, ca. 0,65 l	2	8	169,20	21,15
816023	124300000	Becher mit Schraubring, ca. 0,85 l	1	4	60,76	15,19

4.4 PPS™ 2.0 Bechersystem

3M™ PPS™ 2.0 Kit 0,17 l

Vorteile
Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch. Optimierter Adapter für erhöhte Stabilität; Überkopflagerung möglich; Skalierung von innen nach außen ablesbar; Fenster im Außenbecher für einfache Füllstandskontrolle

Eigenschaften
Geschlossenes Bechersystem. Mit allen gängigen Lackierpistolen verwendbar

Anwendungshinweise
Zum bedarfsgerechten Anmischen von Lackmaterialien - ideal bei Teillackierungen wie Spot Repair, Farbmustern und Farbtonfindung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag.

Zubehör: PPS™ Mixing Stick, PPS™ 2.0 Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/VE
826752	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	86,34	86,34
826114	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	86,34	86,34

4.4 PPS™ 2.0 Bechersystem

3M™ PPS™ 2.0 Kit 0,4 l

Vorteile
Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch. Optimierter Adapter für erhöhte Stabilität; Überkopflagerung möglich; Skalierung von innen nach außen ablesbar; Fenster im Außenbecher für einfache Füllstandskontrolle

Eigenschaften
Geschlossenes Bechersystem. Mit allen gängigen Lackierpistolen verwendbar

Anwendungshinweise
Zur sauberen Verarbeitung aller Lackmaterialien wie Basislack, 2K Decklack, Klarlack, Füller und Spritzspachtel.

Zubehör: PPS™ Mixing Stick, PPS™ 2.0 Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/VE
826312	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	95,21	95,21
826375	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	128,99	128,99
826112	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	95,21	95,21
826175	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	128,99	128,99

3M™ PPS™ 2.0 Kit 0,65 l

Vorteile
Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch. Optimierter Adapter für erhöhte Stabilität; Überkopflagerung möglich; Skalierung von innen nach außen ablesbar; Fenster im Außenbecher für einfache Füllstandskontrolle

Eigenschaften
Geschlossenes Bechersystem. Mit allen gängigen Lackierpistolen verwendbar

Anwendungshinweise
Zur sauberen Verarbeitung aller Lackmaterialien wie Basislack, 2K Decklack, Klarlack, Füller und Spritzspachtel.

Zubehör: PPS™ Mixing Stick, PPS™ 2.0 Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/VE
826026	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	104,10	104,10
826758	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	140,97	140,97
826000	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	104,10	104,10
826761	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	140,97	140,97

4.4 PPS™ 2.0 Bechersystem

3M™ PPS™ 2.0 Kit 0,85 l

Vorteile
Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Füsseleinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch. Optimierter Adapter für erhöhte Stabilität; Überkopflagerung möglich; Skalierung von innen nach außen ablesbar; Fenster im Außenbecher für einfache Füllstandskontrolle

Eigenschaften
Geschlossenes Bechersystem. Mit allen gängigen Lackierpistolen verwendbar

Anwendungshinweise
Zur sauberen Verarbeitung aller Lackmaterialien wie Basislack, 2K Decklack, Klarlack, Füller und Spritzspachtel.

Zubehör: PPS™ Mixing Stick, PPS™ 2.0 Außenbecher, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/KP
826740	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	108,20	108,20
826024	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	108,20	108,20

3M™ PPS™ 2.0 Kit für UV Füller

Anwendungshinweise
Zur Verarbeitung von UV Lackmaterialien.

Zubehör: PPS™ Mixing Stick, PPS™ 2.0 Außenbecher, Mischbecher.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/KP
820730	124300000	Volumen ca. 0,65 l, 125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel	1	1	112,56	112,56

3M™ PPS™ 2.0 Außenbecher

Anwendungshinweise
Außenbecher für das PPS 2.0 System, auch zur stabilen Lagerung von Restmaterial zu verwenden.

Zubehör: PPS™ Mixing Sticks, PPS™ 2.0 Kits, Mischbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
826023	124300000	Becher mit Schraubring, ca. 0,85 l	1	4	60,76	15,19
826001	124300000	Becher mit Schraubring, ca. 0,65 l	1	4	84,60	21,16
826122	124300000	Becher mit Schraubring, ca. 0,4 l	1	4	64,92	16,23
826115	124300000	Becher mit Schraubring, ca. 0,17 l	1	4	57,04	14,26

4.5 Zubehör

3M™ PPS™ Dispenser

Vorteile
Einfache Entnahme; Platzsparende Aufbewahrung

Eigenschaften
Zubehör für das 3M™ PPS™ System; Für die PPS™ Filterdeckel 0,4 l, 0,65 l und 0,85 l; Zur Wandmontage

Anwendungshinweise
Zur sicheren und sauberen Lagerung



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
816219	124300000	Dispenser für PPS Innenbecher	1	1	41,93	41,93
816299	124300000	Dispenser für PPS Deckel	1	1	41,93	41,93
816298	124300000	Dispenser für PPS 0,17 l Innenbecher / Deckel	1	1	41,93	41,93

3M™ PPS™ 2.0 Edelstahl Adapter und Dübel



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
826032	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 2, für Iwata mit Außengewinde	1	10	197,20	19,72
826033	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 3, für DeVilbiss mit Innengewinde	1	10	197,20	19,72
826034	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 4, für DeVilbiss mit Außengewinde	1	10	197,20	19,72
826036	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 6, für Iwata, Kremlin, Walther	1	10	197,20	19,72
826039	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 9, für Sata mit Innengewinde	1	10	197,20	19,72
826044	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 14, für DeVilbiss SRI-Mini	1	10	197,20	19,72
820480	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 31, für Iwata LPH-80, AirGuns AZ5	1	10	197,20	19,72
820573	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 40A, für Sata mit QCC (Quick Cup Connector)	1	10	197,20	19,72
850587	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 41, für alle Sata Mini mit QCC	1	10	197,20	19,72
820677	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 43, für Iwata WS-400 Supernova	1	10	197,20	19,72

4.5 Zubehör

3M™ Mischbecher

Vorteile
Einfaches Anmischen und Lagern von Farben.



Eigenschaften
Stabile Mischbecher kombinierbar mit Deckel.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850402	124300000	Mischbecher, 365 ml	90	90	25,96	0,29
850403	124300000	Mischbecher, 820 ml	90	90	34,65	0,39
850404	124300000	Mischbecher, 1.550 ml	90	90	46,26	0,51
850405	124300000	Mischbecher, 2.300 ml	90	90	73,23	0,81
850406	124300000	Deckel für Mischbecher, 365 ml	180	180	25,05	0,14
850407	124300000	Deckel für Mischbecher, 820 ml	180	180	32,83	0,18
850408	124300000	Deckel für Mischbecher, 1.550 ml	180	180	56,06	0,31
850409	124300000	Deckel für Mischbecher, 2.300 ml	180	180	77,17	0,43

3M™ PPS™ Mixing Stick

Vorteile
Optimale Form zum richtigen Anmischen des Lackmaterials.



Eigenschaften
Schwarze Mixing Sticks

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
816022	124300000	schwarzer Kunststoff, abgerundet, 19 cm, schwarz	25	250	88,50	0,35

3M™ PPS™ Pistolenhalter

Vorteile
Sichere Fixierung der Pistole an der Wand.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
816236	124300000	Magnetischer Pistolenhalter	1	5	303,65	60,73
816025	124300000	Aluminium Pistolenhalter zur Wandmontage	1	12	452,52	37,71

4.5 Zubehör

3M™ S.M.A.R.T. Lackierständer

Vorteile
Einfache Handhabung erlaubt schnelle, vielseitige und sichere Fixierung von Stoßstangen. Veränderbare, optimale Positionierung von Stoßstangen für eine ergonomische Vorbereitung und Lackierung.



Eigenschaften
Objekt 90° schwenkbar mit 5 Feststellpositionen. 2 starke Befestigungsklammern mit Zylinderstiftfixierung auf Kugelgelenk. 2 Fixierungsarme 360° schwenkbar. Gelenkabdeckungen aus flexiblem Gummi. 4 feststellbare Werkstatträder.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
802504	124400000	für Stoßstangen	1	1	424,84	424,84

3M™ Karosseriereinigungstuch

Vorteile
Enorm saugfähig und reißfest auch in nassem Zustand.

Eigenschaften
Fusselarm und silikonfrei.

Anwendungshinweise
Zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
834567	124200000	29 cm x 37 cm, 400 Tücher pro Rolle, weiß	1	1	71,31	71,31
850481	124200000	Dispenser zur Befestigung an der Wand, rot	1	1	48,38	48,38

3M™ Staubbindetuch

Vorteile
Kein Klebstoffübertrag, exzellente Staubaufnahme.

Eigenschaften
Fussel- und silikonfrei, wiederverschließbare Packung.

Anwendungshinweise
Speziell geeignet für Wasserbasislacke.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/KP
850401	124200000	43 cm x 30 cm, blau	10	180	132,01	7,39

4.5 Zubehör

3M™ Staubbindevlies | Dispenser

Vorteile
Keine Klebstoffübertrag auf Hände oder Oberflächen.

Eigenschaften
Fussel- und silikonfrei, wiederverschließbare Packung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
807910	119120620	175 mm x 235 mm, weiß	10	60	82,20	1,37
707909	119120620	Dispenser für Staubbindevlies 07910, rot	1	1	30,44	30,44

3M™ Pipettenflasche

Vorteile
Praktische Dosierung von Lösemitteln

Eigenschaften
Flexible Flasche mit Verschlusskappe



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
816012	124300000	1l, transparent	5	20	127,00	6,35

Adapterübersicht für PPS 2.0

Abbildungen ähnlich



Marke	Modell	3M Part-Nummer									
		26032	26033	26034	26036	26039	26044	20480	20573	20587	20677
		Adapter-Nummer									
		2	3	4	6	9	14	31	40A	41	43
Anest Iwata	LPH-300				X						
	LPH-400	X									
	LPH-80							X			
	Supernova Serie (WS-400, LS-400)										X
	W-300 Serie (WB)				X						
AirGunsA	W-400 Serie (WB, WBX, BellAria)	X									
	AZ5							X			
	AZ40										X
	AZ3 HTE-S impact										X
	AZ3 HTE2										X
DeVilbiss	AZ3 HTE P.A.S. concept										X
	Finishline			X							
	GFHV 510		X								
	GPI		X								
	GTI und GTI pro		X								
	PRi Pro		X								
	SRi Pro Mini						X				
Sata	VRi Pro		X								
	jet 100								X		
	jet 2000					X					
	jet 2000 mit QCC								X		
	jet 3000								X		
	jet 4000								X		
	jet 5000								X		
	jet 90					X					
	jet NR 95	X									
	jet RP					X					
	KLC					X					
	minijet										
minijet mit QCC										X	

Prozess „Füllerauftrag“

1 Reinigen der Oberfläche





- Fläche ist zum Füllerauftrag feingeschliffen.
- Fahrzeug grob abdecken.
- Entfetten der Oberfläche mit dem Karosserie-Reinigungstuch. Bitte beachten Sie hier die Empfehlung Ihres Lackherstellers!
- Reinigen der Oberfläche vor dem Füllerauftrag mit dem Staubbindetuch.





2 Anmischen des Füllers



- Die unterschiedlichen Größen des 3M™ PPS™ Systems erlauben ein bedarfsgerechtes Anmischen des Füllers.
- Bei der Verwendung des 3M™ PPS™ Systems wird kein zusätzlicher Mischbecher benötigt.
- Ein Umfüllen in den Fließbecher entfällt.
- Manuelles Filtern entfällt dank des integrierten Siebes.

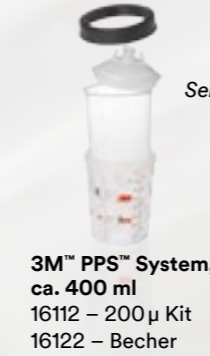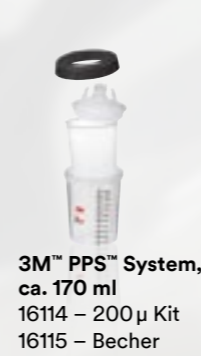

(siehe Seite 74 – 76)

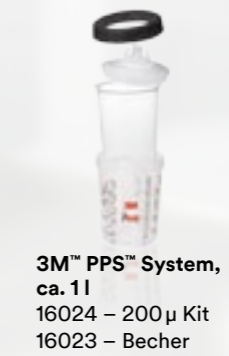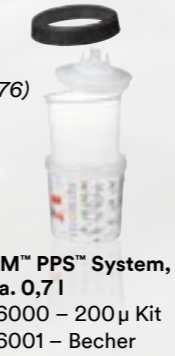

3 Auswahl der richtigen Düsengröße



1,4-mm-Düse für niedrigviskose Materialien



1,8-mm-Düse für den Schleiffüller



2,0-mm-Düse für hochviskose Materialien




Voraussetzungen für einen optimalen Füllerauftrag:

Einwandfreie Druckluftqualität	Korrekte Druck-einstellung	Abgestimmte und saubere Füllerpistole	Bewährtes geschlossenes Lackverarbeitungs-system	Optimaler Spritzabstand zum Objekt	Immer im richtigen Winkel zur Oberfläche (90°)
➔	➔	➔	➔	➔	➔➔

» Fortsetzung: Prozess „Füllerauftrag“

4 Einstellen
des Luftdrucks

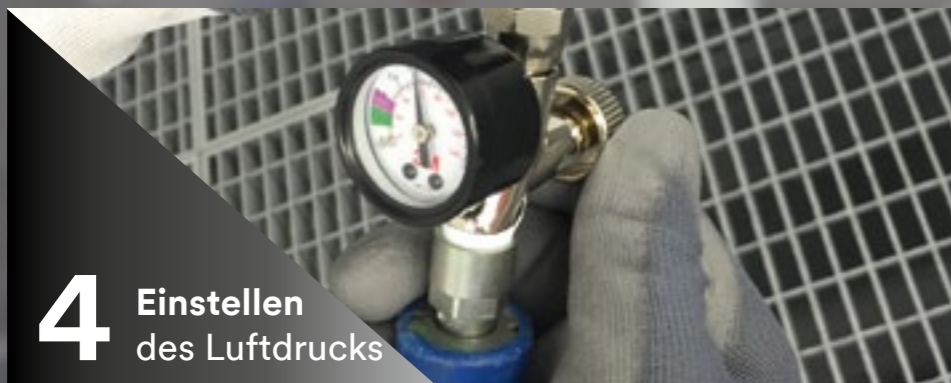

- **Wichtig:**
Eingangsdruck max. 4,5 bar



Erste Einstellung:
nur (Vor-)Luft → lila



Zweite Einstellung (Spritzdruck):
Luft + Material → grün

1. Spritzgang:
5 Auftragen
des Füllers



• **Achtung:** VOC-Füller weisen verkürzte Topfzeiten auf.

- Das 3M™ PPS™ System erlaubt den Füllerauftrag aus jedem Winkel ohne Tropfen.
- Kanten und Radläufe können so einwandfrei flächendeckend beschichtet werden.
- Anzahl der Spritzgänge: Beachten Sie die empfohlene Schichtstärke der Lackhersteller!




3M™ Accuspray™ HG14 Pistole
16577 (siehe Seite 72)



3M™ Accuspray™
Magnetischer Pistolenhalter
16236 (siehe Seite 81)

6 Ablüften

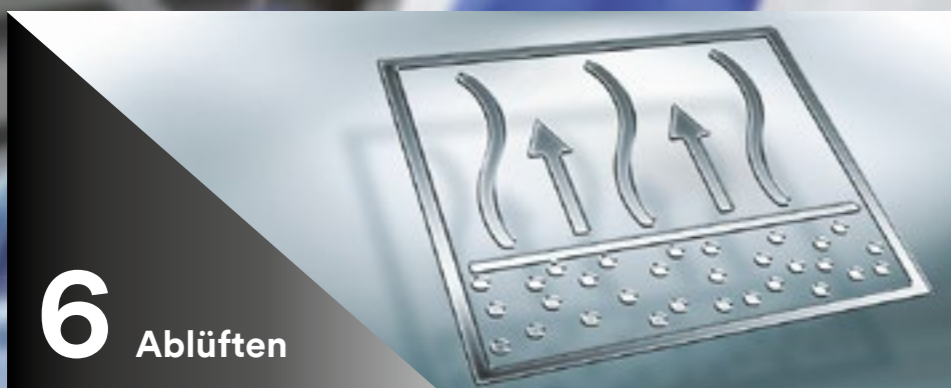

- Bitte beachten Sie die Ablüfzeit-Vorgabe des Lackherstellers!

2. Spritzgang:
7 Auftragen
des Füllers



- Die 3M™ Accuspray™ Pistole gewährleistet ein gleichmäßiges und sauberes Spritzbild.
- Dadurch wird ein besserer Verlauf des Materials erzielt.
- Dies bedeutet eine glatte Oberfläche.

- Eine glatte Fülleroberfläche führt zu Zeit- und Arbeitsersparnis im Prozessschritt des Trockenendschliffes.



Sauberes Spritzbild
→ Accuspray System



Unsauberes Spritzbild
→ ungepflegte Füllerpistole

>> Fortsetzung: Prozess „Füllerauftrag“



8 Forciertes Trocknen


Bitte beachten Sie die Vorgabe Ihres Lackherstellers bzgl.:

- Objekttemperatur
- Trocknungsdauer
- Abstand des Strahlers zum Objekt
- **Hinweis: IR-500 zur Kontrolle nutzen!** Die Qualität der Trocknung hat einen positiven Einfluss auf das spätere Schleifverhalten des Füllers und die Qualität der jeweiligen Reparatur.




9 Reinigung der Füllerpistole

- Düse abziehen

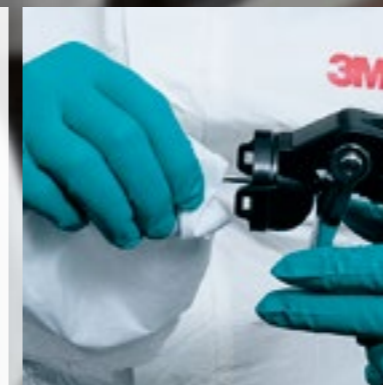

- Nadel mit dem Tuch reinigen

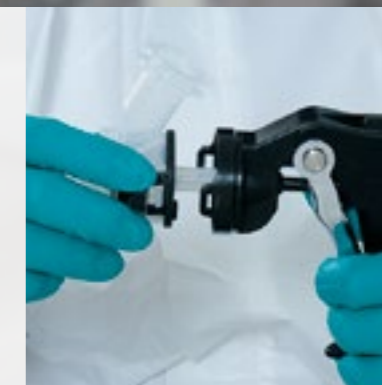

- Neue Düse aufsetzen


Aufwändige Reinigung entfällt!

Prozess „Lackieren“

Grund- voraussetzung für eine saubere Lackierung

- Saubere **Umgebung**
- Saubere **Kabinenfilter**
- Saubere **Druckluft**
- Saubere und geeignete **Arbeitskleidung**

- **Hinweis:** Die nebenstehenden Produkte helfen Ihnen, die Grundvoraussetzungen für eine saubere Lackierung zu erfüllen.



1 Farbtonfindung

Tipp: 2 unterschiedliche Lichtmodi:
Standard-Modus für hellere Metallic-Lacke,
Turbo-Modus für dunklere Lacke und bei
sehr schlechten Lichtverhältnissen

- Kontrolle des Farbtons mit der 3M™ PPS™ Tageslichtlampe II.
- Die 3M™ PPS™ Tageslichtlampe II bildet das Tageslichtspektrum zu 99,35% ab. Dies erleichtert die sichere Farbtonfindung in der Werkstatt.






2 Anmischen des Basislacks



Das 3M™ PPS™ 2.0 System

- ist ein einfaches und bereits vormontiertes System mit wenigen Bauteilen,
- bietet für jede Lackmenge die richtige Bechergröße – dies reduziert den Materialverbrauch.
- **Hinweis:** 3M™ PPS™ ist kompatibel mit allen führenden Pistolenherstellern.

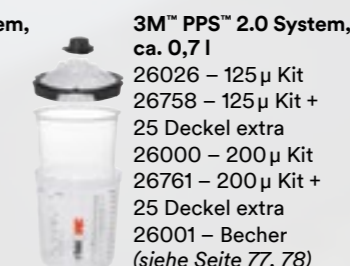


3 Reinigen und Enstauben der Oberfläche

- **Hinweis:** Reinigen entsprechend den Lackherstellerangaben!
- **Tipp zum Reinigen mit Silikonentferner:** Mikrofaser Tuch 2010HLBU (siehe Seite 111)



>> Fortsetzung: Prozess „Lackieren“

Einflussfaktoren für einen erfolgreichen Lackierprozess:

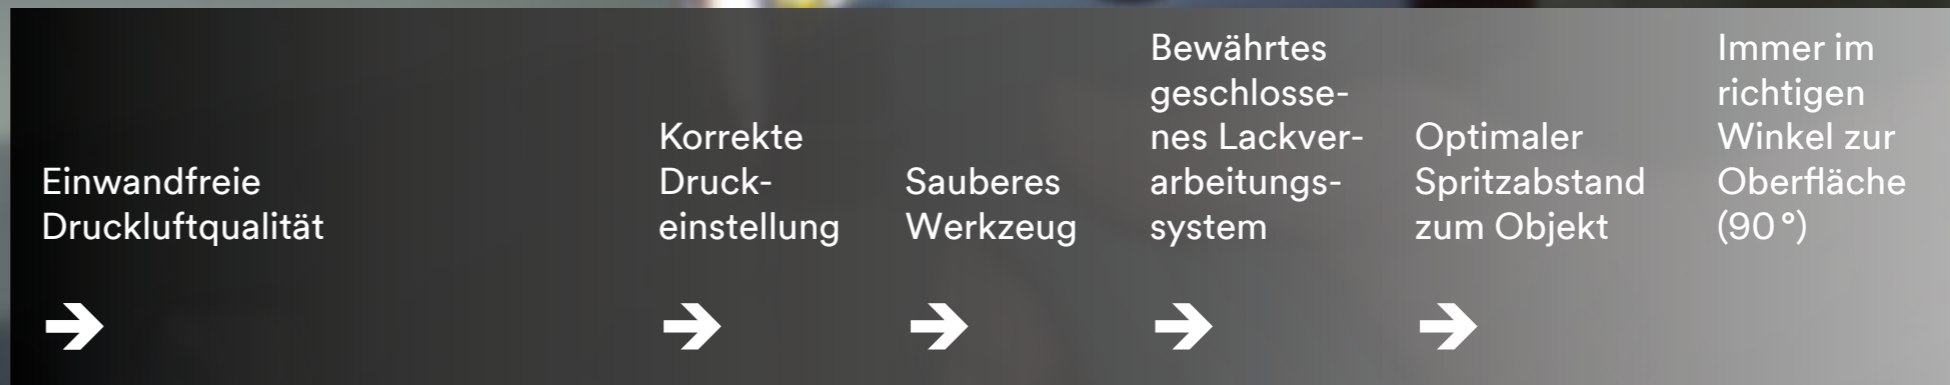

4a Auftragen des Basislacks

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Reinigen der Oberfläche und beim Auftragen des Basislacks die Angaben Ihres Lackherstellers

- Das geschlossene 3M™ PPS™ 2.0 System erlaubt Ihnen das Lackieren aus jeder Position. Lackieren Sie zunächst schwer zugängliche Stellen. Danach beschichten Sie leicht zugängliche Stellen.

Dies sichert:

- gleichmäßige Schichtstärke,
- wenig Overspray (Farbnebel),
- sichere Kantenbeschichtung.

• Tipp: Zur Erstellung der individuellen Farbtondokumentation bei kritischen Tönen empfiehlt es sich, Farbmuster mitzulackieren. Jedes individuell erstellte Farbtonmuster kann bei zukünftigen Lackierungen Zeit und Kosten ersparen.

4b Reinigen der Pistole

1. Von der Druckluft abkoppeln.
2. Pistole auf den Kopf drehen.
3. Durch Ziehen des Abzugbügels wird das Restmaterial aus dem Farbkanal zurück in den Becher gezogen.
4. Anschließend Lackierpistole gemäß Herstellerangaben reinigen.

5 Anmischen des Klarlacks


Hinweise: Bitte beachten Sie die Topfzeiten Ihres Klarlacks. Der PPS-Becher bietet ein einfaches Nachfüllen auch bei großen Lackmengen

Das 3M™ PPS™ 2.0 System

- erlaubt das Anmischen direkt im Becher – der Materialverlust beim Umfüllen entfällt,
- bietet für jede Lackmenge die richtige Bechergöße – dies reduziert den Materialverbrauch.

3M™ PPS™ Rührstäbe Standard 16022 (siehe Seite 80)

» Fortsetzung: Prozess „Lackieren“

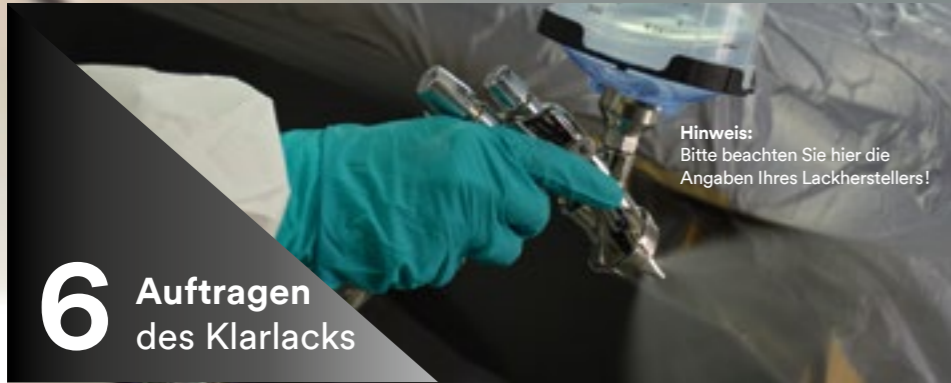

Hinweis:
Bitte beachten Sie hier die
Angaben Ihres Lackherstellers!

- Das geschlossene 3M™ PPS™ 2.0 System ermöglicht die optimale Applikation des Klarlacks.

Dies sichert:

- gleichmäßige Schichtstärke,
- wenig Overspray (Farnebel),
- sichere Kantenbeschichtung.



Beachten Sie für ein einfaches und sicheres Finish die Vorgaben des Lackherstellers bzgl.

- Schichtstärke,
- Objekttemperatur,
- Trocknungszeit.



1. Von der Druckluft abkoppeln.
2. Pistole auf den Kopf drehen.
3. Durch Ziehen des Abzugbügels wird das Restmaterial aus dem Farbkanal zurück in den Becher gezogen.
4. Anschließend Lackierpistole gemäß Herstellerangaben reinigen.





5. Lackfinish

Für einen optimalen Finishprozess bei der Lackaufbereitung und Autopolitur

5.1 Feinschleifmittel

5.2 Polituren

5.3 Polierträger

5.4 Polierteller

5.5 Zubehör

5.6 Maschinen

Prozess „Finish“


5.1 Feinschleifmittel

3M™ Finesse-it™ Schleifblüten 268L

Eigenschaften
Lange Standzeit durch Aluminiumoxyd auf Folienträger

Anwendungshinweise
Standardschleifblüten für punktuelles Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack

Zubehör: Finesse-it™ Trizact™ Schleifblock 50199 oder Blütenschleifer 51215



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
700127	119120620	ø 32 mm, auf Bogen, 9µ, weiß	100	1000	200,00	20,00

3M™ Finesse-it™ Schleifblüten 401Q

Eigenschaften
Siliciumcarbid auf Papierträger. Auf Bogen, ø 32 mm und in der Farbe schwarz.

Anwendungshinweise
Schnelles Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack

Zubehör: Finesse-it™ Trizact™ Schleifblock 50199 oder Blütenschleifer 51215



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
800128	119120620	ø 35 mm, 2000A, auf Bogen, schwarz	100	1000	259,50	25,95
800129	119120620	ø 35 mm, 2500A, auf Bogen, schwarz	100	1000	259,50	25,95
je Stück						
775331	119120620	ø 35 mm, 2000A, auf Rolle (1 Rolle = 1.000 Blüten), schwarz	1	4	534,16	133,54
775332	119120620	ø 35 mm, 2500A, auf Rolle (1 Rolle = 1.000 Blüten), schwarz	1	4	534,16	133,54

3M™ Finesse-it™ Schleiffronde 466LA

Vorteile
Selbstklebende Schleiffronde für das punktuelle Ausschleifen kleiner Fehlstellen, Erzeugt ein hochwertiges Finish mit einer optimalen Rautiefe

Anwendungshinweise
Zum Ausschleifen von punktuellen Fehlstellen, z.B. Lackeinschlüsse, Kratzer usw. auf lackierten Oberflächen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
856288	119120620	ø 35 mm, P2500, auf Rolle (1 Rolle = 500 Ronden)	500	2000	1.327,96	331,99


5.1 Feinschleifmittel

3M™ Finesse-it™ Trizact™ Film Schleiffronden 466LA

Eigenschaften
Auf Bogen, ø 32 mm. Entspricht P3000

Anwendungshinweise
Zum schnellen Ausschleifen von feinen Kratzern. Nach der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor dem ersten Polierschritt

Zubehör: Finesse-it™ Trizact™ Schleifblock 50199 oder Blütenschleifer 51215



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
850079	119120620	ø 32 mm, 5, auf Bogen (Bogen à 100 Ronden), entspricht P3000 (A5)	100	1000	760,00	76,00

3M™ Finesse-it™ Trizact™ Schleifblock

Vorteile
Für alle 3M Schleifblüten. Beidseitig einsetzbar

Eigenschaften
Vollgummiklotz zum Planschleifen - ø 32 mm

Anwendungshinweise
Softauflage zum Nachschleifen mit Finesse-it™ Trizact™ Film Schleifblüten 466LA - für alle Schleifblüten



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850199	119120620	ø 32 mm, rot	1	20	315,60	15,78

3M™ Trizact™ Hookit™ Schleifscheibe 471LA

Vorteile
Speziell entwickelt für ein schnelles Entfernen von Lackläufern und Orangenhaut. Garantiert einen gleichmäßigen Abtrag mit hoher Standzeit. Glattes, kratzfestes Finish für leichteres Polieren

Anwendungshinweise
Es ist empfohlen die Scheibe feucht zu verwenden, wodurch ein vorzeitiges Zusetzen verhindert wird

Zubehör: Hookit™ Schleifteller soft, 3M™ Hookit™ Interface-Pad, 3M™ Sprühflasche.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805601	124210000	ø 75 mm, entspricht P1500	25	100	128,00	1,28
805600	124210000	ø 150 mm, entspricht P1500	25	100	216,00	2,16

5.1 Feinschleifmittel

3M™ Trizact™ Fine Finishing Schleifscheiben 443SA

Vorteile
Der gesamte Polierprozess verkürzt sich durch diesen zusätzlichen Schritt erheblich

Anwendungshinweise
Zum schnellen Ausschleifen von feinen Kratzern. Nach der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor dem ersten Polierschritt. Maschineller Einsatz im Finish-Bereich



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850415	124210000	ø 75 mm, P3000, entspricht P3000	15	60	171,60	2,86
850414	124210000	ø 150 mm, P3000, entspricht P3000	15	60	376,20	6,27

3M™ Hookit™ Trizact™ 6000

Vorteile
Zeit- und Materialersparnis, ermöglicht ein schnelles Polieren, für ein sicheres Finish

Eigenschaften
Besonders gleichmäßiges und feines Schleifmittel

Anwendungshinweise
Besonders geeignet bei dunklen und kritischen Farbtönen. Optimal für großflächige Anwendungen. Ideal als Feinschliff nach P3000 geeignet



Zubehör: Optimal kombinierbar mit der 3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste XL

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
851131	124210000	ø 75 mm, P6000	15	60	171,60	2,86
851130	124210000	ø 150 mm, P6000	15	60	376,20	6,27

3M™ Perfect-it™ III Nass-Schleifmittel 401Q

Anwendungshinweise
Zum Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack

Zubehör: Soft Handblock 05442



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/100 Stück
802048	124210000	23 x 13,8 cm, P1500	50	500	428,50	85,70
802049	124210000	23 x 13,8 cm, P2000	50	500	428,50	85,70

5.1 Feinschleifmittel

3M™ Lackkorrektur Handschleifsystem

Vorteile
Schleifstelle deutlicher sichtbar, daher gleichmäßigerer Schliff und permanente Kontrolle, Reduzierte Polierzeiten, Sehr hohe Standzeit, Hohe Prozesssicherheit aufgrund der durchgängigen Farbkodierung und Körnungsangabe auf jedem Schleifmittel

Eigenschaften
Das 3M Lackkorrektur Handschleifsystem ist ein unkompliziertes und schnell erlernbares System zur Beseitigung aller Oberflächenstörungen wie z.B. Staubeinschlüssen, Lackläufer und Flugrost

Anwendungshinweise
Schnell zu erlernen und intuitiv anwendbar



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Kit
833888	124210000	Starterkit	1	4	453,32	113,33
833889	124210000	Schleifblüte 1000 rund 32mm	60	600	273,00	0,46
833892	124210000	Schleifblüte 1500 rund 32mm	60	600	273,00	0,46
833895	124210000	Schleifblüte 2000 rund 32mm	60	600	273,00	0,46
833898	124210000	Schleifblüte 2500 rund 32mm	60	600	273,00	0,46
833901	124210000	Schleifblüte 3000 rund 32mm	60	600	273,00	0,46
833890	124210000	Schleifblüte 1000 rechteckig 37 x 28mm	60	600	273,00	0,46
833893	124210000	Schleifblüte 1500 rechteckig 37 x 28mm	60	600	273,00	0,46
833896	124210000	Schleifblüte 2000 rechteckig 37 x 28mm	60	600	273,00	0,46
833899	124210000	Schleifblüte 2500 rechteckig 37 x 28mm	60	600	273,00	0,46
833902	124210000	Schleifblüte 3000 rechteckig 37 x 28mm	60	600	273,00	0,46
833891	124210000	Schleifblüte 1000 kartenformat 115 x 67 mm	15	150	300,00	2,00
833894	124210000	Schleifblüte 1500 kartenformat 115 x 67 mm	15	150	300,00	2,00
833897	124210000	Schleifblüte 2000 kartenformat 115 x 67 mm	15	150	300,00	2,00
833900	124210000	Schleifblüte 2500 kartenformat 115 x 67 mm	15	150	300,00	2,00
833903	124210000	Schleifblüte 3000 kartenformat 115 x 67 mm	15	150	300,00	2,00
833911	124210000	Schleifpad flexibel	1	10	49,20	4,92
833912	124210000	Schleifpad	1	10	49,20	4,92
833909	124210000	Schleifblock Zylinder	1	10	49,20	4,92
833910	124210000	Schleifblock Quader	1	10	49,20	4,92

5.2 Polituren

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish

Vorteile
Zeitersparnis durch intuitive Anwendung und Vermeidung von Padwechseln

Eigenschaften
Glänzendes Polierergebnis auf allen konventionellen und neuen hochvernetzten Klarlacksystemen ohne Padwechsel oder zusätzlichen Materialauftrag

Anwendungshinweise
Beiseitigung aller gängigen Oberflächenstörungen ohne Einsatz weiterer Poliermittel



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
851677	124200000	Perfect-it™ III Famous Finish, 1kg	1	12	773,76	64,48
851678	124200000	Perfect-it™ III Famous Finish, 0,5 kg	1	12	480,36	40,03

3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS

Vorteile
Hohe Schleifleistung, hoher Glanzgrad

Eigenschaften
Gutes Aufwischverhalten, Silikonfrei

Anwendungshinweise
Geeignet für die Bearbeitung von stark durchgetrockneten Lacken / Altlacken; zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Polierschaum grün 50487



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
850417	124200000	Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS, 1 kg	1	12	564,19	47,02
851299	124200000	Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS, 0,5kg	1	12	372,60	31,05

3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste XL

Vorteile
Mittlere Scheilleistung, sehr hoher Glanzgrad

Eigenschaften
Sehr gutes Aufwischverhalten; Zum entfernen zum Waschstrassenspuren, silikonfrei

Anwendungshinweise
Geeignet für die Bearbeitung von frischem Lackoberflächen, zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Polierschaum grün 50487



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
851052	124200000	Perfect-it™ Schleifpaste XL, 1 kg	1	12	564,19	47,02
851300	124200000	Perfect-it™ Schleifpaste XL, 0,5 kg	1	12	372,60	31,05

5.2 Polituren

3M™ Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste

Vorteile
Feine Schleifleistung, sehr hoher Glanzgrad

Eigenschaften
Sehr gutes Aufwischverhalten, für großflächige Anwendungen, silikonfrei

Anwendungshinweise
Geeignet für alle konventionellen und kratzfesten Klarlacke; zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Polierschaum gelb 50536



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
880349	124200000	Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste, 1 l	1	12	576,11	48,01
851301	124200000	Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste, 0,5 l	1	12	399,96	33,33

3M™ Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur

Vorteile
Schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen ohne Schlieren, Für den perfekten Tiefenglanz

Eigenschaften
Geeignet für alle Uni- und Metalliclacke, besonders geeignet für dunkle und schwarze Farbtöne

Anwendungshinweise
Zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Anti-Hologramm Polierschaum 50388



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
850383	124200000	Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur, 1 l	1	12	590,49	49,21
851302	124200000	Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur, 0,5 l	1	12	401,76	33,48

3M™ Polish Rosa Hochleistungswachs

Vorteile
Perfekter Glanz, Anhaltender Langzeitschutz - ca. 10 Wagenwäschen

Eigenschaften
Schützendes Wachs, nicht - flüchtige Silikone

Anwendungshinweise
Sehr einfache manuelle Anwendung: Auftrag: 3M™ Scotch-Brite Hochleistungstuch 2010HLRT, Abtrag: 3M™ Perfect-it™ Hochleistungs-Poliertuch rosa 50489



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
880345	124200000	Polish Rosa Hochleistungswachs, 1 l	1	12	412,57	34,38
851303	124200000	Polish Rosa Hochleistungswachs, 0,5 l	1	12	244,44	20,37

5.2 Polituren

3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste

Vorteile
Müheloses Entfernen von Schleifriefen, Spritzübergängen und Spritznebelspuren

Eigenschaften
Leicht aufwischbar

Anwendungshinweise
Maschinelle Verarbeitung mit handelsüblichem Winkelpolierer



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
809374	124200000	3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste, 1l	1	12	480,08	40,01

3M™ Perfect-it™ III Feinschleifpaste

Vorteile
Feine Schleifleistung

Eigenschaften
Gutes Aufwischverhalten

Anwendungshinweise
Zum aufpolieren von Schleifriefen oder feinen Kratzern, für Belackierarbeiten geeignet



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
809375	124200000	Perfect-it™ III Feinschleifpaste, 1l	1	12	453,60	37,80

3M™ Perfect-it™ III Hochglanz Maschinenpolitur

Vorteile
Sehr feine Schleifleistung

Eigenschaften
Führt bei maschineller Verarbeitung zu einem sehr hohen Glanz, gutes Aufwischverhalten

Anwendungshinweise
Maschinelle Verarbeitung mit einem handelsüblichen Winkelpolierer



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
809376	124200000	3M™ Perfect-it™ III Hochglanz Maschinenpolitur, 1l	1	12	507,00	42,25

5.2 Polituren

3M™ Perfect-it™ III Hochglanzversiegelung

Vorteile
Hochglanzversiegelung mit Langzeitschutz

Eigenschaften
Gut aufwischbar

Anwendungshinweise
Zur manuellen Verarbeitung auf Autolack mit 3M Hochleistungstüchern



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Flasche
809377	124200000	3M™ Perfect-it™ III Hochglanzversiegelung, 1l	1	12	425,04	35,42

3M™ Finesse-it™ Schleifpaste

Anwendungshinweise
Maschinelles Aufpolieren von ausgeschliffenen Fehlstellen im Decklack



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
709639	119120620	1 l, weiß	1	12	418,08	34,84

5.3 Polierträger

3M™ Quick Connect Perfect-it™ III Polierschaum

Vorteile
Schneller Wechsel der Pads, optimale Zentrierung, hohe Lebensdauer. Doppelseitig anwendbar

Eigenschaften
Sauberes Arbeiten. Schneller Wechsel dank Quick Connect Adapter

Anwendungshinweise
Polierpads für verschiedene Aufgaben bequem und ultraschnell

Zubehör: Quick Connect Adapter



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850878	124200000	ø 150 mm, doppelseitig grün glatt	1	6	215,16	35,86
850962	124200000	ø 150 mm, doppelseitig grün genoppt	1	6	215,16	35,86
850874	124200000	ø 216 mm, doppelseitig grün genoppt	1	6	226,08	37,68
850879	124200000	ø 150 mm, doppelseitig gelb genoppt	1	6	215,16	35,86
850875	124200000	ø 216 mm, doppelseitig gelb genoppt	1	6	226,08	37,68
850880	124200000	ø 150 mm, doppelseitig blau genoppt	1	6	215,16	35,86
850708	124200000	ø 216 mm, doppelseitig blau genoppt	1	6	226,08	37,68
833279	124200000	ø 229 mm, Lammfell	1	6	286,08	47,68

5.3 Polierträger

3M™ Quick Connect Adapter für die Perfect-it™ III Polierschäume doppelseitig

Vorteile
Schneller Wechsel der Pads, optimale Zentrierung, hohe Lebensdauer. Doppelseitig anwendbar

Eigenschaften
Sauberes Arbeiten. Schneller Wechsel dank Quick Connect Adapter

Anwendungshinweise
Zubehör zu den Quick Connect Perfect-it™ III Polierschäumen - doppelseitig



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
833271	124200000	M14	1	10	780,80	78,08

3M™ Perfect-it™ III Polierschaum grün

Vorteile
Keine Verwechslungsgefahr. Leichte Reinigung mit Wasser

Eigenschaften
Passender Polierschaum grün zur Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS. Mit Klettücken

Anwendungshinweise
Zur Verarbeitung im Farbsystem mit der Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS 50417 sowie allen anderen Perfect-it™ III Schleifpasten. Ersetzt die Perfect-it™ III Polierschäume orange 09550 und 57158

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552, Perfect-it™ III Polierstützteller 09553




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850499	124200000	ø 75 mm, Perfect-it™ III Polierschaum, genoppt, grün	4	20	159,60	7,98
850487	124200000	ø 150 mm, Perfect-it™ III Polierschaum, glatt, grün	2	10	158,60	15,86

3M™ Polierschaum genoppt - Extra Life

Vorteile
Kühlt besser durch Waffelstruktur

Anwendungshinweise
Zur Verarbeitung der Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste E80349 sowie aller Perfect-it™ III Schleifpasten

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552, Perfect-it™ III Polierstützteller 09553




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850456	119120620	ø 133 mm, Polierschaum genoppt - Extra Life, orange	2	10	210,60	21,06
850472	119120620	ø 76 mm, Polierschaum genoppt - Extra Life, orange	4	20	300,80	15,04

5.3 Polierträger

3M™ Perfect-it™ III Polierschaum gelb genoppt

Vorteile
Kühlt besser durch Waffelstruktur

Anwendungshinweise
Zur Verarbeitung der Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste E80349 sowie aller Perfect-it™ III Schleifpasten




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850536	124200000	ø 75 mm, gelb genoppt	4	20	159,60	7,98
850488	124200000	ø 150 mm, gelb genoppt	2	10	158,57	15,86

3M™ Ultrafina™ SE Anti-Hologramm Polierschaum

Vorteile
Kühlt besser durch Waffelstruktur

Anwendungshinweise
Zur Verarbeitung der Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste E80349 sowie aller Perfect-it™ III Schleifpasten

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552, Perfect-it™ III Polierstützteller 09553



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850457	124200000	ø 75 mm, genoppt, blau	4	20	209,14	10,46
850388	124200000	ø 150 mm, Ultrafina™ SE Anti-Hologramm Polierschaum, genoppt, blau	2	10	158,57	15,86

3M™ Perfect-it™ III Polierfell

Eigenschaften
Verleiht der eingesetzten Schleifpaste mehr Leistung. Weißes Lammfell

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552 oder 09553



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
785084	119120620	ø 76 mm, weiß	1	50	379,50	7,59
801930	119120620	ø 133 mm, weiß	2	10	256,00	25,60

5.3 Polierträger

3M™ Perfect-it™ III Hochglanzpolierpad genoppt

Vorteile
Kühlt besser durch Waffelstruktur

Eigenschaften
Weicher Polierschaum für hohen Glanz

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552, Perfect-it™ III Polierstützteller 09553




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
je 10 Stück						
705726	119120620	ø 76 mm, genoppt, grau	10	40	208,00	52,00
je Stück						
809378	124200000	ø 150 mm, genoppt, grau	2	10	163,51	16,35

3M™ Perfect-it™ III Polierpad / für Exzenter

Vorteile
Kühlt besser durch Waffelstruktur

Anwendungshinweise
Zur maschinellen Verarbeitung von Hochglanzpolituren / Wachs. Mit Kletttrücken



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805729	124200000	ø 178 mm, für Exzenter, schwarz	2	24	488,84	20,37

3M™ Polierschaum genoppt - Standard

Vorteile
Kühlt besser durch Waffelstruktur

Anwendungshinweise
Zur Verarbeitung aller Perfect-it™ III Schleifpasten. Mit Kletttrücken

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552 oder 09553



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
869000	119120620	ø 76 mm, orange	1	200	1.374,00	6,87
802362	119120620	ø 133 mm, orange	1	50	748,00	14,96

5.3 Polierträger

3M™ Lammfell-Polierteller / doppelseitig

Eigenschaften
Auswaschbar. Beidseitig einsetzbar. Integrierter Kunststoffteller

Anwendungshinweise
Zum Aufpolieren stark verwitterter Lackflächen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805704	124500000	ø 200 mm, Doppelseitig, weiß	1	6	261,84	43,64
705512	119120620	Adapter, M14	1	10	179,90	17,99

3M™ Finesse-it™ Schaumstoff Polierpad

Anwendungshinweise
Zum Aufpolieren von Fehlstellen im Decklack mit der Finesse-it™ Schleifpaste 09639

Zubehör: Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger 09998, Finesse-it™ Roloc™ Stützteller 09997



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
709996	124200000	ø 75 mm, gelb	1	5	15,15	3,03

3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller

Eigenschaften
6 mm Schaft für Spannfutter und Bohrmaschinen

Zubehör: Finesse-it™ Schaumstoff-Polierpad 09996, Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger 09998



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
809997	119120620	Ø 75 mm	1	2	16,84	8,42

5.3 Polierträger

3M™ Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger

Anwendungshinweise
Zum Aufpolieren von Fehlstellen im Decklack mit der Finesse-it™ Schleifpaste 09639

Zubehör: Finesse-it™ Schaumstoff-Polierpad 09996, Finesse-it™ Roloc™ Stützteller 09997



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
809998	119120620	ø 70 mm, gelb	1	5	60,40	12,08

5.4 Polierteller

3M™ Perfect-it™ III Polierstützteller

Zubehör: Perfect-it™ III Polierfell 01930, Polierschäume 50487, 02362, 50456, 50388 und Hochglanzpolierpad 09378.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
809552	124200000	ø 125 mm, M14	1	5	192,05	38,41
809553	124200000	ø 125 mm, 5/8 Zoll	1	5	183,25	36,65

5.5 Zubehör

3M™ Finish-Kontrollspray

Eigenschaften
Entfernt Rückstände der Politur und zeigt so noch verbliebene Schleifriefen und ähnliche Polierfehler

Anwendungshinweise
Zur Kontrolle zwischen den Finish-Arbeitsschritten



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
855535	124200000	Finish-Kontrollspray, 500 ml	1	12	178,20	14,85

5.5 Zubehör

3M™ Perfect-it™ III Hochleistungs-Poliertuch

Vorteile
Mikrokratzer-freies Entfernen von Politurrückständen

Eigenschaften
Besonders aufnahmefähig



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850400	124200000	36 cm x 32 cm, Perfect-it™ III Hochleistungs-Poliertuch, gelb	1	20	157,56	7,88
850486	124200000	36 cm x 32 cm, Perfect-it™ III Anti-Hologramm Poliertuch, blau	1	20	157,56	7,88
850489	124200000	36 cm x 32 cm, Perfect-it™ III Hochleistungs-Poliertuch, rosa	1	20	157,56	7,88

3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstuch

Vorteile
Extrem hohes Aufnahmevermögen von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen durch spezielle Faserstruktur

Anwendungshinweise
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung aller Oberflächen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
2010HLGN	5290200000	360 mm x 320 mm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, grün	5	50	329,63	6,59
2010HLGB	5290200000	360 mm x 320 mm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, gelb	5	50	329,63	6,59
2010HLBU	5290200000	36 cm x 32 cm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, blau	5	50	329,63	6,59
2010HLRT	5290200000	360 mm x 320 mm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, rot	5	50	329,63	6,59
2010HLWS	5290200000	360 mm x 320 mm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, weiß	5	50	329,63	6,59

Scotch-Brite™ 2030 Mikrofaserstuch

Vorteile
Besonders aufnahmefähig



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
3GI065	5290200000	32 x 36 cm, grün	5	50	154,11	3,08

5.5 Zubehör

3M™ Perfect-it™ III Einwegpoliertücher

Vorteile
Hinterlassen keine Fussel und Schlieren beim Abwischen von Polierpasten

Eigenschaften
Extrem weich, reißfest und saugfähig auch in nassem Zustand

Anwendungshinweise
Zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
je Rolle						
834568	124200000	38 cm x 37 cm, 275 Einwegpoliertücher, weiß	1	1	58,38	58,38

Karosserie-Einweg-Reinigungstuch

Vorteile
Enorm saugfähig und auch in nassem Zustand noch sehr reissfest, fusselarm



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
834567	124200000	Rolle a 400 Blatt, 37 x 29 cm	1	1	71,31	71,31

3M™ Perfect-it™ III Einwegpoliertücher



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
je Stück						
850481	124200000	Dispenser zur Befestigung an der Wand, rot	1	1	48,38	48,38

5.5 Zubehör

Staubbindetuch für Wasserbasislacke

Vorteile
Fussel- und silikonfrei, wiederverschließbare Packung

Anwendungshinweise
Speziell geeignet für Wasserbasislacke



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/KP
850401	124200000	430 x 300 mm, blau	10	180	132,01	7,39

Staubbindevlies



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
807910	119120620	175 x 135 mm, weiß	10	60	82,20	1,37
707909	119120620	Dispenser, rot	1	1	30,44	30,44

3M™ Perfect-it™ III Reinigungsknete

Anwendungshinweise
Knetmasse zum Entfernen hartnäckiger Verunreinigungen auf Lackoberflächen (z. B. Lacknebel, Baumharze und Insekten)



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
838070	124200000	200 g, blau	1	6	310,07	51,68

5.5 Zubehör

Scheinwerferreparaturkit



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
839073	124200000	Scheinwerfer-Reparaturset	1	4	109,08	27,27

5.6 Maschinen

3M™ Blütenschleifer AV32-2

Vorteile
Angenehme Handhabung und
Bedienung der Maschine

Eigenschaften
Exzentrische Tellerlagerung,
inkl. Teller & 6-kant Adapter

Anwendungshinweise
Besonders schnelles und einfaches Arbeiten
mit ca. 7.000-8.000 U/Min (ca. mittlere
Einstellung)



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
851215	124400000	ø 32 mm, 3 mm Hub, 15.000 UPM	1	1	361,10	361,10
851240	124400000	Ersatzteller für 51215	2	20	861,59	43,08

Prozess „Finish“



Punktuell

- Fehlstellen punktuell entfernen.



3M™ Blütenschleifer AV32-2, ø 32 mm
51215
(siehe Seite 114)



Finesse-it™ Trizact™ Film-Schleifblüten 466LA, ø 32 mm auf Bogen, Korn P3000
50079 (siehe S. 99)




Optional

- Lackläufer, Silikonkrater bzw. größere Fehlstellen mit Lackkorrektur-Handschleifsystem entfernen.



3M™ Lackkorrektur Handschleifmittel
33889 – 33903
(siehe Seite 101)




3M™ Lackkorrektur Handschleifblöcke
33909 – 33912
(siehe Seite 101)



Großflächig

- Großflächiges Schleifen bzw. Entfernen der Struktur.



3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / 17-fach gelocht
34785 – ø 150 mm, P2000
(siehe Seite 14)



Festool LEX 3 77/150

Rautiefen reduzieren

- Feinschliff, um die Rautiefe mit P3000 und P6000 zu reduzieren.



Trizact™ Fine Finishing Schleifscheiben 443SA, entspr. P3000
50414 – ø 150 mm
50415 – ø 76 mm
(siehe Seite 15, 100)



Hookit™ Trizact™ 6000 Feinschleifscheiben, entspr. P6000
51130 – ø 150 mm
51131 – ø 76 mm
(siehe Seite 15, 100)



Tipp:
Feuchtschliff

Sprühflasche, 0,5 l
05793
(siehe Seite 15)

» Fortsetzung: Prozess „Finish“



Festool SHINEX RAP 150

Entfernen von Schleifkratzern ...

... mit zwischenzeitlicher Kontrolle

- Polierschritt 1:**
- Perfect-it™ III Famous Finish auftragen.
 - Fläche mittels Winkelpolierer mit 800 – 1.200 U/Min. ca. 15 Sekunden polieren.
 - Poliermaschine mit einem leichten Winkel und mäßigem Druck über die Fehlstelle führen. Gegen Ende die Poliermaschine flach auflegen und den Druck reduzieren.

- Kontrolle:**
- Nach dem ersten Polierschritt Kontrolle durchführen.
 - Sollten noch Schleifkratzer sichtbar sein, Polierschritt 1 wiederholen.

- Polierschritt 2:**
- Ist die Oberfläche frei von Schleifkratzern, polieren Sie ohne Zugabe weiterer Politur mit dem gleichen Polierschaum die Oberfläche mit geringem Auf-
lagedruck auf Glanz (ca. 15 Sek.).




Perfect-it™ III Polierschaum, grün
50499 – ø 75 mm
(siehe Seite 106)



Scotch-Brite™ 2030 Mikrofaser Tuch, grün
3GI065
(siehe Seite 111)



Perfect-it™ III Famous Finish
51677 – 1kg
51678 – 0,5 kg
(siehe Seite 102)



Perfect-it™ III Polierschaum doppelseitig
50962 – ø 150 mm grün
50874 – ø 216 mm grün
(siehe Seite 105)



3M™ Finish-Kontrollspray
55535
(siehe Seite 110)



Scotch-Brite™ 2030 Mikrofaser Tuch, grün
3GI065
(siehe Seite 111)


Bei 95% aller Oberflächen ist der Poliervorgang nach dem 2. Polierschritt mit Perfect-it™ III Famous Finish abgeschlossen!



Festool SHINEX RAP 150

Optional auf kritischen Untergründen

- Tragen Sie eine ausreichende Menge Anti-Hologramm Politur auf einen sauberen blauen Polierschaum auf und polieren Sie die Anti-Hologramm Politur unter leichtem Druck so lange aus, bis die Oberfläche hologrammfrei ist.
- Für 100%ige Prozesssicherheit ist die Verwendung eines Polierexzentrers wie z. B. ROTEX 150 zu empfehlen.




Ultrafina™ SE Anti-Hologramm Polierschaum blau
50388 – ø 150 mm
50457 – ø 75 mm (s. S. 107)



Perfect-it™ III Anti-Hologramm Poliertuch, blau
50486
(siehe Seite 111)



Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur
50383 – 1kg
51302 – 0,5 kg
(siehe Seite 103)



Ultrafina™ SE Anti-Hologramm Polierschaum doppelseitig
50880 – ø 150 mm blau
50708 – ø 216 mm blau
(siehe Seite 105)



6. Kleben, Beschichten, Dichten

Schäden wieder in Form bringen mit 3M Karosserieprodukten

6.1 Kunststoffreparatur

6.2 Klebstoffe

6.3 Zinersatz

6.4 Beschichtungen

6.5 Dichtmassen

6.6 Scheibenkleber

6.7 Spezialreiniger

6.8 Dämmmatten

Prozess „Zinersatz“

6.1 Kunststoffreparatur

3M™ Kunststoffreparaturmaterial / Doppelkartuschenset

Vorteile
Schleifbares und überlackierbares 2K-Epoxi-Material für lackierbare Kunststoffe. Kein manuelles Anmischen notwendig.

Eigenschaften
Temperaturbeständigkeit 80°C.

Anwendungshinweise
Mischungsverhältnis 1:1. Trockenzeit 20 Minuten. Verarbeitungszeit 8 Minuten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
je Set						
805901	124200000	Doppelkartuschen-Set, 4 x 50ml + 8 Mischdüsen	1	3	309,12	103,04
je Stück						
805917	124200000	Kunststoffhaftvermittler, 200 ml	1	12	177,56	14,80
803020	124200000	Glasgitter-Gewebe, 50 mm x 25 m	1	6	68,38	11,40
808190	124200000	Verarbeitungsgerät für 50 ml Doppelkartuschen	1	1	73,03	73,03
808198	124200000	Mischdüsen für 50 ml Doppelkartuschen	12	60	140,60	2,34
608986	125100000	VHB Oberflächenreiniger, 1l	1	6	86,04	14,34

3M™ Kunststoffreparaturmaterial / Tubenset

Vorteile
Schleifbares und überlackierbares 2K-Epoxi-Material für lackierbare Kunststoffe.

Eigenschaften
Temperaturbeständig bis 80°C.

Anwendungshinweise
Mischungsverhältnis 1:1. Trockenzeit 20 Minuten. Verarbeitungszeit 8 Minuten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
je Set						
805900	124200000	Tuben-Set, 2 x 150 ml	1	6	408,15	68,03
je Stück						
805917	124200000	Kunststoffhaftvermittler, 200 ml	1	12	177,56	14,80
803020	124200000	Glasgitter-Gewebe, 50 mm x 25 m	1	6	68,38	11,40
608986	125100000	VHB Oberflächenreiniger, 1l	1	6	86,04	14,34

3M™ Kunststoffreparaturpflaster

Vorteile
Ermöglicht eine umgehende Reparatur von Rissen durch Aufbringung auf der Kunststoffrückseite.

Eigenschaften
Für alle Kunststoffarten geeignet. Set bestehend aus 3 selbstklebenden zuschneidbaren Pflastern und 6 x Haftvermittler Tüchern 06396.

Anwendungshinweise
Für die Verwendung auf der Bauteilrückseite. Auf der Bauteilvorderseite wird die Verwendung von 3M™ Kunststoffreparaturmaterial empfohlen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
je Set						
805888	124200000	203 x 101 mm, Reparatur-Set à 3 Pflaster & 6 Haftvermittler	1	6	274,56	45,76
je Stück						
806396	124200000	Haftvermittler für Kunststoffreparaturpflaster	1	100	208,00	2,08

6.1 Kunststoffreparatur

3M™ Kunststoffkleber Superschnell

Vorteile
Geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile.

Eigenschaften
Transparenter 2K-PU-Kleber mit extra schneller Aushärtung, überlackierbar, für alle Kunststoffarten.

Anwendungshinweise
In schwarz und transparent erhältlich. Weiterverarbeitbar nach 90 Sekunden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
855045	124200000	Kartusche, inkl. 1 Düse, 50 ml, transparent	1	12	459,36	38,28
804748	124200000	Kartusche, inkl. 1 Düse, 50 ml, schwarz	1	12	459,35	38,28
804904	124200000	Konturfolie mit Gewebeband, 127 mm x 3,6 m	1	6	177,00	29,50
8QUADRO	125400000	Mischdüsen für 50 ml Doppelkartuschen	12	72	128,16	1,78

3M™ Kunststoffhaftvermittler

Vorteile
Optimale Haftung auf allen handwerklich zu reparierenden Kunststoffen.

Anwendungshinweise
Für lackierbare Kunststoffe geeignet, jedoch nicht empfohlen auf ABS-Kunststoff.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805917	124200000	Kunststoffhaftvermittler, 200 ml	1	12	177,56	14,80

3M™ EZ Sand Mehrzweck-Reparaturmaterial

Vorteile
Exzellentes Kunststoffreparaturmaterial. Kann bereits 15 Minuten nach der Anwendung überlackiert werden. Aufgrund der hervorragenden Produkteigenschaften, ist es sehr einfach OEM Nähte zu reproduzieren, unabhängig von der Breite und Form.

Eigenschaften
Das Produkt ist einfach zu schleifen und formuliert für ausgezeichnete dünne abgerundete Kantengeometrie.

Anwendungshinweise
Zweikomponentiges Epoxidmaterial zur Reparatur der meisten flexiblen Kunststoffteile, einschliesslich Stossstangenabdeckungen und anderer Kunststoffkarosserieteile. Reproduziert abgerundete OEM-Natabdichtungen. Kann als Nahtabdichtung über 3K Primer verwendet werden. Kann in Aluminiumanwendungen auf Zweikomponenten-Grundierungen, Epoxid- und Urethan-Grundierungen verwendet werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
je Stück						
805887	124200000	EZ Sand Mehrzweck-Reparaturmaterial, 200ml Kartusche	1	6	536,34	89,39
808571	124200000	Basic-Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, rot	1	1	109,59	109,59
je KP						
808193	124200000	Mischdüse für 200ml Doppelkartusche	6	36	126,06	21,01

6.2 Klebstoffe

3M™ Strukturklebstoff

Vorteile
2K-Epoxid Strukturklebstoff mit besonders hoher Stoßfestigkeit. Farbumschlag zeigt richtiges Mischverhältnis und folglich Durchtrocknung an. Von Purple nach Silber.

Eigenschaften
Hervorragender Korrosionsschutz. Verarbeitungszeit 60 Minuten. Trockenzeit 8 Stunden. Endfestigkeit 24 Stunden bei 23°C. Trockenzeit und Endfestigkeit können durch Hitze beschleunigt werden.

Anwendungshinweise
Speziell entwickelt für die OEM-Anforderungen, mit erhöhter Anforderung an die Schlagfestigkeit und ist geeignet für strukturelle Verbindungen an Fahrzeugen wie Rahmenverbindungen oder an tragenden Teilen. Klebt auf vielen richtig vorbereiteten Stahl-, Aluminium-, und Kohlestoff-faseroberflächen. Kann direkt nach dem Auftragen geschweisst und genietet werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
je Stück						
807333	124200000	Schlagfester Strukturklebstoff, 200ml Doppelkartusche, incl. 2 Düsen und 1 Pinsel, Purple/Silber	1	3	249,99	83,33
808571	124200000	Basic-Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, rot	1	1	109,59	109,59
808117	124200000	Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, silber	1	1	300,98	300,98
809930	124200000	Verarbeitungsgerät, pneumatisch, für 200ml Kartuschen, schwarz	1	1	510,05	510,05
je KP						
808193	124200000	Mischdüse für 200ml Doppelkartusche	6	36	126,06	21,01

3M™ Karosserieklebstoff

Vorteile
2K-Epoxid Karosserieklebstoff für Metall, Aluminium und glasfaserverstärkte Kunststoffe.

Eigenschaften
Hervorragender Korrosionsschutz. Verarbeitungszeit 90 Minuten. Trockenzeit 4 Stunden. Endfestigkeit 24 Stunden bei 23°C. Trockenzeit und Endfestigkeit können durch Hitze beschleunigt werden.

Anwendungshinweise
Zum Verkleben von Karosserieteile wie Seitenwänden, Radläufe, Dach- und Türbleche. Kann vor dem Aushärten geschweisst und vernietet werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
je Stück						
808115	124200000	Karosserieklebstoff, 200 ml Doppelkartusche, incl. 2 Düsen, schwarz	1	6	427,26	71,21
808571	124200000	Basic-Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, rot	1	1	109,59	109,59
808117	124200000	Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, silber	1	1	300,98	300,98
809930	124200000	Verarbeitungsgerät, pneumatisch, für 200ml Kartuschen, schwarz	1	1	510,05	510,05
je KP						
808193	124200000	Mischdüse für 200ml Doppelkartusche	6	36	126,06	21,01

6.2 Klebstoffe

3M™ Schweißprimer

Vorteile
Schnelles Trocknen. Einfach durchzuschweißen. Ausgezeichnete und konsistente Sprühbarkeit. Effizienter Korrosionsschutz. Gute Haftung auf blankem Metall.

Eigenschaften
Dieses Produkt wurde für den Einsatz sowohl zum Punktschweißen als auch zum MIG-Schweißen im Kfz-Reparaturprozess entwickelt. Es trägt zur Wiederherstellung des ursprünglichen zinkbasierten Schutzes bei, der im Automobilbau verwendet wird und reduziert das Risiko der Korrosionsentwicklung an geschweißten Stahlteilen und -platten drastisch.

Anwendungshinweise
Dieses Produkt bietet eine sprühbare, schweißbare Zink-basierte Beschichtung, die verhindert, dass sich zwischen geschweißten Metallplatten Korrosion bildet.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850410	124200000	Schweißprimer, 400ml	1	6	103,68	17,28

3M™ Karosseriekleberspray

Vorteile
Großflächige Verklebungen von Schaumgummi, Vinyl, Teppichböden.

Eigenschaften
Düse einstellbar: horizontal, vertikal und in drei verschiedenen Breiten. Korrigierbar. Temperaturbeständig von - 30°C bis + 80°C. Weichmacherbeständig. Greift ausgehärteten Lack nicht an.

Anwendungshinweise
Trockenzeit 2 – 4 Minuten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808080	124200000	Kleberspray, 500 ml	1	12	261,80	21,82

3M™ Scotch-Mount™ Haftvermittler 4298

Vorteile
Geeignet für eine Vielzahl von Kunststoffarten.

Anwendungshinweise
Speziell in Verbindung mit 3M Acrylic-Foam doppelseitigen Klebebändern. Zum Primern von PU, EPDM, PE, PP, PET, ABS und EVA. Nicht geeignet für PVC.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
804298	121Han3940	Universal-Primer, 113 ml	1	24	754,32	31,43
808605	124200000	Auftragspinsel für Primer und Haftvermittler	10	100	98,00	9,80

6.2 Klebstoffe

3M™ Acrylic Plus Klebeband PT1100 / doppelseitig, schwarz

Vorteile
Acrylatklebstoff mit extrem hoher Soforthaftung und hoher Klebkraft. Hohe Haltbarkeit bei extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Eigenschaften
Schwarzes doppelseitiges Acrylatklebstoffband mit sehr hoher Sofortklebkraft. 1,1mm dick. Hohe Schock- und Witterungsbeständigkeit. Temperaturbeständigkeit bis 90°C.

Anwendungshinweise
Hochleistungsband zur Verklebung von Außenbauteilen wie z. B. Zier- und Seitenschutzleisten, besonders geeignet für kritische Lacksysteme wie z. B. Pulverlacke.

Zubehör: Haftvermittler 4298, Auftragspinsel 08605.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
880318	121Han3940	20 m x 6 mm, Dicke: 1,1 mm, schwarz	2	24	734,88	30,62
880319	121Han3940	20 m x 9 mm, Dicke: 1,1 mm, schwarz	1	12	551,16	45,93
880321	121Han3940	20 m x 16 mm, Dicke: 1,1 mm, schwarz	1	12	1.094,88	91,24
880322	121Han3940	20 m x 19 mm, Dicke: 1,1 mm, schwarz	1	12	1.345,32	112,11
808605	124200000	Auftragspinsel für Primer und Haftvermittler	10	100	98,00	9,80

3M™ Scotch® Acrylic-Foam Klebeband 4229 / doppelseitig, grau

Vorteile
Doppelseitiges Klebeband mit hoher Sofortklebkraft, ermöglicht eine einfache Verklebung von Metall-/Kunststoffverbindungen.

Eigenschaften
Anpassungsfähiger Acrylatschaum nimmt Spannungen auf, dämpft Vibrationen und gleicht unterschiedliche, materialabhängige Temperaturausdehnungen aus. 0,8 mm dick.

Anwendungshinweise
Verklebung von Zier- und Seitenschutzleisten, Kunststoffverkleidungen, Reflektoren, Spiegelgläsern etc.

Zubehör: Haftvermittler 4298, Auftragspinsel 08605.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
880314	121Han3940	20 m x 9 mm, Dicke: 0,8 mm, grau	1	12	603,60	50,30
880315	121Han3940	20 m x 12 mm, Dicke: 0,8 mm, grau	1	12	707,40	58,95
880316	121Han3940	20 m x 19 mm, Dicke: 0,8 mm, grau	1	12	922,44	76,87
880317	121Han3940	20 m x 25 mm, Dicke: 0,8 mm, grau	1	12	1.695,72	141,31

6.3 Zinnersatz

3M™ Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel

Vorteile
Sehr gute Schleifbarkeit sowie hervorragenden Korrosionsschutz. Deutliche Reduzierung der Reparaturinstandsetzungszeit in der Karosserie, aufgrund schnelltrocknenden Zinnersatz und folglich Kostenreduzierung. Bietet eine fachgerechte hochwertige Reparatur.

Eigenschaften
Nach 20 Minuten schleifbar bei forcierter Trocknung. Lufttrocknung 4 Stunden (abhängig von Schichtstärke und bei Raumtemperatur von 22°C). Blei- und lösemittelfreies Produkt. Kalt zu verarbeiten, keine offene Flamme erforderlich.

Anwendungshinweise
Der schnelltrocknende Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel ist geeignet um Oberflächenbeschädigungen, in Form von Beulen, Rückverformungen oder Teile die eingeschweißt wurden, zu reparieren. Für Stahl, Zink und Alu Oberflächen. Standard Kartuschen System für marktübliche pneumatische Verarbeitungsgeräte (mit Kolbenstange) oder manuelle Verarbeitungsgeräte (mit verstärktem Hebel) für zähflüssige Materialien.

Hinweis: Die Reparaturstelle ist vor dem Materialauftrag mit dem 3M™ Klebstoffreiniger, 08984 gründlich zu reinigen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
837455	124200000	180ml Kartusche inkl. 1 Mischdüse	1	6	251,52	41,92
851875	124200000	Mischdüse für Zinnersatz Kartusche	10	50	242,50	4,85

6.4 Beschichtungen

3M™ Steinschlagschutz wasserbasierend / mit Struktur

Vorteile
100% Lösungsmittelfrei, Farbumschlag nach Trocknung, direkt überlackierbar nach Farbumschlag, kein Schrumpfen.

Eigenschaften
Wasserbasierend, schnelle Trocknung, mit Struktur.

Anwendungshinweise
Für neueste Wasserbasislack-Systeme.

Typ: Zur Verarbeitung eignet sich die 3M™ Accuspray™ HGP-Pistole 16587



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808881	124200000	Steinschlagschutz, 1 kg, schwarz	1	12	196,44	16,37
808882	124200000	Steinschlagschutz, 1 kg, grau	1	12	196,44	16,37

3M™ Steinschlagschutz / mit Struktur

Eigenschaften
Mit Struktur. Sprühnebelarm. Temperaturbeständig von - 25°C bis + 130°C. Kautschukbasis.

Anwendungshinweise
Steinschlag- bzw. Rostschutz für alle sichtbaren Karosserieteile. Überlackierbar nach 30 Minuten. Für eine sichere Lackhaftung 1K-Primer vor Applikation von Wasserbasislacken auftragen!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808868	124200000	Steinschlagschutz, 1 l, schwarz	1	12	135,55	11,30
808878	124200000	Steinschlagschutz, 1 l, weiß	1	12	135,55	11,30
808879	124200000	Steinschlagschutz, 1 l, grau	1	12	135,55	11,30
808996	124200000	Sprühpistole für 1-Liter-Dosen	1	1	74,85	74,85

6.4 Beschichtungen

3M™ Steinschlagschutz-Spray / mit flacher Struktur

Vorteile
Schnelle Trocknung.

Eigenschaften
Leichter Orangenhaut-Effekt (sehr flache Struktur). Überlackierbar nach 1 – 2 Stunden.

Anwendungshinweise
Steinschlag- bzw. Rostschutz für alle sichtbaren Karosserieteile. Für eine sichere Lackhaftung 1K-Primer vor Applikation von Wasserbasislacken auftragen!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808158	124200000	Steinschlagschutz-Spray, 500 ml, schwarz	1	6	103,02	17,17
808159	124200000	Steinschlagschutzsprasy, 500 ml, grau	1	6	103,02	17,17

3M™ Unterbodenschutz

Vorteile
Hohe Spritzsicherheit beim Auftragen. Staubtrocken nach 1 Stunde.

Eigenschaften
Schwarz. Dauerflexibel. Dickes, asphaltbasierendes Material. Hoher Festkörpergehalt. Nicht überlackierbar.

Anwendungshinweise
Ideal für Fahrzeugunterböden als Korrosionsschutz oder Antidröhnmaterial.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808861	124200000	Unterbodenschutz, 1l, schwarz	1	12	105,48	8,79
808996	124200000	Sprühpistole für 1-Liter-Dosen	1	1	74,85	74,85

3M™ Unterbodenschutz-Spray / mit Struktur

Vorteile
Besonders einfache Anwendung.

Eigenschaften
Schwarz. Markante Struktur. Schützt vor Spritzwasser. Nicht überlackierbar.

Anwendungshinweise
Für Ausbesserungs- und Nacharbeiten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808877	124200000	500 ml, schwarz	1	12	178,20	14,85

6.4 Beschichtungen

3M™ Hohlraumversiegelung Plus

Vorteile
Das passende Hohlraumsonden-Set bietet drei praktische Optionen (20cm, 61cm und 86cm) zum Erreichen schwer zugänglicher Bereiche für das Auftragen von Korrosionsschutzbeschichtungen.

Eigenschaften
Nicht härtender Korrosionsschutz für innenliegende Hohlräume in einer praktischen Aerosoldose. Kriechfähig. Nicht überlackierbar. Streusalzbeständig. Unterwandert Feuchtigkeit.

Anwendungshinweise
Selbstreparierender Korrosionsschutz für die innere Karosserieverkleidung. Ideal für alle Karosserie Hohlräume wie z. B. Rahmenteile, Chassissträger, Schweller, Türen, Seitenteile und Kotflügel.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
je Stück						
808852	124200000	Hohlraumversiegelung-Spray Plus, 500ml	1	4	111,92	27,98
je Set						
808851WK	124200000	Hohlraumsonde für 08852, 3 Stück/Set, 3 verschiedene Längen	1	12	321,24	26,77

3M™ Hohlraumversiegelung

Vorteile
Auch in getrocknetem Zustand flexibel. Standvermögen auch an senkrechten Flächen.

Eigenschaften
Kriechfähig. Nicht überlackierbar. Streusalzbeständig. Unterwandert Feuchtigkeit.

Anwendungshinweise
Ideal für alle Karosserie Hohlräume wie z. B. Rahmenteile, Chassissträger, Schweller, Türen, Seitenteile und Kotflügel.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808919	124200000	Hohlraumversiegelung, 1l, transparent	1	12	196,35	16,36
808997	124200000	Hohlraum-Sprühpistole für 1-Liter-Dosen	1	1	111,00	111,00

6.4 Dichtmassen

3M™ Universal Hybrid Nahtabdichtung

Vorteile
Kann sehr kurzfristig nach dem Auftragen mit wasserbasierten Lacken überlackiert werden. Hervorragende Lackhaftung auch bei Verwendung neuester wasserbasierter Lack-Systeme. Frei von Isocyanate.

Eigenschaften
Hohe Endfestigkeit und Temperaturbeständigkeit (bis 90°C). Verarbeitungstemperatur von -5°C bis 35°C.

Anwendungshinweise
Universal Nahtabdichtung spritzbar. Zur Wiederherstellung der Originalnahtabdichtungen im Motorraum, an Bodenblechen, Heckblechen sowie überlappenden Verbindungsnahten. Auch grossflächig als Dämmschicht oder grob strukturierter Steinschlagschutz einsetzbar.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850740	124200000	Universal Hybrid Nahtabdichtung, 310ml, beige, inkl. 1 grauen Düse	1	9	163,62	18,18
808993	124200000	Universal-Druckluftpistole für 310ml Kartuschen	1	1	310,58	310,58
808804	124200000	Druckluftregulator	1	6	164,88	27,48

3M™ PU-Fugenflex

Eigenschaften
1K-Polyurethan. Beständig gegen Wasser, schwache Säuren oder Laugen. Dauerelastisch. Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C. Trocknet durch Luftfeuchtigkeit. Überlackierbar nach Hautbildung.

Anwendungshinweise
Zum Abdichten von mittleren und breiten Karosseriefugen, Blechüberlappungen, Schweißnähten auf Metall, Kunststoff und Holz.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808684	124200000	PU-Fugenflex, 310 ml, grau	1	12	129,28	10,77
808689	124200000	PU-Fugenflex, 310 ml, weiß	1	12	129,28	10,77
808694	124200000	PU-Fugenflex, 310 ml, schwarz	1	12	129,28	10,77
808365	124200000	PU-Fugenflex, 310 ml, beige	1	12	129,72	10,81
808013	124200000	Aluminium-Handdruckpistole	1	1	67,27	67,27
808012	124200000	Druckluftpistole mit Luftregulierung, 1/4" Außengewinde für Druckluftausschluss	1	1	159,38	159,38
808705	124200000	Düsen für 310ml PU-Fugenflex Kartuschen	50	50	30,50	0,61

3M™ QL Nahtabdichtung

Vorteile
Einfacher Mischvorgang, vordosierte Komponenten. Keine Reinigung der Spritzpistole, hohe Abriebfestigkeit. Überlackierbar.

Eigenschaften
2-K-Steinschlagschutz und Dichtungsmasse (Nahtabdichtung) im Sack. "No clean up"-System: Die Kunststoffdüse ist in jedem Sack bereits integriert. Das Material kommt bei der Verarbeitung nur mit der Kunststoffdüse in Kontakt. Die Pistole bleibt sauber.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808800	124200000	QL Nahtabdichtung 250ml Sack, grau	1	6	156,55	26,09
808801	124200000	Druckluftpistole für QL Sachets	1	1	68,58	68,58
808804	124200000	Druckluftregulator	1	6	164,88	27,48

6.4 Dichtmassen

3M™ Streichbare Dichtungsmasse

Eigenschaften
Hautbildung nach 5 Minuten. Überlackierbar nach 30 Minuten. Beständig gegen Wasser, Öl, Benzin. Kautschukbasis. Lösemittelarm. Streichbar. Originalpinselstrich bleibt erhalten.



Anwendungshinweise
Anwendbar auf Metall, grundierten und lackierten Teilen. Zum Abdichten von Kofferraumböden, Bodenblechen, Tankstutzen, Türrahmen, Radkästen, Spritzwänden usw.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808537	124200000	Streichbare Dichtungsmasse, 1l, grau	1	6	176,75	29,46
808540	124200000	Nylon-Flachpinsel	1	30	123,00	4,10

3M™ Nahtabdichtungsband

Vorteile
Extrem anpassungsfähig, kann vor dem Lackauftrag repositioniert werden, bietet zuverlässige Versiegelung und Haftung.

Eigenschaften
Träger: Kautschuk, hellgrün, 0,9mm dick. Lösemittelaktivierbarer Acrylat-Klebstoff.

Anwendungshinweise
Zur optischen Nachbildung von werksseitig überlackierten Dichtbändern; konstruiert für das Aufbringen auf grundierte oder gefüllerte Karosserienähte.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
808475	124200000	9,1 m x 9,5 mm x 0,9 mm, überlackierbar	1	12	219,48	18,29
808476	124200000	9,1 m x 22,5 mm x 0,9 mm, überlackierbar	1	12	340,68	28,39



3M™ Dichtungstreifen

Eigenschaften
Dauerelastisch, schrumpft nicht und kann zurechtgeknetet werden. Wasserfest, keine Ölabscheidung. Öl- und Witterungsbeständig. Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C.

Anwendungshinweise
Zum Auskitten von Scheinwerfern, Schlusslichtern etc.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808578	124200000	Dichtungstreifen, 6mm x 30cm, schwarz	1	12	336,94	28,08



6.6 Scheibenkleber

3M™ 1K PU Scheibenkleber & Verarbeitungsgeräte / schnellaushärtend

Eigenschaften
Anwendungstemperatur 5°C bis 35°C.
Aufgetragene schwarze Raupe kann bis 15 mm stark sein. Fahrbereitschaft (bei 23°C und 55% Luftfeuchtigkeit): 90 Minuten ohne Airbag, 4 Stunden mit Doppel-Airbag. Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit.

Anwendungshinweise
Zum Verkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben. Primer-Empfehlung beachten!
Für sofortige Installation der Scheibe.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808613	124200000	1K PU Scheibenkleber, 310 ml	1	12	175,14	14,60
808013	124200000	Aluminium-Handdruckpistole	1	1	67,27	67,27
808012	124200000	Druckluftpistole, 1/4" Außengewinde	1	1	159,38	159,38

3M™ 1K PU Scheibenkleber & Verarbeitungsgeräte

Eigenschaften
Anwendungstemperatur 5°C bis 35°C.
Aufgetragene schwarze Raupe kann bis 15 mm stark sein. Fahrbereitschaft (bei 23°C und 55% Luftfeuchtigkeit): 4 Stunden ohne Airbag, 8 Stunden mit Airbag. Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit.

Anwendungshinweise
Zum Verkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben. Primer-Empfehlung beachten!
Für sofortige Installation der Scheibe.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808603	124200000	1K PU Scheibenkleber, 310 ml	1	12	160,29	13,36
808013	124200000	Aluminium-Handdruckpistole	1	1	67,27	67,27
808012	124200000	Druckluftpistole, 1/4" Außengewinde	1	1	159,38	159,38

6.6 Scheibenkleber

3M™ Scheibendichtungsband

Eigenschaften
Dauerelastisch. Lösbare Verbindung.
Soforthaftung. Temperaturbeständig von - 30°C bis + 90°C. Vorgeformte Rundschnur.

Anwendungshinweise
Zum Direktverkleben von Autoscheiben ohne Profilgummi oder um Vibrationen und Klappergeräusche im Fahrzeug zu dämmen.
Direkt in die Anwendungszone kleben.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Rolle
808610	124200000	6 mm x 4,5 m	1	12	348,45	29,04
808611	124200000	8 mm x 4,5 m	1	12	423,60	35,30
808612	124200000	10 mm x 4,5 m	1	12	517,53	43,13

3M™ Primer

Vorteile
Dient zur Vorbehandlung, um einen optimalen Verbund zwischen PU-Scheibenkleber und entsprechendem Untergrund herzustellen.

Eigenschaften
58012: Trocknungszeit 10-15 min, Anwendungstemp. 5 - 25°C / 50661: Trocknungszeit 15 min, Anwendungstemp. 15 - 30°C.

Anwendungshinweise
Primer 58012 bei keramischer Glaskante, blanken Stellen (Stahl, Alu) oder blankem Glas (ungetönt oder getönt). Primer 50661 bei PU- oder PVC gekapselter Glaskante, vorgeprimierter Glaskante, keramischer Glaskante mit werksseitiger PU Schicht oder lackierter Oberfläche. Primer 08617 als Reiniger für Glas/Keramik-Scheibenkanten und Haftvermittler zum Glas. Primer sind für alle genannten Scheibenkleber zu verwenden!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
858012	124200000	Primer, bei keramischer Glaskante, blanken Stellen (Stahl, Alu) oder blankem Glas (ungetönt oder getönt), 30 ml, schwarz	1	6	79,44	13,24
850661	124200000	Primer, bei PU- oder PVC gekapselter Glaskante, vorgeprimierter Glaskante, keramischer Glaskante mit werksseitiger PU Schicht oder lackierter Oberfläche, 30 ml, transparent	1	6	71,52	11,92
808617	124200000	Primer, 30 ml, blanken Stellen (Stahl, Alu), transparent	1	12	133,02	11,09
808605	124200000	Auftragspinsel für Primer und Haftvermittler	10	100	98,00	9,80

6.7 Spezialreiniger

3M™ Glasreiniger

Vorteile
Streifenfreies Säubern von Scheiben und Spiegeln an Fahrzeugen.

Anwendungshinweise
Besonders geeignet für das schnelle und kraftvolle Reinigen von Glasoberflächen. Ebenfalls geeignet zum Reinigen von Kunststoffteilen, Chrom und Metall.

Zubehör: Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Dose
808631	124200000	Glasreiniger, 500 ml	1	12	155,16	12,93

3M™ VHB™ Oberflächenreiniger

Vorteile
Vermeidet Rückfettung.

Eigenschaften
Reinigt und entfettet Oberflächen.

Anwendungshinweise
Für den Einsatz auf Metallen, lackierten Oberflächen und vielen Kunststoffen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
608986	125100000	VHB Oberflächenreiniger, 1l	1	6	86,04	14,34

3M™ Klebstoffreiniger

Vorteile
Greift ausgehärteten Lack nicht an.

Anwendungshinweise
Zum Entfernen von Klebstoffresten, Wachsen, Fetten und Ölen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808984	124200000	Klebstoffreiniger, 1l	1	12	324,21	27,02

6.7 Spezialreiniger

3M™ Reiniger auf Limonenbasis

Vorteile
Umweltschonende Reinigungsalternative.

Eigenschaften
Effektiv, aber schonend auch auf den meisten Kunststoffen.

Anwendungshinweise
Zum Entfernen von Klebstoffrückständen (z. B. von vielen Klebstoffen, Klebebändern, Aufklebern etc.), nicht für die Vorbehandlung einer Verklebung geeignet.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
6SP9472M	125100000	Reiniger, 200 ml	1	12	132,00	11,00
6SP9472	125100000	Reiniger, 500 ml	1	12	306,36	25,53

6.7 Dämmmatten

3M™ Dämmmatten

Eigenschaften
Lärmschutzmatte zur wirksamen Schalldämpfung von Motorhaube, Kofferraumdeckel, Bodenflächen und Türinnenseiten. Bitumenmatten vermindern Vibrationen von Metall- & Kunststoffteilen.

Anwendungshinweise
Selbstklebend, leicht zu verarbeiten, überlackierbar.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
808840	124200000	50 x 50cm, schwarz	1	10	97,97	9,80

Prozess „Zinnersatz“


Schnell wie nie in der Karosserie.



1
Vorbereiten

- Metallflächen zurückformen und anschleifen mit 3M™ Cubitron™ II 80+ bis 120+.
- Lacke entfernen.

Hinweis: Empfohlen wird der Abtrag im Grobschliff bei der Festool ROTEX RO 150. Bei Aluminium Arbeitsplätzen verwenden Sie bitte die Festool LEX 3 150.

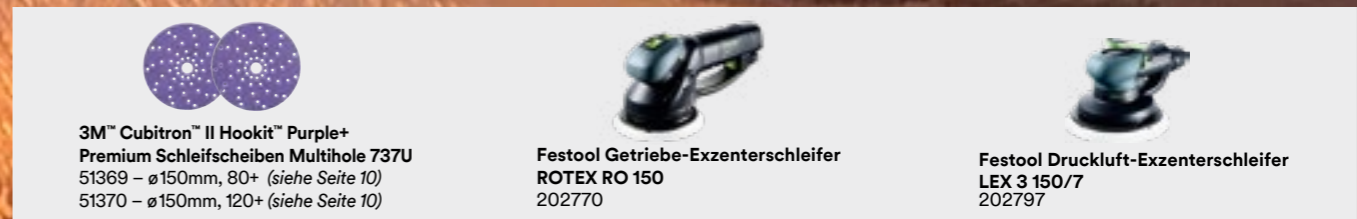

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U
51369 – ø150mm, 80+ (siehe Seite 10)
51370 – ø150mm, 120+ (siehe Seite 10)

Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150
202770

Festool Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 150/7
202797



2
Reinigen und Entfetten


- Gründliches Reinigen und Entfetten der Reparaturstelle.

Hinweis: Im Anschluss an das Reinigen und Entfetten wird ein Nachwischen sowie eine Abluftzeit von 5 Minuten empfohlen.



3M™ Klebstoffreiniger
08984 (siehe Seite 134)

3M™ Einweg-Reinigungstücher
34567 (siehe Seite 81, 112)

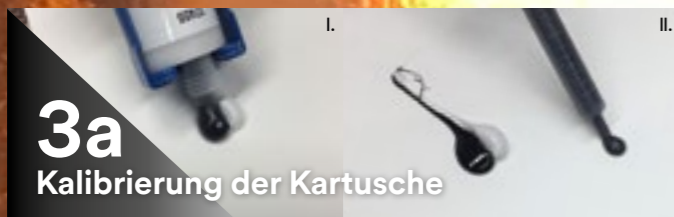

3a
Kalibrierung der Kartusche

- Bitte verwenden Sie ausschliesslich gleichmäßiges graues und durchmishtes Material.

I. Verwerfen des ersten Materials, bis beide Komponenten gleichmässig austreten (einmalig bei neuer Kartusche).
II. Montieren der Mischdüse und verwerfen des ersten Zentimeters des gemischten Materials.



3M™ Epoxiharz Zinnersatz-Spachtel, 180 ml Kartusche inkl. 1 Mischdüse
37455
(siehe Seite 127)


3M™ Mischdüse für Zinnersatz Kartusche
51875
(siehe Seite 127)



3b
Applikation/Materialauftrag

- Materialauftrag in Raupenform.
- Bei grösseren Flächen mehrere Raupen direkt ineinander.
- Düsen Spitze immer im Material eintauchen.

Hinweis: Das Material ist mit sich selbst überarbeitbar.

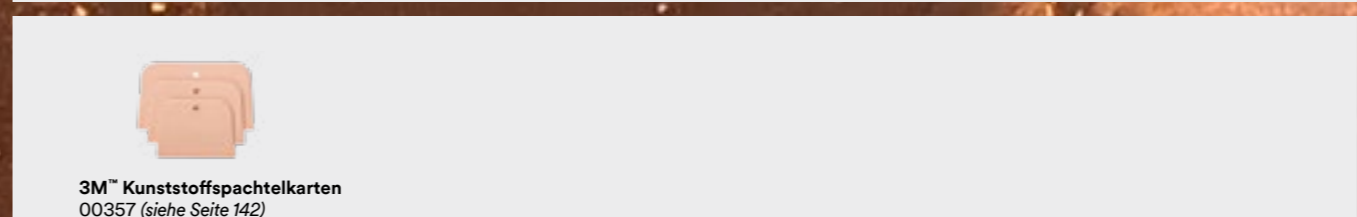


3M™ Kunststoffspachtelkarten
00357 (siehe Seite 142)



4
Glätten und Verstreichen


- Glätten und Verstreichen von der Mitte aus.

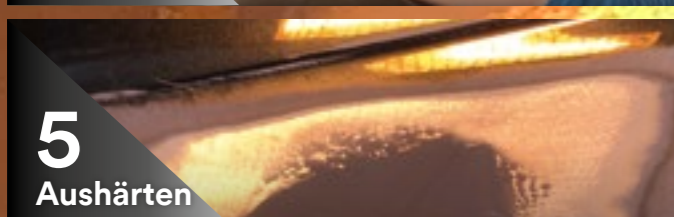

5
Aushärten

- Forcierte Trocknung von 15–20 Minuten bei 70 °C Objekttemperatur.
- Lufttrocknung von 4 Stunden (bei 22 °C und abhängig von der Schichtstärke).

Hinweis: Beste Trocknung wird durch Erwärmung des Untergrundes auf ca. 30 °C vor dem Materialauftrag erzielt. Empfohlen wird der Start der forcierten Trocknung, 15 Minuten nach dem Materialauftrag.

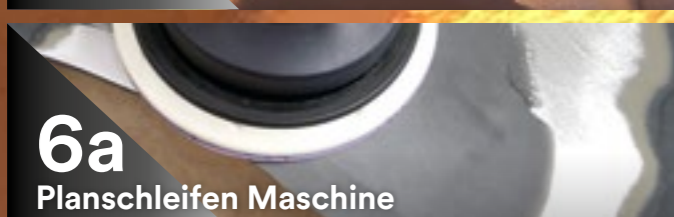

6a
Planschleifen Maschine

- Planschleifen der Oberfläche mit 3M™ Cubitron™ II 80+ bis 120+.

Hinweis: Bei Aluminium Arbeitsplätzen verwenden Sie bitte die Festool LEX 3 150.




3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U
51369 – ø150mm, 80+ (siehe Seite 10)
51370 – ø150mm, 120+ (siehe Seite 10)

Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150
202770

Festool Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 150/7
202797



6b
Planschleifen Handblock

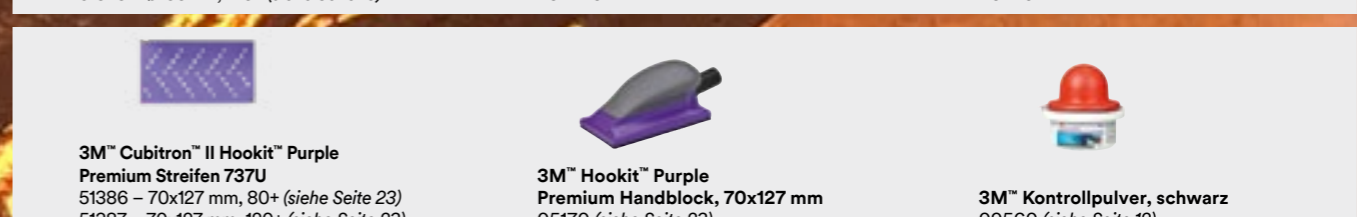

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U
51386 – 70x127 mm, 80+ (siehe Seite 23)
51387 – 70x127 mm, 120+ (siehe Seite 23)

3M™ Hookit™ Purple Premium Handblock, 70x127 mm
05170 (siehe Seite 23)

3M™ Kontrollpulver, schwarz
09560 (siehe Seite 12)

Kleben, Beschichten, Dichten



7. Spachtel- massen

Die Revolution in der Vorbereitung

7.1 Kartuschen & Düsen

7.2 Verarbeitungsgerät & Zubehör

7.3 Feinspachtel

Prozess „Spachtelauftrag“

7.1 Kartuschen & Düsen

3M™ Premium Spachtel-Kartusche

Vorteile
Prozess-Sicherheit, weniger Fehlerquellen, geringere Gesundheitsbelastung, Zeiteinsparung, Materialersparnis, geringerer Reinigungsaufwand.

Eigenschaften
Leicht schleifbar, geschlossene Doppelkartusche für Härter und Polyester-spachtel.

Anwendungshinweise
Der Spachtel wird zum Ausbessern von Dellen in Stahl oder Aluminium verwendet, sowie als Beschichtung über ausgebesserten Rissen in SMC oder Glasfibernaterialien.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
851002	124300000	DMS Universalspachtel, leicht schleifbar; inkl. 2 Mischdüsen, 276 ml	1	6	138,18	23,03
851003	124300000	DMS Universalspachtel HD (hohe Dichte), für tiefe Dellen und hohe Temperaturen; inkl. 2 Mischdüsen, 276 ml	1	6	138,18	23,03
851004	124300000	DMS Universalspachtel Soft, besonders gut verstreichbar; inkl. 2 Mischdüsen, 276 ml	1	6	138,18	23,03
851005	124300000	DMS Universalspachtel Soft, gut verstreichbar und lange verarbeitbar; inkl. 2 Mischdüsen, 276 ml	1	6	138,18	23,03

3M™ Dynamische Mischdüsen

Vorteile
Schnelle und gleichmäßige Durchmischung, Verbesserung der Oberflächenqualität durch porenfreie, komplette Durchhärtung, weniger Nacharbeiten.

Eigenschaften
Dynamische Mischdüse mit kurzer Bauform.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/KP
850601	124300000	Mischdüsen für DMS Spachtel-Kartuschen	50	300	290,88	48,48

3M™ Dispenser für Dynamische Mischdüsen

Vorteile
Sichere und griffbereite Aufbewahrung der Mischdüsen.

Eigenschaften
Halterung für eine Kleinpackung Dynamische Mischdüsen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850602	124300000	Halter für Dynamischen Mischdüsen	1	1	33,23	33,23

7.2 Verarbeitungsgerät & Zubehör

3M™ DMS Starterset

Eigenschaften
Bestehend aus: 1 DMS Verarbeitungsgerät 50600, 1 Box DMS Mischdüsen (50 Stück), 1 Halterung für Mischdüsen 50602 und 1 Halterung für Verarbeitungsgerät 50603



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850604	124300000	DMS Starterset	1	1	414,10	414,10

3M™ DMS Verarbeitungsgerät

Vorteile
Flexibler Einsatz direkt am Objekt.

Eigenschaften
Pneumatisches Auftragsgerät für DMS-Kartuschen, Integrierte Restmengenanzeige.

Anwendungshinweise
Vorschubkolben zeigt den Stand der Restmenge in der Kartusche an.




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850600	124300000	Pneumatisches Verarbeitungsgerät	1	1	325,22	325,22

3M™ Halterung für das DMS Verarbeitungsgerät

Vorteile
Sichere und griffbereite Aufbewahrung.

Eigenschaften
Halterung für das pneumatische DMS Verarbeitungsgerät.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850603	124300000	Halter für DMS Verarbeitungsgerät	1	1	33,23	33,23

7.2 Verarbeitungsgerät & Zubehör

3M™ Kunststoffspachtelkarten

Vorteile
Einfache Reinigung ohne Lösemittel,
gleichmäßiger Auftrag der Spachtelmasse.

Eigenschaften
Antihaft - Eigenschaften, formstabil & plan.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Set
800357	124300000	3 Stück pro KP, verschiedene Größen	1	12	31,20	2,60

7.3 Feinspachtel

3M™ Feinspachtel

Vorteile
Sehr leichte Schleifbarkeit

Eigenschaften
Leichtes Auftragen dank cremiger Konsistenz

Anwendungshinweise
Speziell für die Glättung feiner
Oberflächenmängel



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
851212	124300000	Feinspachtelmasse 910ml plus Härter	1	8	209,28	26,16

3M™ Acryl Feinspachtel

Vorteile
Ein-Komponenten-Formel. Lufttrocknende
Eigenschaften. Einfache Anwendung.

Eigenschaften
Der Acryl-Feinspachtel umfasst eine
lufttrocknende Einkomponenten-Formel, die für
die Reparatur von kleinen Oberflächenmängeln,
z.B. Kratzern oder Steinschlägen vorgesehen
ist. Aufgrund der Arbeits- und Trocknungszeit
ist sie für Reparaturen von kleinen Bereichen
geeignet.

Anwendungshinweise
Die lufttrocknende Formel trocknet schnell und
kann in 25 Minuten geschliffen werden, wenn
mit einer Stärke von 0,16 cm oder weniger bei
Umgebungstemperaturbedingungen von 22°C
aufgetragen wird.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
805096	124300000	Acryl Feinspachtelmasse 409g Tube	1	12	293,31	24,44

Prozess „Spachtelauftrag“ mit dem Dynamischen Misch-System (DMS)

1 Reinigen der Oberfläche



- Entfetten der Oberfläche mit Reiniger.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Empfehlung Ihres Lackherstellers.

3b Einsetzen der Spachtel-Kartusche



DMS vorbereiten

- Vor Einstecken der Kartusche, den Vorschubkolben vollständig ins Gerät schieben
- Welle und Aufnahme zueinander ausrichten und vorsichtig verbinden
- Kartusche bis zum festen Einrasten drehen

2 Blankschleifen der Reparaturstelle



- Empfohlene Körnung: **3M 150+**
- **Hinweis:** Auf Stahluntergründen benutzte Schleifmittel nicht zum Schleifen von Aluminiumuntergründen verwenden, da sonst Kontaktkorrosion mit Blasenbildung auftreten kann.

3c Einstellen des Mengenregulierers



DMS vorbereiten

- Empfohlene Einstellung des Mengenregulierers: Bei zuvor vollständig geschlossenem Regler 2,5 Umdrehungen in Richtung "+"

Dynamisches Misch-System (DMS)



3M™ DMS Premium Spachtel-Kartusche
51004 – DMS Universalspachtel Soft
51005 – DMS Universalspachtel Lang
(siehe Seite 140)



3M™ Dynamische Mischdüsen
50601 – DMS Mischdüsen, 50 Stück
(siehe Seite 140)



3M™ DMS Verarbeitungsgesetz
50600 – Pneumatischer Dispenser
(siehe Seite 141)

3

3a Aufsetzen der Misch-Düse



DMS vorbereiten

- Ausrichtung der Öffnungen von Düse und Kartusche zueinander beachten.
- Düse fest aufstecken, bis beide Sicherungshaken einrasten.

Spachtel auftragen

4a auf das Objekt oder ...



Ihre Vorteile:

- Perfekte Dosierung
- Optimales Mischungsverhältnis
- Punktgenauer Auftrag
- Keine Luftschlüsse
- Prozess-Sicherheit

Verarbeitungshinweise:

- Abzug stets vollständig betätigen
- Düse beim Auftrag im Material halten
- 2–3 Minuten Verarbeitungszeit
- Geeignet für alle metallischen Untergründe

4b ... auf die Spachtelkarte



>> Fortsetzung: Prozess „Spachtelauftrag“



5 Trocknen
des Spachtels

- **Trockenzeit:**
10 Minuten bei einer
Temperatur von 21 – 24 °C



6 Kontrolle
durch Sichtbarmachen der Spachtelstruktur

- Kontrolle auf Fehlstellen
und Flächigkeit



3M™ Kontrollpulver
09560 – schwarz für helle Füller
50416 – orange für dunkle Füller
(siehe Seite 12)



3M™ Handblock
09561
(siehe Seite 12)



7a Planschleifen
der Spachtelstelle Maschine

- Empfohlene Körnung:
3M 150+



3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+
Premium Schleifscheiben Multihole 737U
150+ 51421 – ø 150 mm
(siehe Seite 10)



7b Planschleifen
der Spachtelstelle Handblock

- Empfohlene Körnung:
3M 150+
- Durch die Verwendung des
Nebenluftventils kann die
Absaugleistung reguliert
werden.



3M™ Cubitron™ II Hookit™
Purple Premium Streifen 737U
150+ 51413 – 70×198mm
(siehe Seite 22)



3M™ Hookit™ Purple
Premium Handblock
05171 - 70×198mm
(siehe Seite 22)

Sollte ein weiterer Spachtelauftrag notwendig sein,
wiederholen Sie folgende Prozess-Schritte:

4 Auftragen
des Spachtels

5 Trocknen

6 Kontrolle

7 Plan-
schleifen

» Fortsetzung: Prozess „Spachtelauftrag“



8 Feinschleifen der Oberfläche

- Empfohlene Körnung: **3M P240/P240+**
- Die Verwendung eines 3M™ Interface Pads wird an Rundungen empfohlen.

Hinweis: Je lösemittlempfindlicher die Serienlackierung ist, desto feiner sollte der Schliff vor dem Füllerauftrag erfolgen.



9 Reinigen der Oberfläche

- Entfetten der Oberfläche mit Reiniger.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Empfehlung Ihres Lackherstellers.

DMS Premium Spachtel auf einen Blick.

	51002 DMS Universal-spachtel	51003 DMS Universal-spachtel HD	51004 DMS Universal-spachtel Soft	51005 DMS Universal-spachtel Lang
Temperaturspanne	12° – 35°C, optimal: 17° – 30°C	15° – 40°C, optimal: 20° – 35°C	10° – 30°C, optimal: 15° – 25°C	15° – 35°C, optimal: 20° – 30°C
Verarbeitungszeit bei 20°C	5–6 min	Langsamere Trocknung, etwas längere Verarbeitungszeit	Schnelle Trocknung, etwas kürzere Verarbeitungszeit	Langsamere Trocknung, längere Verarbeitungszeit
Fülleigenschaften	Normale Fülleigenschaft: 3–4 mm pro Auftrag, bis zu 6–8 mm maximale Schichtstärke	Hohe Dichte, bis zu 8 mm in einem Arbeitsgang	Begrenzte Fülleigenschaft, 2 mm pro Schicht, bis zu 4 mm Gesamtschichtstärke	
Ziehfähigkeit und Schleifbarkeit	Gute Balance zwischen Ziehfähigkeit, Füllverhalten und Schleifbarkeit	Spachtel mit guten Fülleigenschaften, ideal zum Füllen von tiefen Dellen in einem Auftrag	Besonders soft und cremig modellierbar, hinterlässt eine glatte Oberfläche und ist leicht zu schleifen, ideal auch als Feinspachtel	Leicht modellierbar und gut zu schleifen. Längere Offenzeit – ideal bei wärmeren Temperaturen























8. Arbeitsschutz

Schützen Sie Ihr höchstes Gut –
Ihre Gesundheit

- 8.1 Halbmasken
- 8.2 Vollmasken
- 8.3 Zubehör Vollmasken
- 8.4 Zubehör Halb- und Vollmasken
- 8.5 Arbeitsschutzset
- 8.6 Kopfteile
- 8.7 Zubehör für Kopfteile
- 8.8 Gebläseatemschutz
- 8.9 Zubehör Gebläseatemschutz
- 8.10 Druckluftatemschutz
- 8.11 Druckluftfiltereinheiten
- 8.12 Partikelmasken
- 8.13 Gehörschutz
- 8.14 Augenschutz
- 8.15 Gesichts- und Gehörschutz
- 8.16 Personenschutz
- 8.17 Hautschutz
- 8.18 Schweißermasken

Zuverlässige Sicherheit beginnt schon vor dem ersten Arbeitsschritt.

**Montag ist
Filterwechseltag!**

	Partikelmaske	Halbmaske	Gebläse-System	Druckluft-System	Schutzbrille		Gehörschutz	Einweg-Overall	Mehrweg-Overall	Handschuhe	Handreiniger	Schutz- und Pflege-creme
Prozessschritt												
Vorbereitung												
Füllerauftrag												
Trocken-endschliff												
Anmischen												
Lackieren												
Finish												

Optimale Ergebnisse durch
optimale Leistungsfähigkeit.

3M Gesundheitsschutz bietet genau das passende Produkt
für alle Gelegenheiten.
Richtig geschützt mit Komfort und ohne Einschränkungen.

8.1 Halbmasken

3M™ Halbmaske Serie 7500

Vorteile
Premium Lackiermaskenset inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox.

Eigenschaften
Hautfreundlicher und sehr angenehm zu tragender Maskenkörper aus Silikon. Patentiertes Cool-Flow-Ausatemventil für reduzierte Atemwiderstände. Bajonett-Klick-Anschluss für einfachen Filterwechsel.

Anwendungshinweise
Für alle Lackierarbeiten, Anmischen von Farben und Einsatz von Klebstoffen. Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln!

Zubehör: Filterpatrone 6051 oder 06915, Partikelfilter 06925 oder 5935, Filtergehäusedeckel 501



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
50733	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe M), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 4 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäusedeckel, 10 x Reinigungstuch	1	4	291,48	72,87
50734	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe L), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 4 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäusedeckel, 10 x Reinigungstuch	1	4	291,48	72,87
907501	5310000200	Maskenkörper, small	1	10	311,40	31,14
907502	5310000200	Maskenkörper, medium	1	10	311,40	31,14
907503	5310000200	Maskenkörper, large	1	10	311,40	31,14
907581	5310000200	Kopfbänderung	5	20	208,60	10,43
907582	5310000200	Einatemventil	1	10	34,90	3,49
907583	5310000200	Ausatemventil	1	10	30,90	3,09
7586	5310000200	Filteranschluss	1	20	116,80	5,84

3M™ Halbmaske Serie 6500

Vorteile
Robuste Lackiermaske mit Quick Release zur schnellen Abnahme der Maske.

Eigenschaften
Robuster Maskenkörper mit einem Mechanismus zum schnellen Absetzen der Maske. Bajonett-Klick-Anschluss für einfachen Filterwechsel.

Anwendungshinweise
Halbmaske für alle Lackierarbeiten. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln!

Zubehör: Filterpatrone 6051 oder 06915, Partikelfilter 06925 oder 5935, Filtergehäusedeckel 501



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
6501QL	5310000200	Maskenkörper, small	1	10	266,20	26,62
906502QL	5310000200	Maskenkörper, medium	1	10	266,20	26,62
6503QL	5310000200	Maskenkörper, large	1	10	266,20	26,62

3M™ Halbmaske Serie 6000

Vorteile
Standard Lackiermaskenset inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox.

Eigenschaften
Sehr leichter Maskenkörper für die einfache Handhabung. Bajonett-Klick-Anschluss für einfachen Filterwechsel.

Anwendungshinweise
Leichte Halbmaske für alle Lackierarbeiten. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln!




Zubehör: Filterpatrone 6051 oder 06915, Partikelfilter 06925 oder 5935, Filtergehäusedeckel 501



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
50684	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe M), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 4 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäusedeckel, 10 x Reinigungstuch	1	4	238,52	59,63
50685	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe L), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 4 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäusedeckel, 10 x Reinigungstuch	1	4	238,52	59,63
06962	5310000200	Maskenkörper, medium	1	8	175,68	21,96
06963	5310000200	Maskenkörper, large	1	8	175,68	21,96

8.1 Halbmasken

Auswahlhilfe 3M™ Halbmasken-Serie

	Halbmasken Serie 7500 Premium	Halbmasken Serie 6500QL Robust	Halbmasken Serie 6000 Standard
			
	Belastbar, super komfortabel, mit Ersatzteilsortiment	Robust, mit Quick Release Mechanismus	Wirtschaftlich, pflegeleicht
Komfort	sehr hoch	hoch	hoch
3M Wechselfiltersystem	ja	ja	ja
Maskenkörper	mehrteilig	einteilig	einteilig
Ersatzteile	großes Sortiment	keine	keine
Kurzzeitiges Absetzen	ja, Drop-Down	ja, Quick Release	nein
3M™ Cool Flow™ Ventil	ja	ja	nein
Ausatemluftstrom	abwärtsgerichtet	abwärtsgerichtet	nicht abwärtsgerichtet
Kopfbänderung	verstellbar	verstellbar	nicht verstellbar
Material	Silikon / thermoplastischer Polyester	Silikon / Nylon	Thermopl. Elastomer / Polypropylen
Gewicht (Größe M)	136 g	100 g	80 g

3M™ Einweg-Lackiermaske

Vorteile
Wartungsfreie Komplettmaske, sofort einsatzbereit.

Eigenschaften
Höchste Sicherheit durch integrierte Filtertechnik. Komfortable Befähigung für sicheren Sitz. Parabolisches Ausatemventil für reduzierten Wärmestau.

Anwendungshinweise
Effektiver und komfortabler Schutz vor Gasen und Dämpfen und Partikel. Empfehlung: Maske nach 1 Woche wechseln!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
806941	5310000200	A1/P2	1	10	221,80	22,18
806942	5310000200	A2/P3	1	10	286,30	28,63

8.2 Vollmasken

3M™ Vollmaske

Vorteile
Schützt sowohl Augen als auch Atemwege.

Eigenschaften
Hautfreundlicher Maskenkörper aus Silikon. Mit Cool-Flow-Ausatemventil: niedriger Atemwiderstand und Vermeidung eines Hitzestaus unter der Maske.

Anwendungshinweise
Effektiver Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen durch A2/P3-Filterkombination. Alle Vollmasken der Serie 6000 entsprechen den Vorgaben der EN140 und tragen das CE Zeichen. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850648	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe M), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 2 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäusedeckel, 10 x Reinigungstuch, 25 x Visierschutzfolien	1	2	337,04	168,52
850649	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe L), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 2 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäusedeckel, 10 x Reinigungstuch, 25 x Visierschutzfolien	1	2	337,04	168,52
906700	5310000200	Maskenkörper, small	1	4	443,12	110,78
906800	5310000200	Maskenkörper, medium	1	4	443,12	110,78
906900	5310000200	Maskenkörper, large	1	4	443,12	110,78
906885	5310000200	Visier-Schutzfolie	25	100	128,88	1,29

8.3 Zubehör Vollmasken

3M™ Ersatzteile für Vollmasken



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
906864	5310000200	Zentralgehäuse	1	5	276,75	55,35
906878	5310000200	Brillenhalterung mit Etui	1	1	71,93	71,93
906889	5310000200	Ausatemventil	1	10	27,61	2,76
906893	5310000200	Einatemventil	1	40	89,20	2,23
906895	5310000200	Dichtung für Filteranschluss	1	20	26,00	1,30
906896	5310000200	Gehäusedichtung	5	20	46,80	2,34
906897	5310000200	Kopfbänderung	1	5	104,19	20,84
906898	5310000200	Visier Acryl	1	5	244,78	48,96
907583	5310000200	Ausatemventil	1	10	30,90	3,09
907883	5310000200	Nackentrageband	1	10	140,60	14,06

8.4 Zubehör Halb- und Vollmasken

3M™ Aktivfilterpatrone

Vorteile
Gase- und Dämpfe-Kombifilter mit Bajonett-Klick-Anschluss für einfachen Wechsel.

Eigenschaften
Schnell und sicher zu befestigen.

Anwendungshinweise
Sicherer Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen wie z.B. Lösemitteldämpfen. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln! WOK-Empfehlung: Schutzstufe A2.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
906051	5310000200	Für Lackiermasken, A1	8	64	311,68	4,87
806915	5310000200	Für Lackiermasken, A2	4	16	101,12	6,32

3M™ Partikelfilter

Vorteile
Partikelfilter zum Einsatz auf Aktivfilterpatronen mit stabilem Kunststoffgehäuse (Nr. 501).

Eigenschaften
Die Vollmaske mit Partikelfiltern bestückt, ist bis zum 4-fachen Arbeitsplatzgrenzwert von festen Partikeln und wässrigen Aerosolen verwendbar.

Anwendungshinweise
Zum Schutz vor gefährlichen Farbnebeln und Feinstäuben. Empfehlung: doppelt so häufig wechseln wie Aktivfilterpatronen. WOK-Empfehlung: Schutzstufe P3.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
806925	5310000200	Für Lackiermasken, P2	20	80	257,60	3,22
905935	5310000200	Für Lackiermasken, P3	20	80	294,40	3,68

3M™ Filtergehäusedeckel

Anwendungshinweise
Filtergehäusedeckel / für Lackiermasken



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Paar
900501	5310000200	Für Lackiermasken, transparent	2	20	35,56	3,56

8.4 Zubehör Halb- und Vollmasken

Filterset



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
905535	5310000200	Inhalt: 4 x Aktivkohlefilterpatronen A2, 8 x Partikelfilter P3, 2 x Filtergehäuse	1	4	215,22	53,81

3M™ Reinigungstuch

Anwendungshinweise
Zum Reinigen von Maskenkörpern.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
900105	5310000200	Für Maskenkörper	40	400	148,00	0,37

8.5 Arbeitsschutzset

3M™ Arbeitsschutz-Starterset für Lackierer

Vorteile
Grundausrüstung - Ausgewählte Arbeitsschutzprodukte und Informationsmaterial, um vom ersten Arbeitstag an den richtigen Schutz zu tragen.

Eigenschaften
Das Set beinhaltet: 1 x Halbmaske Serie 7500, 2 x Aktivfilterpatrone A2, 4 x Partikelfilter P3, 10 x Reinigungstücher, 2 x Filtergehäusedeckel, 2 x Aura™ Partikelmaske FFP2, 1 x 2890SA Schutzbrille, 1 x Schutz- und Pflegecreme, 1 x Handreiniger, 2 x Gehörschutzstöpsel.

Anwendungshinweise
Zusätzlich empfehlen wir in der passenden Größe den Schutzanzug 4530+, eine 3M™ Schutzbrille und Handschuhe für Schleif- und Lackierarbeiten.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
50686	5310000200	A2/P3, medium	1	4	421,48	105,37
50687	5310000200	A2/P3, large	1	4	421,48	105,37



8.6 Kopfteile

3M™ Versaflo™ - Kopfteil der M-Serie

Vorteile
Leichtgewichtige und kompakte Kopfteile für den optimal kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz

Eigenschaften
Individuell einstellbarer Luftstrom im Kopfteil. Modernes Design, ergonomisch und bequem. Visier für beste Rundumsicht. Leichte Handhabung und Größeneinstellung mit Ratschensystem.

Anwendungshinweise
Umfangreiches Ersatzteilprogramm. Wechselbare Visierschutzfolien sorgen für ständig klare Sicht. Einheitlicher und frei drehbarer Luftschlauch.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
M106	5310000300	Visier, mit Komfort Gesichtsabdeckung und Visier klar	1	1	192,26	192,26
M206	5310000300	Anstoßkappe gemäß EN812 einschließlich 440 V ac (elektrische Isolierung)	1	1	187,20	187,20
M306	5310000300	Schutzhelm, mit Komfort Gesichtsabdichtung und Visier klar	1	1	306,81	306,81
M406	5310000300	Schutzhelm, mit strapazierfähiger Hals- und Schulterabdeckung und Visier klar	1	1	449,82	449,82

M106 sollte mit der Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung M976 kombiniert werden!

3M™ Versaflo™ - Kopfteil der S-Serie



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
S133S	5310000300	Einwegleithaube, Größe S	1	1	39,69	39,69
S133L	5310000300	Einwegleithaube, Größe L	1	1	40,10	40,10
S920L	5310000300	Visierschutzfolie für Einwegleithaube	10	40	101,20	2,53

8.7 Zubehör für Kopfteile

Zubehör und Ersatzteile für Kopfteile



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
BT30	5310000300	längenverstellbarer Luftschlauch	1	1	57,86	57,86
BT922	5310000300	Leichter Schlauchüberzug aus Polypropylen, zur einfachen Dekontamination/Reinigung	5	5	16,58	3,32
M448	5310000300	strapazierfähige Hals- und Schulterabdichtung, für M-400	1	1	82,10	82,10
M927	5310000300	Ersatzvisier, für M-Serie Polycarbonat klar	1	5	141,49	28,29
M928	5310000300	Visierschutzfolien	10	40	53,04	1,33
FL6CT	5310000300	Komfort Gesichtsabdichtung	1	5	90,27	18,05
M956	5310000300	Komfortpad	1	10	34,68	3,47
0808003P	5310000300	Stirnpolster	2	20	86,90	4,35
M976	5310000300	Kopf-Hals- und Schulterabdeckung, weiss außen, M-100, M-300, weiß	1	1	33,86	33,86

8.8 Gebläseatemschutz

3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutz

Vorteile

Gleichmäßige Atemluftzufuhr durch elektronische Luftstromkontrolle - dadurch kein Atemwiderstand.

Eigenschaften

Einfache Handhabung und Wartung. Ermüdungsfrei, keine Tragezeitbegrenzung. Elektronische Batteriezustands- und Luftkontrolle mit Warnfunktion. Ex-geschützt nach den ATEX-Richtlinien.

Anwendungshinweise

Schutz vor festen Schadstoffen, Gasen, Dämpfen und Partikeln durch AP Filterkombination. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter jeweils nach 1 Woche wechseln! Die BG empfiehlt: Gebläseatemschutz- oder Druckluftsysteme. Beim Einsatz dieser Systeme keine Notwendigkeit der regelmäßigen G26 Vorsorgeuntersuchung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850682	5310000300	Gebläseeinheit mit Ex-Schutzüberzug, BT-30 Luftschlauch, 2 x Batterie (4 Std.) ex-geschützt, elektronisches Ladegerät, 24 x Vorfilter, 6 x AP Kombinationsfilter, 40 x Visierschutzfolien M928, 20 x Stirnpolster M957 und Sporttasche	1	1	1.499,40	1.499,40

8.9 Zubehör Gebläseatemschutz

3M™ Jupiter™ Kombinationsfilter

Vorteile

Sicherer Schutz gegen feste Schadstoffe, Gase und Dämpfe durch AP Filterkombination.

Anwendungshinweise

Empfehlung: Filter jeweils nach 1 Woche wechseln!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Paar
4530025P	5310000300	Jupiter Kombinationsfilter	2	12	339,62	56,60

3M™ Jupiter™ Vorfilter

Vorteile

Zum Schutz vor gefährlichen Farbnebeln und Feinstäuben.

Anwendungshinweise

Zum Einsatz auf Jupiter Kombinationsfilter. Empfehlung: Partikelfilter doppelt so häufig wechseln wie Aktivfilterpatronen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/KP
4610002P	5310000300	Jupiter Vorfilter	24	120	70,18	14,04

8.9 Zubehör Gebläseatemschutz

Zubehör und Ersatzteile für Jupiter™



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
0850010P	5310000300	Jupiter Gebläseeinheit, ex-geschützt, mit Komfortgürtel, Kalibriereinheit & Luftstromindikator	1	1	584,75	584,75
0851200P	5310000300	Batterie mit ex-Schutzüberzug und Gürtelclip	1	1	314,69	314,69
0851100P	5310000300	ex-Schutzüberzug	1	1	84,00	84,00
CHG02EU	5310000300	Ladegerät mit Adapter für UK Stecker	1	1	147,90	147,90
BPK01	5310000300	Rückentragplatte	1	1	76,50	76,50
90BLT12	5310000300	Komfortgürtel	1	1	87,92	87,92
90BLT15	5310000300	Gürtelclip für BLT12	5	5	34,99	7,00
0211806R	5310000300	Filterdichtung	20	20	188,20	9,41
0211412P	5310000300	Kalibriereinheit & Luftstromindikator	1	1	51,19	51,19

8.10 Druckluftatemschutz

3M™ Versaflo™ Druckluftregler V-500

Vorteile

Druckluftregler für gleichmäßige, individuell einstellbare Luftzufuhr. Der integrierte Aktivkohlefilter bietet eine zusätzliche Sicherheit.

Eigenschaften

Luftvolumen 170-305 l/min. Benötigter Arbeitsdruck 3-10 bar. Schalldämpfer (Anwendungshinweise) Empfehlung: Den Druckluftregler V-500 in Kombination mit der Druckluftfiltereinheit Aircare verwenden. Verbindung der einzelnen

Komponenten mit Kupplungen Typ Rectus 25 (s. Zubehör). Wählen Sie zu diesem System individuell für Ihre Anforderungen ein neues Versaflo™-Kopfteil (M306, oder M406) und Zubehör (BT-30 Luftschlauch, Visierschutzfolien und Stirnpolster).



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
V500E	5310000300	V-500E Druckluftregler komplett, mit Gürtel ohne Stecknippel	1	1	322,52	322,52

8.10 Druckluftatemschutz

3M™ Druckluftzubehör



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
3080072P	5310000300	Druckluftschlauch 10m antistatisch, hitzebeständig, beidseitig 3/8" Außengewinde	1	1	277,39	277,39
5301252P	5310000300	Stecknippel, Typ Rectus 25 mit 1/4" Außengewinde	3	3	45,98	15,32
5301253P	5310000300	Stecknippel, Typ CEJN 342 mit 1/4" Außengewinde	1	3	70,78	23,60
5301281P	5310000300	Kupplung und Stecknippelsatz, Typ CEJN 342 mit 3/8" Innengewinde	1	3	272,54	90,85
5301282P	5310000300	Kupplung und Stecknippelsatz, Typ Rectus 25 mit 3/8" Innengewinde	3	3	283,85	94,62
3120301P	5310000300	Aircare 2-fach Ausgang, 2-fach-Kupplung-3/8" Innengewinde plus Adapter mit 3/8 Außengewinde	3	3	76,82	25,61
0230551P	5310000300	Ersatzfilter für Flowstreamregler, inkl. Dichtungsring	1	5	197,03	39,41
53031	5310000300	Druckluftschlauch für Lackierpistole, 1,5 m, antistatisch, inkl. Kupplung für Druckluftregler V500	1	1	130,05	130,05

3M™ Druckluft Atemschutz Systemset S200+

Vorteile
Komfortables und vielseitiges Druckluftsystem zur Kombination mit allen Halb- und Vollmasken.

Eigenschaften
System mit Doppelfunktion: 1) für Gebrauch mit Druckluft, z.B. beim Lackieren 2) bei Abkopplung der Druckluftzufuhr Atmung über Maskenfilter, z.B. zur Farbanmischung oder Pistolenreinigung. Der Maskenkörper muss nicht vom Gesicht entfernt werden.

Anwendungshinweise
Kombinierbar mit Vollmaske, Halbmaske Serie 7500, 6500 oder 6000.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
806972	5310000300	Druckluft Atemschutz Systemset S200+ bestehend aus Regeleinheit, Atemluftschlauch und Haltegürtel	1	1	509,80	509,80

3M™ Druckluft Atemschutz-Systemset S200 / S200+ Zubehör



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
90S212	5310000300	Regeleinheit, ohne Stecknippel	1	1	322,52	322,52
90S222	5310000300	Atemluftschlauch für S200+	1	1	185,11	185,11
90S221	5310000300	Atemluftschlauch für S200	1	1	177,95	177,95
3010062P	5310000300	Haltegürtel	5	5	107,69	21,54
90C340	5310000300	Überdruckventil	2	2	41,11	20,56

8.11 Druckluftfiltereinheiten

3M™ Aircare™ Druckluftfiltereinheit

Vorteile
Druckluftfiltereinheit mit integrierter Differenzdruckanzeige, die umschlägt sobald die Filter gesättigt sind und gewechselt werden müssen. Optimal geeignet für alle druckluftunterstützten Atemschutzsysteme, z. B. Druckluft Atemschutz-Systemset S200+ oder Druckluftregler V500.

Eigenschaften
Dreistufiges Druckluftfiltersystem befreit die im Betrieb anliegende Druckluft effektiv von Wasser, Ölnebeln, Stäuben, Gerüchen und sonstigen unerwünschten Substanzen. Zuverlässige und lange Lebensdauer der Einheit. Einfache Wartung (kein Werkzeug zum Filterwechsel nötig). Hoher Luftdurchlass: 1.200 l/min.

Anwendungshinweise
Garantiert eine hohe Prozesssicherheit und optimale Arbeitsergebnisse bei Lackierarbeiten. Filter müssen gewechselt werden, sobald die Differenzdruckanzeige von grün auf rot umschlägt.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
ACU03	5310000300	Wandmontierte Aircare-Einheit	1	1	556,61	556,61
ACU04	5310000300	Freistehende Aircare-Einheit	1	1	649,01	649,01
ACU20	5310000300	Ersatzfilterset für Aircare: ACU-03 / ACU-04	1	1	132,44	132,44
ACU10	5310000300	Ersatzfilterset: ACU-01 / ACU-02	1	1	132,44	132,44
5301176P	5310000300	Ersatzfilterset: Aircare 500 GR	1	1	119,81	119,81
ACU21	5310000300	Aircare Verriegelungskit: ACU-03 / ACU-04	1	1	47,84	47,84
ACU22	5310000300	Aircare Halteklammern: ACU-03 / ACU-04	1	1	37,43	37,43
ACU23	5310000300	Aircare Differenzdruckindikator: ACU-03 / ACU-04	1	1	51,00	51,00
ACU24	5310000300	Aircare Filtergehäuse für die Stufe 1 und 2: ACU-03 / ACU-04	1	1	64,46	64,46
ACU25	5310000300	Aircare Filtergehäuse für die Stufe 3: ACU-03 / ACU-04	1	1	64,46	64,46

8.12 Partikelmasken

3M™ Partikelmaske Aura™ 06923+Gen3, FFP2 mit Ventil

Vorteile

Das Cool Flow™ Komfortventil (bei den Modellen mit Ventil) öffnet sich leichter als das Cool Flow™ Ventil der vorigen Generation. Mehr heiße Atemluft kann entweichen und Hitzestau unter der Maske verhindert werden. Die Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und -unterseite sowie die neue „Grip“-Funktion zum Halten der Maske am Ventil ermöglichen ein leichteres und hygienisches Öffnen, Vorformen, Aufsetzen sowie Korrigieren der Maske auf dem Gesicht.

Eigenschaften

Schutz gegen Stäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Integrierter Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung.

Anwendungshinweise

Faltbare Feinstaubmaske zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Metall, Altlack, Spachtel und Füller. Einzelverpackt. Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
06923+ Gen3	5310000100	Schutzstufe: FFP2 (EN 149:2001)	10	60	204,00	3,40

3M™ Partikelmaske Aura™ 06933+Gen3, FFP3 mit Ventil

Vorteile

Das Cool Flow™ Komfortventil (bei den Modellen mit Ventil) öffnet sich leichter als das Cool Flow™ Ventil der vorigen Generation. Mehr heiße Atemluft kann entweichen und Hitzestau unter der Maske verhindert werden. Die Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und -unterseite sowie die neue „Grip“-Funktion zum Halten der Maske am Ventil ermöglichen ein leichteres und hygienisches Öffnen, Vorformen, Aufsetzen sowie Korrigieren der Maske auf dem Gesicht.

Eigenschaften

Schutz gegen Stäube bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Integrierter Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung.

Anwendungshinweise

Faltbare Feinstaubmaske zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Metall, Altlack, Spachtel und Füller. Außerdem Schutz gegen giftige und krebserregende Feinstäube beim Schleifen von chromhaltigem Rostschutz, Zink und Edelstahl sowie beim Schleifen von Glasfaserspachtel. Einzelverpackt. Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
06933+ Gen3	5310000100	Schutzstufe: FFP3 (EN 149:2001)	10	60	418,20	6,97

8.12 Partikelmasken

3M™ Aura™ Maskenspender, ungefüllt

Vorteile

Praktischer Maskenspender für die einfache Entnahme der Aura™ Partikelmaske. Einfaches Nachfüllen durch aufklappbaren Deckel.

Eigenschaften

B x T x H: ca 26 x 10,5 x 46 cm. Geeignet zur Wandmontage. Mit Sichtfenster für Füllstandsprüfung.

Anwendungshinweise

Geeignet für alle 3M Partikelmasken der Serie Aura™.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
AURADSP	5310000100	Ungefüllt	1	1	59,00	59,00

3M™ Feinstaub-Filtermaske P1

Tipp: Wir empfehlen das komfortablere Produkt Aura™ Partikelmaske P1



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
806983	5310000100	Schutzstufe: FFP1 (EN 149:2001)	15	90	110,94	1,23

3M™ Standard Feinstaub-Filtermaske P2

Tipp: Wir empfehlen das komfortablere Produkt Aura™ Partikelmaske P2



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
806922	5310000100	Schutzstufe: FFP2 (EN 149:2001)	10	120	371,55	3,10

8.12 Partikelmasken

3M™ Atemschutzmaske 8825+

Vorteile
Bei der 3M™ Atemschutzmaske 8825 handelt es sich um eine vorgeformte Maske aus dem Premium-Programm von 3M. Dank ihrer weichen Schaumstoff-Dichtlippe sowie ihrer guten Passform bietet die Atemschutzmaske einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort.



Eigenschaften
8825 Atemschutzmaske FFP2 R D mit Cool-Flow Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes

Anwendungshinweise
Ihre Einsatzgebiete liegen im Bau, in der Schiffsbau- und Reparatur, bei der Herstellung von Arzneimitteln, beim Schweißen und Löten, in der Chemischen Verarbeitung, bei der Eisen- und Stahlgießerei sowie in der Batterieherstellung. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
8825+	5310000100	Schutzstufe: FFP2 R D	5	50	343,50	6,87

3M™ Atemschutzmaske 8835+

Vorteile
Bei der 3M™ Atemschutzmaske 8835 handelt es sich um eine vorgeformte Maske aus dem Premium-Programm von 3M. Dank ihrer weichen Schaumstoff-Dichtlippe sowie ihrer guten Passform bietet die Atemschutzmaske einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort.



Eigenschaften
8835 Atemschutzmaske FFP3 R D mit Cool-Flow Ausatemventil bis zum 30-fachen des Grenzwertes

Anwendungshinweise
Ihre Einsatzgebiete liegen im Bau, in der Schiffsbau- und Reparatur, bei der Herstellung von Arzneimitteln, beim Schweißen und Löten, in der Chemischen Verarbeitung, bei der Eisen- und Stahlgießerei sowie in der Batterieherstellung. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
8835+	5310000100	Schutzstufe: FFP3 R D	5	50	416,50	8,33

3M™ Schweißermaske

Vorteile
Schweißermaske mit integrierter Aktivkohleschicht gegen Ozon und mit patentiertem Cool-Flow-Ausatemventil für höchsten Atemkomfort.



Eigenschaften
Schwer entflammbare Beschichtung. Schutz bis zum 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes.

Anwendungshinweise
Für alle Arbeiten mit Rauchentwicklung wie z. B. beim Schweißen, Löten oder Flämmen.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
806920	5310000100	Schutzstufe: FFP2 (EN 149:2001)	5	20	203,20	10,16

8.13 Gehörschutz

3M™ Gehörschutzstöpsel

Vorteile
Komfortable Gehörschutzstöpsel.



Eigenschaften
Dämmwert: SNR 37 dB (A)

Anwendungshinweise
In Dispenserbox. Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Paar
901100	5310000400	200 Paar in Dispenserbox, SNR 37dB (A)	200	1000	160,00	0,16

3M™ One Touch™ Pro Spenderbox mit Gehörschutzstöpseln

Vorteile
Mit dem praktischen 3M™ One Touch™ Pro Gehörschutzspender steht Gehörschutz im Betrieb bei Bedarf immer sofort parat. Ein einfacher Griff genügt: Schon gibt der Spender immer genau einen Gehörschutzstöpsel ab. Der frei stehende oder an der Wand anzubringende Gehörschutzspender kann mit One Touch™ Nachfüllpackungen unserer beliebtesten 3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aufgefüllt werden.

Eigenschaften
Nachfüllbar

Anwendungshinweise
Fertigung, Reinigen, Demontage, Schleifen, Maschinenbetrieb, Malen & Lackieren, Schweißen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
391-0000	5310000400	Gehörschutzspender	1	1	72,75	72,75

3M™ Gehörschutzstöpsel, Nachfüllflasche

Vorteile
Nachfüllflasche mit 3M™ Gehörschutzstöpseln 1100/1120 zur Verwendung mit dem 3M™ One-Touch™ Spender. Die Nachfüllflasche enthält 500 Paar 3M™ Gehörschutzstöpsel 1100/1120. Der Gehörschutzstöpsel-Spender erinnert daran, Gehörschutz zu tragen und macht die Ohrstöpsel regelmäßigen Benutzern und Besuchern in lauten Umgebungen leicht verfügbar. Der weiche Polyurethanschaumstoff ist hypoallergen.

Eigenschaften
1100B – Dämmwert 37 dB, 500 Paar/Packung
1120B – Dämmwert 34 dB, 500 Paar/Packung

Anwendungshinweise
Fertigung, Reinigen, Demontage, Schleifen, Maschinenbetrieb, Malen & Lackieren, Schweißen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
1100B	5310000400	37 dB, Schnurlos, 500 Paar/Packung	1	500	80,00	0,16
1120B	5310000400	34 dB, Schnurlos, 500 Paar/Packung	1	500	80,00	0,16

8.13 Gehörschutz

3M™ Bügel-Gehörschutz

Vorteile
Elastischer Bügel für optimalen Sitz der Gehörschutzstöpsel.

Eigenschaften
Dämmwert: SNR 26 dB (A). Sehr leicht: 13 g.

Anwendungshinweise
Bügel lässt sich unter dem Kinn oder im Nacken tragen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
je Stück						
901310	5310000400	Bügel-Gehörschutz, SNR 26dB (A)	10	50	269,00	5,38
je Paar						
901311	5310000400	Austauschstöpsel (Paar) für Bügel-Gehörschutz 1310, orange	20	100	187,00	1,87

3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz

Vorteile
Optimaler Schutz bei wechselnder Lärmbelastigung.

Eigenschaften
Schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel. Breite und komfortable Dichtungsringe gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff. Geringes Gewicht und Metall-Kopfband.

Anwendungshinweise
Optimale Abdichtung mit niedrigem Andruck.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
H510A401	5310000500	Optime 1, SNR 27 dB, gelb	1	20	362,60	18,13
H520A407	5310000500	Optime 2, SNR 31 dB, grün	1	20	450,40	22,52
H540A411	5310000500	Optime 3, SNR 35 dB, rot-schwarz	1	20	520,20	26,01

3M™ Peltor™ X-Serie Kapselgehörschutz



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
X1A	5310000500	X1, SNR 27 dB, grün	1	10	205,90	20,59
X4A	5310000500	X4, SNR 33 dB, grün (extra schlanke Kapsel)	1	10	335,90	33,59

8.13 Gehörschutz

3M™ PELTOR™ Wireless Communication Accessory für die X-Serie

Vorteile
Entwickelt für klare Kommunikation in lauten Umgebungen
Lärmunterdrückendes Mikrofon
Bluetooth® Drahtlostechnologie zum Verbinden mit Ihrem Smartphone

Eigenschaften
3M™ PELTOR™ Wireless Communication Accessory – das Zubehör in Kombination mit der X-Serie schützt Ihr Gehör und ermöglicht gleichzeitig effektive Kommunikation, selbst in lauten Umgebungen. Führen Sie wichtige Gespräche, ohne sich von Ihrem Arbeitsort entfernen zu müssen. Das Wireless Communication Accessory lässt sich leicht an Ihren 3M™ PELTOR™ X-Serie Kapselgehörschützern befestigen.

Anwendungshinweise
zum Einsatz in lauten Umgebungen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
MT67H05 WS6-EU	5310000500	Bluetooth® Drahtlostechnologie	1	10	82,40	8,24

3M™ Hygieneset

Vorteile
Einsatz, sodass bei Verschmutzungen nicht der komplette Gehörschutz ausgetauscht werden muss.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
HY51	5310000500	3M™ OPTIME™ I und BULL S EYE I Hygieneset HY51, 20 Stück	2	20	169,60	8,48
HY54	5310000500	3M™ OPTIME III™ Hygieneset HY54, 20 Stück	2	20	208,20	10,41
HY52	5310000500	3M™ PELTOR™ OPTIME II™ Hygieneset HY52, 20 Stück	2	20	167,80	8,39
HYX1	5310000500	3M™ Hygieneset HYX1	2	20	90,90	9,09
HYX4	5310000500	3M™ Hygieneset HYX4	2	20	113,70	11,37

8.14 Augenschutz

3M™ SecureFit 200

Vorteile
Spezielle Bügelkonstruktion für natürliche Anpassung an unterschiedliche Kopfgrößen. Gläser aus Polycarbonat, die 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen absorbieren.



Eigenschaften
Kratzbeständig und beschlagfrei. UV-Schutz. Leicht und komfortabel.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
SF201	5310000900	klar	1	20	126,00	6,30

3M™ SecureFit 400

Vorteile
Bügeldruckverteilung gewährleistet die natürliche Anpassung an alle Kopfformen und -größen. Weicher, einfach zu verstellender Nasensteg sorgt für eine optimale Passform und einen sicheren Sitz. Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 der UVA- und UVB-Strahlen.



Eigenschaften
Kratzbeständig und beschlagfrei. Leicht und komfortabel.

Anwendungshinweise
3 Scheibentönungen für verschiedene Anforderungen: Klar = mechanischer Schutz. Grau = blendendes Sonnenlicht. Gelb = Kontrasterhöhung. Exzellent kombinierbar mit den Kapselgehörschützern der 3M™ Peltor™ X-Serie.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
SF401	5310000900	klar	1	20	152,00	7,60
SF402AF	5310000900	grau	1	20	160,00	8,00
SF403AF	5310000900	gelb	1	20	160,00	8,00

3M™ SecureFit 400 Readers

Vorteile
Bügeldruckverteilung gewährleistet die natürliche Anpassung an alle Kopfformen und -größen. Weicher, einfach zu verstellender Nasensteg sorgt für eine optimale Passform und einen sicheren Sitz. Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 der UVA- und UVB-Strahlen. Mit integrierten Lesebereich in drei individuell wählbaren Stärken.



Eigenschaften
Kratzbeständig und beschlagfrei. Leicht und komfortabel. Mit Lesehilfe.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
SF415AF	5310000900	mit Lesehilfe +1.5 AS/AF, klar	1	20	292,00	14,60
SF420AF	5310000900	mit Lesehilfe +2.0 AS/AF, klar	1	20	292,00	14,60
SF425AF	5310000900	mit Lesehilfe +2.5 AS/AF, klar	1	20	292,00	14,60

8.14 Augenschutz

3M™ Vollsichtbrille Premium 2890SA

Vorteile
Sicherer Schutz für die Augen bei Lackierarbeiten. Effektive Vorbeugung zur Vermeidung von Reizungen der Augen, Entzündungen oder langfristiger Zerstörung der Hornhaut.



Eigenschaften
Hoher Tragekomfort durch weichen, großen, kristallklaren PVC-Rahmen, der das Gesicht weit umschließt. Leicht verstellbares Kopfband. Acetatscheibe für exzellente chemische Beständigkeit. Schutz vor flüssigen Partikeln, Gasen und Dämpfen, UV-Schutz.

Anwendungshinweise
Optimal in Kombination mit den 3M™ Halbmasken zum Schutz vor Gasen und Dämpfen. Seitliche Rillen ermöglichen das Tragen über einer Korrektionsbrille.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
902890SA	5310000900	2890 Schutzbrille AF/UV, A, klar, ohne Belüftungsschlitze (gasdicht)	1	10	145,20	14,52
90289A	5310000900	Austauschscheibe für Schutzbrille 2890SA	1	20	148,40	7,42

8.15 Gesichts- und Gehörschutz

3M™ G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
G500GU11	5310000800	G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination	1	12	664,20	55,35
5F-11	5310000800	Ersatzvisier	1	10	116,00	11,60
HYG50	5310000800	Schweißband aus Kunststoff	1	10	36,10	3,61

8.16 Personenschutz

3M™ Einweg-Overall 4540+

Vorteile
Hervorragender Schutz vor Stäuben, flüssigen Chemikalienspritzern und Dämpfen. Idealer Schutz beim Lackieren.

Eigenschaften
Optimaler Schutz vor Sprühnebel, Lösungsmitteln, Wasser und gesundheitsschädlichem Staub. Beidseitig antistatisch beschichtet. Atmungsaktiver Rücken.

Anwendungshinweise
Speziell für Arbeiten in der Lackierkabine mit lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Materialien (Kategorie III, Typ 5/6).



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850198M	5310001100	M, KG: 167 - 176 cm BU: 92 - 100 cm, weiß	1	25	176,75	7,07
850198L	5310001100	L, KG: 174 - 181 cm BU: 100 - 108 cm, weiß	1	25	176,75	7,07
850198XL	5310001100	XL, KG: 179 - 187 cm BU: 108 - 115 cm, weiß	1	25	176,75	7,07
850198XXL	5310001100	XXL, KG: 186 - 194 cm BU: 115 - 124 cm, weiß	1	25	176,75	7,07

3M™ Einweg-Overall 4535



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
4535WM	5310001100	weiß/blau, Größe M	1	20	130,00	6,50
4535WL	5310001100	weiß/blau, Größe L	1	20	130,00	6,50
4535WXL	5310001100	weiß/blau, Größe XL	1	20	130,00	6,50
4535WXXL	5310001100	weiß/blau, Größe XXL	1	20	130,00	6,50
4535W3XL	5310001100	weiß/blau, Größe XXXL	1	20	142,00	7,10

Bitte wechseln Sie den Einweg-Overall 4535 regelmäßig, ansonsten besteht bei dem blauen Rückenmaterial die Gefahr der Fusselbildung!

8.16 Personenschutz

3M™ Mehrweg-Overall

Vorteile
Overall mit bequemen Kniepolstern. Größenverstellbare Hosenbeinöffnungen für einfachstes An- und Ausziehen.

Eigenschaften
Leichtes Polyestergewebe mit zusätzlichen Öffnungen im Rückenteil, Kniepolster, Fusselfreie Strickmanschetten, Hosentaschen mit integriertem Eingriff, Größenverstellbare Hosenbeinöffnungen

Anwendungshinweise
Mehrweg Overall für Schleif- und Finisharbeiten. Nur geeignet außerhalb der Lackierkabine, nicht für Lackierarbeiten geeignet (Kategorie I).



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850425M	5310001100	Größe M (mittelgroß), grau	1	10	258,20	25,82
850425L	5310001100	Größe L (groß), grau	1	10	258,20	25,82
850425XL	5310001100	Größe XL (extragroß), grau	1	10	258,20	25,82
850425XX	5310001100	Größe XXL (extra extragroß), grau	1	10	258,20	25,82

3M™ Handfit-PU Handschuh

Vorteile
Ultraleichter, atmungsaktiver Strickhandschuh für alle Schleif- und Finisharbeiten.

Eigenschaften
Fingerspitzen und Handfläche mit Polyurethan (PU) beschichtet.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
863510M	119120620	Gr. 8 (mittelgroß)	10	100	363,00	3,63
863511L	119120620	Gr. 9 (groß)	10	100	363,00	3,63
863512XL	119120620	Gr. 10 (extragroß)	10	100	363,00	3,63
863513XXL	119120620	Gr. 11 (extra extragroß)	10	100	363,00	3,63

8.17 Hautschutz

3M™ Schutz- und Pflegecreme

Vorteile
Milde und wirksame Schutz- und Pflegecreme zum Gebrauch vor, während und nach der Arbeit.

Eigenschaften
Erleichtert die Hautreinigung bei starken Verschmutzungen. Pflegende und regenerative Wirkung durch Aloe Vera und Vitamin B5.

Anwendungshinweise
Speziell für Anwender entwickelt, die sowohl mit wasserlöslichen als auch mit öligen Substanzen in Berührung kommen. Anwendung: auf die sauberen und trockenen Hände auftragen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850367T	124300000	Schutz- und Pflegecreme (Tube), 250 ml	1	24	261,84	10,91
850803	124300000	Schutz- und Pflegecreme (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1	8	243,28	30,41

3M™ Flüssigseife

Vorteile
Flüssigseife für das alltägliche Händewaschen, z. B. in WCs oder Büroräumen.

Eigenschaften
Leicht parfümiert, pH-hautneutral.

Anwendungshinweise
Entfernt leichte Verschmutzungen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850800	124300000	Flüssigseife (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1	8	145,44	18,18

3M™ Öle und Fette Handreiniger

Vorteile
Pflanzliche Öle lösen den Schmutz und beugen dem Austrocknen der Haut vor.

Eigenschaften
Entfernt effektiv hartnäckigste Verschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle, Gemische aus Öl, Metallabrieb und haftende Verschmutzungen.

Anwendungshinweise
Ideal für Karosserie- und Mechanikwerkstätten - Anwendung: auf die feuchten Hände einreiben und mit Wasser abspülen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850801	124300000	Öle und Fette Handreiniger (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1	8	167,28	20,91

8.17 Hautschutz

3M™ Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe Handreiniger

Vorteile
Entfernt sehr hartnäckige Verschmutzungen.

Eigenschaften
Leichte Lösemittel lösen den Schmutz. Abrasive Zusätze tragen zum besseren Entfernen der Verschmutzung bei.

Anwendungshinweise
Speziell für die Verwendung in Lackierbetrieben entwickelt. Anwendung: auf die trockenen Hände einreiben und mit Wasser abspülen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850371T	124300000	Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe Handreiniger (Tube), 250 ml	1	24	192,71	8,03
850802	124300000	Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe Handreiniger (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1	8	181,04	22,63

3M™ Dispenser für Hautschutznachfüllbeutel

Vorteile
Einfach wiederzubefüllen, ermöglicht sparsame Nutzung.

Eigenschaften
Hygienische und luftdichte Aufbewahrung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
850804	124300000	Wand-Dispenser, 1,4 l, schwarz	1	1	66,36	66,36

3M™ HandWipe - Handreinigungstuch

Eigenschaften
Zwei Seiten: eine für sanften Abrieb und exzellente Saugfähigkeit, die andere mit hautpflegenden Zusätzen wie Aloe Vera und Lanolin.

Anwendungshinweise
Entfernt ohne den Einsatz von Wasser problemlos frische und getrocknete Lacke, Öle, Dichtungsmassen und Klebstoffe.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
880347	124300000	27 cm x 28 cm, 100 Tücher in einer Vorratspackung, orange-weiß	1	4	125,75	31,44

8.18 Schweißermasken

3M™ Speedglas™ 100V DIN 8-12 schwarz

Eigenschaften

Delay-Funktion (Umschaltzeit dunkel zu hell) zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung

Anwendungshinweise

Die 3M™ Speedglas™ 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen unserer Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist die Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar. Neben der Ausführung in schwarz stehen verschiedene ausdrucksstarke Grafikdesign-Modelle zur Auswahl.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
H75120	5350140000	Speedglas 100V DIN 8-12 schwarz, UV/IR-Schutzstufe 12, Dunkle Stufe 8-12, Hellstufe 3, schwarz	1	1	182,82	182,82

3M™ Speedglas™ 100V DIN 8-12 Blaze

Eigenschaften

Delay-Funktion (Umschaltzeit dunkel zu hell) zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung

Anwendungshinweise

Die 3M™ Speedglas™ 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen unserer Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist die Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar. 3M™ Speedglas™ 100 Automatikschweißmasken sorgen nicht nur für hohe Sicherheit und beste Schweißergebnisse, sie beeindrucken auch durch ihr unverwechselbares Design.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
H751220	5350140000	Speedglas 100V DIN 8-12 Blaze, UV/IR-Schutzstufe 12, Dunkle Stufe 8-12, Hellstufe 3	1	1	215,25	215,25

8.18 Schweißermasken

3M™ Speedglas™ 100 Ersatzteile

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/Stück
H772001	5350120000	Speedglas 100V Frontabdeckung, schwarz	1	20	276,80	13,84
H772000	5350120000	Speedglas 100V Frontabdeckung, silber	1	20	276,80	13,84
H776000	5350120000	Speedglas 100V Vorsatzscheibe außen	10	50	113,71	2,27
H750020	5350120000	Speedglas 100V Filter, DIN 3/8-12	1	1	158,36	158,36
H428000	5350120000	Vorsatzscheiben innen	5	25	66,65	2,67
H705015	5350120000	Kopfband komplett	1	1	24,60	24,60
H168010	5350120000	Schweißband, Fleece	2	20	94,00	4,70
H422000	5350120000	Ersatzbatterie	2	40	153,80	3,85

Übersicht nach Bestellnummern

Best-Nr.	Seite
0211412P	161
0211806R	161
0230551P	162
06962	154
06963	154
0808003P	159
0850010P	161
0851100P	161
0851200P	161
1100B	167
1120B	167
1468TNS	62
16175	74
2010HLBU	111
2010HLGB	111
2010HLGN	111
2010HLRT	111
2010HLWS	111
244078	48
3010062P	162
3080072P	162
3120301P	162
3244018	55
3244024	55
3244030	55
3244036	55
3244048	55
391-0000	167
3GI065	111
3MF24	59
3MF48	59
3MF72	59
3MF99	59
4530025P	160
4535W3XL	172
4535WL	172
4535WM	172
4535WXL	172
4535WXXL	172
4610002P	160
50684	154
50685	154
50686	158
50687	158
50733	154
50734	154
5301176P	163
5301252P	162
5301253P	162
5301281P	162
5301282P	162
53031	162
5F-11	171
6038950i	63
6038950s	63
6047150W	62

Best-Nr.	Seite
608986	122, 134
6501QL	154
6503QL	154
670129	50
673729	50
6SP9472	135
6SP9472M	135
700127	98
704911	40
705512	109
705519	30
705523	47
705527	47
705528	47
705530	47
705531	47
705532	47
705726	108
705810	44
705817	44
705996	48
707447	42
707448	42
707453	40
707499	50
707524	49
707525	49
707526	49
707527	49
707528	49
707529	49
707611	40
707612	40
707909	82, 113
707912	41
709562	47
709639	105
709884	45, 50
709990	48
709991	48
709992	48
709996	109
717186	48
724537	49
724538	49
724539	49
729293	40
729295	40
730016	46
730147	46
757018	45
757019	45
757020	45
757021	45
7586	154
760354	47

Best-Nr.	Seite
760356	47
764659	42
764660	42
764698	50
764857	33
764860	33
765225	41
765226	41
765333	46
765335	46
775331	98
775332	98
784998	46, 48-49
785084	107
800128	98
800129	98
800316	12
800317	12
800357	142
801930	107
801970	29
801971	29
801972	29
801973	29
801974	29
801975	29
801977	29
801979	29
801981	29
801986	29
802048	100
802049	100
802362	108
802504	81
802600	27
802601	27
803020	122
803808	27
803809	27
803810	27
804298	125
804394	28
804395	28
804396	28
804397	28
804398	28
804399	28
804400	28
804493	28
804494	28
804533	28
804545	28
804748	123
804904	123
805096	142
805170	23-24

Best-Nr.	Seite
805171	22, 24
805172	22, 24
805173	23-24
805174	26
805175	25
805442	30
805517	29
805539	31, 46, 48-49
805540	31, 46, 48-49
805600	15, 99
805601	21, 99
805684	30
805704	109
805729	108
805742	30
805791	15
805792	15
805793	15
805809	44
805814	45
805815	45
805816	44
805887	123
805888	122
805900	122
805901	122
805912	58
805916	58
805917	122-123
806314	56
806345	61
806347	61
806348	61
806349	61
806396	122
806800	60
806839	63
806851	58
806856	58
806915	157
806920	166
806922	165
806923+Gen3	164
806925	157
806933+Gen3	164
806941	155
806942	155
806972	162
806983	165
807333	124
807498	50
807501	50
807502	50
807521	41
807522	41
807536	49

Best-Nr.	Seite
807537	49
807613	40
807614	40
807813	57
807838	57
807903	40
807904	40
807905	40
807906	41
807910	82, 113
807933	43
807934	43
807947	43
807948	43
808012	130, 132
808013	130, 132
808080	125
808115	124
808117	124
808158	128
808159	128
808190	122
808193	123-124
808198	122
808365	130
808475	131
808476	131
808537	131
808540	131
808571	123-124
808578	131
808603	132
808605	133
808610	133
808611	133
808612	133
808613	132
808617	133
808631	134
808684	130
808689	130
808694	130
808705	130
808800	130
808801	130
808804	130
808840	135
808851WK	129
808852	129
808861	128
808868	127
808877	128
808878	127
808879	127
808881	127
808882	127

Best-Nr.	Seite
808919	129
808984	135
808993	130
808996	128
808997	129
809316	26
809317	26
809318	26
809319	26
809374	104
809375	104
809376	104
809377	105
809378	108
809552	110
809553	110
809560	12
809561	12
809678	60
809930	124
809973	60
809997	109
809998	110
816000	74
816001	76
816012	82
816022	80
816023	76
816024	75
816025	80
816026	74
816112	74
816114	74
816115	76
816121	72
816122	76
816124	72
816156	79
816219	79
816236	80
816298	79
816299	79
816312	74
816375	74
816398	73
816550	73
816551	73
816552	73
816553	73
816555	73
816556	73
816577	72
816587	72
816609	73
816611	73
816612	73

Übersicht nach Bestellnummern

Best-Nr.	Seite
816740	75
816743	75
816752	74
816758	74
816761	74
820480	79
820573	79
820677	79
820730	78
8218016	56
821803	56
821806	56
821809	56
82328100	55
8232818	55
8232824	55
8232830	55
8232836	55
8232848	55
823318	55
823324	55
823336	55
823348	55
826000	77
826001	78
826023	78
826024	78
826026	77
826032	79
826033	79
826034	79
826036	79
826039	79
826044	79
826112	77
826114	76
826115	78
826175	77
826312	77
826375	77
826740	78
826752	76
826758	77
826761	77
8303018	54
8303024	54
8303030	54
8303036	54
8303048	54
8303072	54
830367	21
830368	21
830369	21
830370	21
830371	21
830614	22

Best-Nr.	Seite
830627	23
830639	23
830640	23
831366	17
831367	17
831368	17
831369	17
831471	17
833271	106
833279	105
833377	31
833379	31
833380	31
833389	31
833391	31
833392	31
833407	32
833409	32
833410	32
833437	31
833439	31
833440	31
833443	31
833445	31
833446	31
833449	31
833451	31
833452	31
833455	33
833456	33
833460	33
833467	33
833470	33
833471	33
833472	33
833540	15
833541	15
833542	15
833543	15
833544	15
833545	18
833546	18
833547	18
833548	18
833549	18
833550	21
833551	21
833552	21
833553	21
833554	21
833573	32
833575	32
833577	31
833579	34
833581	34
833583	32

Best-Nr.	Seite
833584	32
833585	32
833586	32
833888	101
833889	101
833890	101
833891	101
833892	101
833893	101
833894	101
833895	101
833896	101
833897	101
833898	101
833899	101
833900	101
833901	101
833902	101
833903	101
833909	101
833910	101
833911	101
833912	101
8343018	54
8343024	54
8343030	54
8343036	54
8343048	54
834337	27
834339	27
834340	27
834341	27
8343418	54
834342	27
8343424	54
834343	27
8343430	54
8343436	54
8343448	54
834349	27
834417	13
834419	13
834420	13
834421	13
834422	13
834423	13
834567	81, 112
834568	112
834780	14
834781	14
834782	14
834783	14
834784	14
834785	14
834800	14
834801	14

Best-Nr.	Seite
834802	14
834803	14
834804	14
834805	14
836851	62
836852	62
836856	62
836862	62
836863	62
836866	62
837455	127
838070	113
839073	114
847103	57
847106	57
847109	57
847112	57
847119	57
8473706	56
8473709	56
8473712	56
8473719	56
850018	43
850079	99
850080	20
850081	20
850082	20
850083	20
850084	20
850085	20
850086	20
850087	20
850088	20
850198L	172
850198M	172
850198XL	172
850198XXL	172
850199	99
850293	57
850330	28
850331	28
850333	28
850335	28
850337	28
850338	28
850339	28
850340	28
850341	15
850367T	174
850371T	175
850383	103
850388	107
850400	111
850401	81, 113
850402	80
850403	80

Best-Nr.	Seite
850404	80
850405	80
850406	80
850407	80
850408	80
850409	80
850410	125
850413	21
850414	15, 100
850415	21, 100
850416	12
850417	102
850421	59
850425L	173
850425M	173
850425XL	173
850425XX	173
850443	11
850445	11
850446	11
850447	11
850448	11
850449	11
850450	11
850451	11
850452	11
850453	11
850454	11
850455	11
850456	106
850457	107
850472	106
850474	16
850475	16
850481	81, 112
850486	111
850487	106
850488	107
850489	111
850499	106
850533	10
850534	10
850535	16
850536	107
850587	79
850600	141
850601	140
850602	140
850603	141
850604	141
850648	156
850649	156
850661	133
850682	160
850708	105
850716	20

Best-Nr.	Seite
850717	20
850719	20
850720	20
850721	20
850723	20
850725	20
850726	20
850727	26
850728	23, 25
850729	25
850730	75
850740	130
850742	25
850743	28
850744	15
850772	25
850773	25
850774	26
850775	26
850776	26
850778	26
850780	26
850781	26
850800	174
850801	174
850802	175
850803	174
850804	175
850872	58
850874	105
850875	105
850878	105
850879	105
850880	105
850887	27
850913	10
850962	105
850988	57
850989	57
851002	140
851003	140
851004	140
851005	140
851019	19
851020	19
851021	19
851040	17
851041	17
851042	17
851044	17
851046	17
851052	102
851091	13
851092	13
851095	13
851096	13

Übersicht nach Bestellnummern

Best-Nr.	Seite
851097	13
851098	13
851122	16
851123	16
851124	16
851125	16
851126	17
851127	17
851130	15, 100
851131	21, 100
851154	14
851155	14
851156	14
851157	14
851158	14
851212	142
851215	114
851230	22
851232	22
851233	22
851234	22
851235	22
851236	22
851238	22
851240	114
851260	27
851261	27
851262	27
851263	20
851264	20
851265	20
851266	20
851267	20
851299	102
851300	102
851301	103
851302	103
851303	103
851304	14
851362	12
851369	10
851370	10
851371	11
851373	11
851374	11
851375	11
851376	11
851377	11
851379	11
851380	11
851381	11
851382	11
851383	11
851386	23
851387	23
851388	23

Best-Nr.	Seite
851389	23
851390	23
851391	23
851393	23
851399	23
851400	23
851401	23
851402	23
851403	23
851404	23
851406	23
851411	22
851412	22
851413	22
851414	22
851415	22
851416	22
851418	22
851421	10
851422	10
851423	10
851424	10
851426	10
851583	19
851584	19
851585	19
851586	19
851587	19
851588	24
851589	24
851590	24
851591	24
851592	24
851596	24
851597	24
851598	24
851599	24
851600	24
851601	24
851602	24
851603	24
851609	24
851610	18
851611	18
851612	18
851613	18
851614	18
851621	18
851622	18
851623	18
851624	18
851625	18
851626	19
851627	19
851629	19
851630	19

Best-Nr.	Seite
851631	19
851638	22
851639	22
851640	22
851641	22
851642	22
851643	22
851644	22
851645	22
851646	22
851647	22
851654	12
851656	12
851657	12
851658	12
851659	12
851660	12
851661	12
851662	12
851663	12
851664	12
851665	12
851666	12
851677	102
851678	102
851875	127
852023	24
852024	24
852026	19
852027	19
852137	22
855045	123
855535	110
856288	98
857013	43
857014	43
857016	44
857017	44
858012	133
860053	29
860054	29
860055	29
860056	29
860057	29
860058	29
860060	29
860540	28
860542	28
860544	28
860546	28
860547	28
860548	28
860549	28
863510M	173
863511L	173
863512XL	173

Best-Nr.	Seite
863513XXL	173
869000	108
880110	57
880307	59
880308	59
880314	126
880315	126
880316	126
880317	126
880318	126
880319	126
880321	126
880322	126
880345	103
880347	175
880349	103
880350	12
880351	12
8825+	166
8835+	166
8QUADRO	123
900105	158
900501	157
901100	165
901310	168
901311	168
902890SA	171
90289A	171
905535	158
905935	157
906051	157
906502QL	154
906700	156
906800	156
906864	156
906878	156
906885	156
906889	156
906893	156
906895	156
906896	156
906897	156
906898	156
906900	156
907501	154
907502	154
907503	154
907581	154
907582	154
907583	154, 156
907883	156
90BLT12	161
90BLT15	161
90C340	162
90S212	162
90S221	162

Best-Nr.	Seite
90S222	162
ACU03	163
ACU04	163
ACU10	163
ACU20	163
ACU21	163
ACU22	163
ACU23	163
ACU24	163
ACU25	163
AURADSP	165
BPK01	161
BT30	159
BT922	159
CHG02EU	161
FL6CT	159
G500GU11	171
H168010	177
H422000	177
H428000	177
H510A401	166
H520A407	166
H540A411	166
H705015	177
H750020	177
H751120	176
H751220	176
H772000	177
H772001	177
H776000	177
HY51	169
HY52	169
HY54	169
HYG50	171
HYX1	169
HYX4	169
M106	159
M206	159
M306	159
M406	159
M448	159
M927	159
M928	159
M956	159
M976	159
MT67H05WS6-EU	169
S133L	159
S133S	159
S920L	159
SF201	170
SF401	170
SF402AF	170
SF403AF	170
SF415AF	170
SF420AF	170
SF425AF	170

Best-Nr.	Seite
V500E	161
X1A	168
X4A	168

Verkaufs- und Lieferbedingungen 3M Österreich GmbH

1. Allgemeines

- 1.1. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Angebotes und jeder mit uns abgeschlossenen Vereinbarung.
- 1.2. Abweichungen von vorstehenden Bedingungen sowie vom Besteller vorgeschriebene Liefer- und Einkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
- 1.3. Sämtliche gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA entpflichtet.

2. Inkrafttreten des Vertrages

- 2.1. Der uns oder unserem Vertreter erteilte Auftrag wird erst mit der Lieferung der Ware oder mit unserer schriftlichen Bestätigung für uns verbindlich, und es tritt daher der Vertrag erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung oder der Auslieferung der Ware in Kraft.
- 2.2. Wir sind bis zum Ablauf eines Monats nach Eingang des Auftrages bei uns berechtigt, diesen Auftrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

3. Preise

- 3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, ab unserem Lager, inklusive Verpackung plus Mehrwertsteuer.
- 3.2. Die Berechnung unserer Lieferungen erfolgt zu den am Tage des Versandes jeweils gültigen Preisen und Rabatten.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1. Alle Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zu erfolgen.
- 4.2. An uns unbekannte Käufer liefern wir nur gegen Vorkassa des Rechnungsbeitrages.
- 4.3. Schecks und Wechsel werden von uns nur auf Grund besonderer Vereinbarungen und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Wechselkosten, Gebühren, Diskontspesen usw. gehen stets zu Lasten des Käufers. Skonto wird bei Wechselzahlung nicht gewährt. Wir übernehmen keine Haftung für die rechtzeitige Vorlage oder Protesterhebung bei hereingenommenen Wechseln.
- 4.4. Als Zahltag gilt der Tag, an dem wir über das Geld verfügen können.
- 4.5. Grundsätzlich haben alle Zahlungen an uns durch Überweisung auf unsere Bank- oder Postsparkassenkonten zu erfolgen. Die Bezahlung unserer Forderungen an einzelne Angestellte kann mit schuldbefreiender Wirkung nur dann erfolgen, wenn Barzahlung geleistet wird, und wenn sich unser Angestellter durch eine von uns ausgestellte schriftliche Inkassovollmacht legitimiert.
- 4.6. Bei Überschreitung einer Zahlungsfrist kommt der Käufer auch ohne Mahnung in Verzug, und etwaige weitere zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Forderungen gegen den Käufer werden ohne jeden Abzug zur sofortigen Zahlung fällig. Ab diesem Zeitpunkt werden wir berechtigt sein, nur mehr per Vorkassa zu liefern. Unsere Forderungen gegen den Käufer werden weiters sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig, wenn die Einleitung eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens über das Vermögen des Käufers beantragt oder ein derartiges Verfahren eröffnet wird oder wenn der Käufer seine Zahlung faktisch einstellt. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt, von den laufenden Lieferverträgen zurückzutreten oder sofortige Zahlung des Kaufpreises in bar bzw. Vorkasse zu verlangen. Unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt uns vorbehalten.
- 4.7. Bei Überschreitung der Fälligkeitstermine hat uns der Käufer, unbeschadet aller übrigen uns wegen des Verzuges zustehenden Rechte, Verzugszinsen in der jeweiligen Höhe der üblichen Bankzinsen für Kontokorrentkredite zu vergüten.
- 4.8. Dem Käufer steht kein Zurückhaltungsrecht zu, und er ist auch nicht zur Aufrechnung berechtigt. Insbesondere darf der Käufer die Bezahlung des Kaufpreises wegen eventuell erhobener Mängelrügen nicht verweigern oder verzögern.
- 4.9. Wir sind berechtigt, die Auslieferung jeder bei uns bestellten Ware solange zu unterlassen, bis der Käufer sämtliche im Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung uns gegenüberstehenden Verpflichtung erfüllt hat.
- 4.10. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

5. Lieferung / Gefahrenübergang

- 5.1. Ab einem Auftragswert von EURO 500,-,- liefern wir versandkostenfrei. Bei Bestellungen unter diesem Auftragswert werden ein Fracht- und Verpackungsbeitrag sowie ein Mengenzuschuss von EURO 15,-,- berechnet.
- 5.2. Mehrkosten auf Grund anderer Versandarten wie Expressgut, Luftfracht, Eilbotensendungen usw. gehen zu Lasten des Käufers.
- 5.3. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % gelten als vereinbart.
- 5.4. Die Gefahr geht auf den Käufer in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware das Werk (Lager) verlassen hat, dem Transportunternehmen übergeben oder dem Käufer Versandbereitschaft gemeldet worden ist.

6. Lieferfristen

- 6.1. Mangels gegenteiliger ausdrücklicher Vereinbarung sind alle Lieferfristen stets nur freibleibend.
- 6.2. Auch bei vereinbarten Lieferfristen haften wir nicht für Verzögerungen, welche durch unvorhergesehene Vorgänge, insbesondere bei der Fabrikation, der Beförderung, bei Störungen in den Lieferwerken unserer Gesellschaft und / oder der Unterlieferanten oder durch höhere Gewalt eintreten. Derartige Umstände berechtigen uns, bei längerer Dauer einseitig vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer aus diesem Grund irgendein Schadenersatzanspruch gegen uns zusteht.

- 6.3. Aus dem Grunde der Überschreitung von Lieferfristen sind wir gegenüber dem Käufer zu keinem Schadenersatz verpflichtet.

7. Gewährleistung/Rücksendungen

- 7.1. Mängelrügen hinsichtlich der Menge und Güte der Ware und Rügen wegen Lieferung einer anderen Ware als bestellt müssen schriftlich erfolgen und sind nur innerhalb von acht Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort laut Lieferschein zulässig. Nach Ablauf der genannten Frist gilt die Ware als einwandfrei übernommen. Handelsübliche oder geringfügige technische Abweichungen in Qualität, Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keinerlei Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche aus. Transportschäden müssen sofort in geeigneter Form festgehalten werden.
- 7.2. Nach Veräußerung oder Verwendung der Ware sowie im Falle irgendwelcher Änderungen an der Ware ohne unser Wissen und unsere Zustimmung sind Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen.
- 7.3. Die Feststellung der Berechtigung einer rechtzeitigen Mängelrüge obliegt der Prüfstelle unserer Gesellschaft oder des jeweiligen Lieferwerkes.
- 7.4. Falls die Berechtigung einer Mängelrüge festgestellt wird, sind wir unter Ausschluss aller weitergehenden Forderungen des Käufers verpflichtet, nach unserer Wahl entweder Ersatzlieferungen zu leisten oder Gutschrift für die beanstandete Ware zu erteilen. Ersatzlieferungen erfolgen stets nur ab unserem Lieferwerk gegen Berechnung des jeweiligen Tagespreises.
- 7.5. Rücksendungen können nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit unserem Kundenservice, in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung angenommen werden. Bei Rücksendungen, die nicht auf einen der erwähnten Beanstandungsgründe zurückzuführen sind, reduzieren wir den Gutschriftwert um einen Bearbeitungsbetrag von 10 %, höchstens jedoch EURO 500, --.

8. Haftungsumfang

- 8.1. Schadenersatzansprüche gegen uns sind unabhängig vom Rechtsgrundausgeschlossen, es sei denn, wir haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
- 8.2. Soweit wir dem Grunde nach haften, ist der Schadenersatzanspruch jedenfalls mit der Höhe des zweifachen Auftragswertes beschränkt. Auf jeden Fall ist ein Ersatz für indirekte Schäden und Folgeschäden, einschließlich entgangenen Gewinns, ausgeschlossen.

9. Eigentumsvorbehalt

- 9.1. Sämtliche von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allen Nebengebühren unser Eigentum.
- 9.2. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind vom Käufer pfleglich zu behandeln und gegen alle üblichen Risiken angemessen zu versichern. Wir haben das Recht, den Nachweis des Versicherungsschutzes zu verlangen.
- 9.3. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung unserer unter Eigentumsvorbehalt verkauften Waren ist während der Dauer unseres Eigentumsrechtes unzulässig. Zugriffe Dritter auf unsere Waren sind uns zwecks Intervention unverzüglich zu melden.
- 9.4. Die in diesen Bedingungen oder in den Gesetzen enthaltenen Bestimmungen über den Zeitpunkt des Gefahrenüberganges werden durch den Eigentumsvorbehalt nicht geändert.
- 9.5. Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich und vollständig nachkommt oder über das Vermögen des Käufers ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt oder eröffnet wird oder der Käufer faktisch seine Zahlung einstellt.
- 9.6. Die Zurücknahme der Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass dies besonders schriftlich vereinbart wird. Bei Zurücknahme der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen.
- 9.7. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Käufer als treuhändiger Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware beziehungsweise des im Falle des Weiterverkaufes erzielten Verkaufserlöses.
- 9.8. Die durch die Geltendmachung unserer Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 10.1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie für sämtliche Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber ist Wien.
- 10.2. Für alle eventuell aus oder im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Geschäft entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes Wien bzw. für Forderungen, die in die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes fallen, die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes für Handelssachen in Wien vereinbart.

Gültig: ab 1. Jänner 2014
3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Firmenbuchnummer
80891 h (Handelsgericht Wien)
DVR: 0003433, ARA: 740
ATU 19340005

